




client


Rijk aan details.




Overzicht.




Vierkante tafel




Rechthoekige tafel




Trapeziumvormige tafel




Tafelhoogte



Vierkante statafel




Rechthoekige statafel



Tafelhoogte

Maten in mm

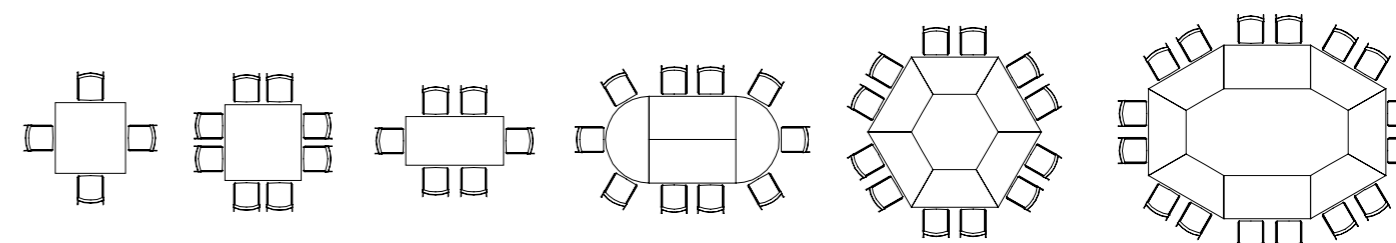

Communicatief bij besprekingen en seminars, elegant bij cateringcounter, in bedrijfsrestaurants en kantines, robuust in recreatie- en pauzevertrekken, of geschikt voor rolstoelgebruikers in het Care-bereik – *client* kan steeds weer opnieuw op maat worden geconfigureerd. De tafels kunnen eenvoudig en veilig gekoppeld worden.

Design: Dustin A. Tusnovics



Pootverbinding en koppelingopname.
Stabiele grondplaten voor opname van tafelpoten met geïntegreerde voorbereiding voor lengte- en dwarskoppeling.

Stapeling.

Alle tafels kunnen plaats besparend worden gestapeld. Stapelknoppen voorkomen beschadigingen van het bladoppervlak.



Configuraties.

client tafels kunnen eenvoudig en veilig tot configuraties worden gekoppeld.



Standaarduitvoering:

Tafelbladen:

Naar keuze in melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), finer met bladrand herlijst. De houten oppervlakken zijn gebeist. Uitzondering: de vierkante tafel 1400/1400 mm is alleen met melamine mogelijk.

Onderstel:

Naar keuze ronde metalen poten (Ø 50 mm), vierkante metalen poten (pootdoorsnede 50/50 mm) of vierkante massief houten poten van beuken of eiken (pootdoorsnede 52/52 mm). Statafels met ronde of vierkante

metalen poten. De metalen oppervlakken zijn met poedercoating, de houten oppervlakken zijn gebeist. Bevestiging poten: grondplaat van spuitgietaluminium met bevestigingspunt voor poot (met schroefdraad) en voorzieningen voor koppeling in lengte- en dwarsrichting.

Optioneel:

Frontscherm geperforeerde plaat met poedercoating. Koppelstuk kunststof zwart. Elektrificatie: kabelsacht hoekig, metaal met poedercoating, met afdek- klep. Tafels met kabelsacht zijn niet stapelbaar.