



## artiscreen alu

<b>Samenstelling:</b>	<b>36% Glass, 64% PVC openness factor 3% aluminium achterzijde</b>
<b>Breedte:</b>	<b>240 cm</b>
<b>Toepassing:</b>	<b>paneel en/of rolgordijn</b>
<b>Rapport:</b>	<b>n.v.t.</b>
<b>Verzwaringskoord:</b>	<b>nee</b>
<b>Gewicht p/m2:</b>	<b>401 gram</b>
<b>Lichtechtheid:</b>	<b>7-8 (EN ISO 105-B02, schaal 1-8)</b>
<b>Krimp:</b>	
<b>Wasadvies:</b>	<b>Bel voor informatie</b>

**ARTIMO**<sup>®</sup>  
textiles



### Beschikbare kleuren



01



02




03



04



05

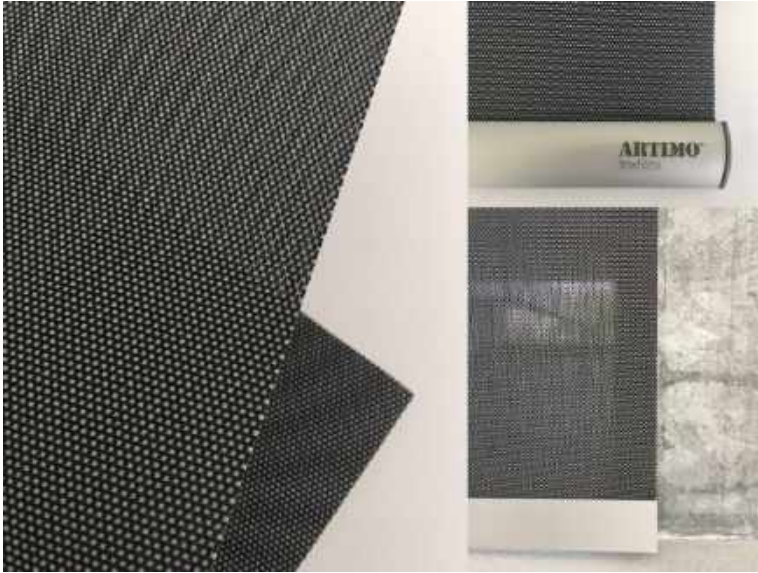

## artiscreen lux

---

<b>Samenstelling:</b>	<b>36% Glass, 64% PVC</b> <b>openness factor 3%</b> <b>antimicrobieel</b>
<b>Breedte:</b>	<b>310 cm</b>
<b>Toepassing:</b>	<b>paneel en/of rolgordijn</b>
<b>Rapport:</b>	<b>n.v.t.</b>
<b>Verzwaringskoord:</b>	<b>nee</b>
<b>Gewicht p/m2:</b>	<b>390 gram</b>
<b>Lichtechtheid:</b>	<b>7 (EN ISO 105-B02, schaal 1-8)</b>
<b>Krimp:</b>	
<b>Wasadvies:</b>	<b>Afnemen met vochtige doek</b>

**Permanent vlamvertragend volgens:**  
**EN 13773 klasse 2**  
**NFPA 701 (2010) FR**

**ARTIMO**<sup>®</sup>  
textiles



### Beschikbare kleuren



11



12



13



14



15



## artiscreen sfeer

---

<b>Samenstelling:</b>	<b>36% Glass, 64% PVC</b> <b>openness factor 5%</b> <b>Glare 3</b>
<b>Breedte:</b>	<b>310 cm</b>
<b>Toepassing:</b>	<b>paneel en/of rolgordijn</b>
<b>Rapport:</b>	<b>n.v.t.</b>
<b>Verzwaringskoord:</b>	<b>nee</b>
<b>Gewicht p/m2:</b>	<b>389 gram</b>
<b>Lichtechtheid:</b>	<b>7 (EN ISO 105-B02, schaal 1-8)</b>
<b>Krimp:</b>	
<b>Wasadvies:</b>	<b>Afnemen met vochtige doek</b>

**Permanent vlamvertragend volgens:**

**NF P 92 507 M2**

**NFPA 701 (2010) FR**

**ARTIMO<sup>®</sup>**  
textiles

---



### Beschikbare kleuren



21



22



23



24



**ARTIMO**<sup>®</sup>  
textiles

## artiscreen silk BO

**Samenstelling:** 100% PES TREVIRA CS  
black-out

**Breedte:** 305 cm

**Toepassing:** paneel en/of rolgordijn

**Rapport:** n.v.t.

**Verzwaringskoord:** nee

**Gewicht p/m2:** 340 gram

**Lichtechtheid:** 5-6 (EN ISO 105-B02,  
schaal 1-8)

**Krimp:**

**Wasadvies:** Afnemen met vochtige  
doek

**Permanent vlamvertragend volgens:**

EN 13773 klasse 1

DIN 4102 B1



### Beschikbare kleuren



41



42



43



44



45



46



47



## artiscreen silk alu

**Samenstelling:** 100% PES TREVIRA CS  
openness factor 3%  
aluminium achterzijde

**Breedte:** 290 cm

**Toepassing:** paneel en/of rolgordijn

**Rapport:** n.v.t.

**Verzwaringskoord:** nee

**Gewicht p/m2:** 160 gram

**Lichtechtheid:** 5-7 (EN ISO 105-B02, schaal 1-8)

**Krimp:**


**Wasadvies:** Bel voor informatie

**Permanent vlamvertragend volgens:**  
EN 13773 klasse 1  
DIN 4102 B1  
NFPA 701 (2010) FR

**ARTIMO**<sup>®</sup>  
textiles



### Beschikbare kleuren



20



21



22



23



24



25



## cinq

<b>Samenstelling:</b>	<b>100% PES TREVIRA CS</b>
<b>Breedte:</b>	<b>300 cm</b>
<b>Toepassing:</b>	<b>paneel en/of rolgordijn</b>
<b>Rapport:</b>	<b>n.v.t.</b>
<b>Verzwaringskoord:</b>	<b>nee</b>
<b>Gewicht p/m2:</b>	<b>135 gram</b>
<b>Lichtechtheid:</b>	<b>5-7 (EN ISO 105-B02, schaal 1-8)</b>
<b>Krimp:</b>	
<b>Wasadvies:</b>	<b>Afnemen met vochtige doek</b>

**Permanent vlamvertragend volgens:**  
**EN 13773 klasse 1**  
**DIN 4102 B1**  
**NF P 92 507 M1**  
**IMO Res. MSC.307(88), Annex 1, Part 7**  
**(gordijnstof)**

**ARTIMO**<sup>®</sup>  
 textiles



0493/19

### Beschikbare kleuren




4030



6710




6821



8000



8400



8900





## eden

<b>Samenstelling:</b>	<b>100% PES TREVIRA CS</b>
<b>Breedte:</b>	<b>200 cm</b>
<b>Toepassing:</b>	<b>paneel en/of rolgordijn</b>
<b>Rapport:</b>	<b>95 cm</b>
<b>Verzwaringskoord:</b>	<b>nee</b>
<b>Gewicht p/m2:</b>	<b>135 gram</b>
<b>Lichtechtheid:</b>	<b>5-7 (EN ISO 105-B02, schaal 1-8)</b>
<b>Krimp:</b>	
<b>Wasadvies:</b>	<b>Afnemen met vochtige doek</b>

**Permanent vlamvertragend volgens:**  
**EN 13773 klasse 1**  
**DIN 4102 B1**  
**IMO Res. MSC.307(88), Annex 1, Part 7**  
**(gordijnstof)**

**ARTIMO**<sup>®</sup>  
 textiles



0493/19

### Beschikbare kleuren



3700



4400



5300



6500



7500



8300



**ARTIMO**<sup>®</sup>  
textiles

### Beschikbare kleuren



3400



4500



7500

## flock

**Samenstelling:** 100% PES TREVIRA CS

**Breedte:** 300 cm

**Toepassing:** paneel en/of rolgordijn

**Rapport:** n.v.t.

**Verzwaringskoord:** nee

**Gewicht p/m2:** 170 gram

**Lichtechtheid:** 5-6 (EN ISO 105-B02, schaal 1-8)

**Krimp:**

**Wasadvies:** Afnemen met vochtige doek

**Permanent vlamvertragend volgens:**

EN 13773 klasse 1

DIN 4102 B1

IMO Res. MSC.307(88), Annex 1, Part 7 (gordijnstof)



0493/19





## focus

**Samenstelling:** 100% PES TREVIRA CS  
**Breedte:** 300 cm  
**Toepassing:** paneel en/of rolgordijn  
**Rapport:** n.v.t.  
**Verzwaringskoord:** nee  
**Gewicht p/m2:** 117 gram  
**Lichtechtheid:** 5-7 (EN ISO 105-B02, schaal 1-8)  
**Krimp:**  
**Wasadvies:** Afnemen met vochtige doek

**Permanent vlamvertragend volgens:**  
**DIN 4102 B1**  
**IMO Res. MSC.307(88), Annex 1, Part 7**  
**(gordijnstof)**


ARTIMO<sup>®</sup>  
textiles



0493/19

### Beschikbare kleuren



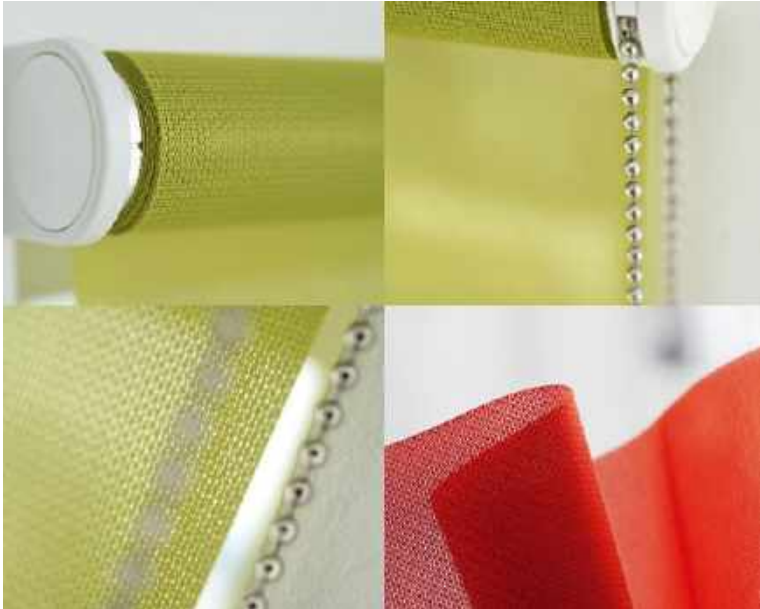

## incendo

**Samenstelling:** 100% PES TREVIRA CS  
**Breedte:** 300 cm  
**Toepassing:** paneel en/of rolgordijn  
**Rapport:** n.v.t.  
**Verzwaringskoord:** nee  
**Gewicht p/m2:** 170 gram  
**Lichtechtheid:** 5-6 (EN ISO 105-B02, schaal 1-8)  
**Krimp:**  
**Wasadvies:** Afnemen met vochtige doek


**Permanent vlamvertragend volgens:**  
 EN 13773 klasse 1  
 DIN 4102 B1  
 IMO Res. MSC.307(88), Annex 1, Part 7  
 (gordijnstof)

ARTIMO<sup>®</sup>  
textiles



0493/19

### Beschikbare kleuren

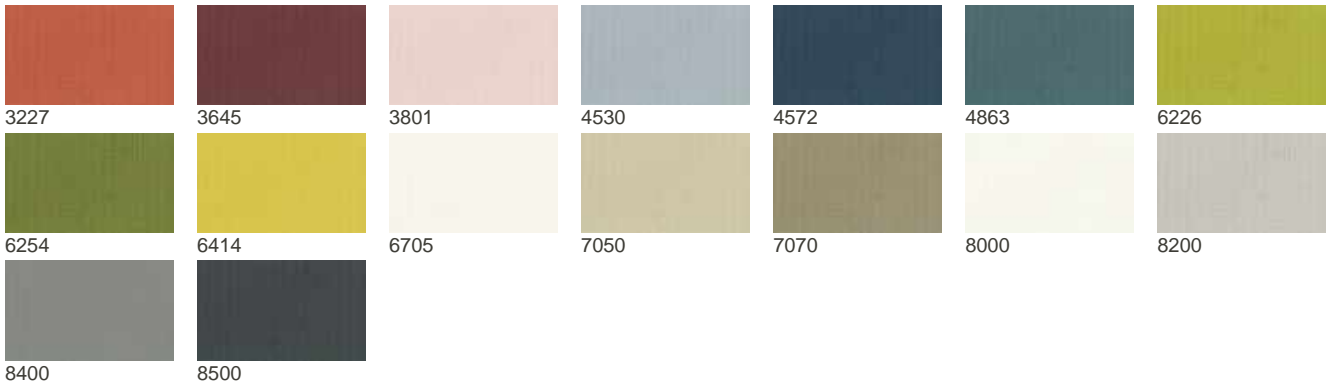



## kalma akoestiek

**Samenstelling:** 100% PES TREVIRA CS  
akoestische stof

**Breedte:** 240 cm

**Toepassing:** paneel en/of rolgordijn

**Rapport:** n.v.t.

**Verzwaringskoord:** nee

**Gewicht p/m2:** 155 gram

**Lichtechtheid:** 6-7 (EN ISO 105-B02,  
schaal 1-8)

**Krimp:**

**Wasadvies:** Bel voor informatie

**Permanent vlamvertragend volgens:**  
EN 13773 klasse 1  
DIN 4102 B1

**Akoestisch gemeten volgens ISO354 en  
ISO11654:**

**Alpha W: 0.45**

**Absorptieklasse: D**

**ARTIMO**<sup>®</sup>  
textiles



### Beschikbare kleuren



01



02



03



04



05



## meko

<b>Samenstelling:</b>	<b>100% POLYESTER IFR</b> <b>openness factor 4%</b>
<b>Breedte:</b>	<b>300 cm</b>
<b>Toepassing:</b>	<b>paneel en/of rolgordijn</b>
<b>Rapport:</b>	<b>n.v.t.</b>
<b>Verzwaringskoord:</b>	<b>nee</b>
<b>Gewicht p/m2:</b>	<b>245 gram</b>
<b>Lichtechtheid:</b>	<b>5-7 (EN ISO 105-B02, schaal 1-8)</b>
<b>Krimp:</b>	
<b>Wasadvies:</b>	<b>Afnemen met vochtige doek</b>
<b><u>Permanent vlamvertragend volgens:</u></b> <b>DIN 4102 B1</b>	

**ARTIMO**<sup>®</sup>  
textiles



### Beschikbare kleuren



01



02



03



04



05



06



## mineral

<b>Samenstelling:</b>	<b>100% PES TREVIRA CS</b>
<b>Breedte:</b>	<b>300 cm</b>
<b>Toepassing:</b>	<b>paneel en/of rolgordijn</b>
<b>Rapport:</b>	<b>n.v.t.</b>
<b>Verzwaringskoord:</b>	<b>nee</b>
<b>Gewicht p/m2:</b>	<b>170 gram</b>
<b>Lichtechtheid:</b>	<b>5 (EN ISO 105-B02, schaal 1-8)</b>
<b>Krimp:</b>	
<b>Wasadvies:</b>	<b>Afnemen met vochtige doek</b>

**Permanent vlamvertragend volgens:**  
**EN 13773 klasse 1**  
**DIN 4102 B1**  
**IMO Res. MSC.307(88), Annex 1, Part 7**  
**(gordijnstof)**

**ARTIMO**<sup>®</sup>  
textiles



0493/19

### Beschikbare kleuren



3500



4500




5600



6500



8400

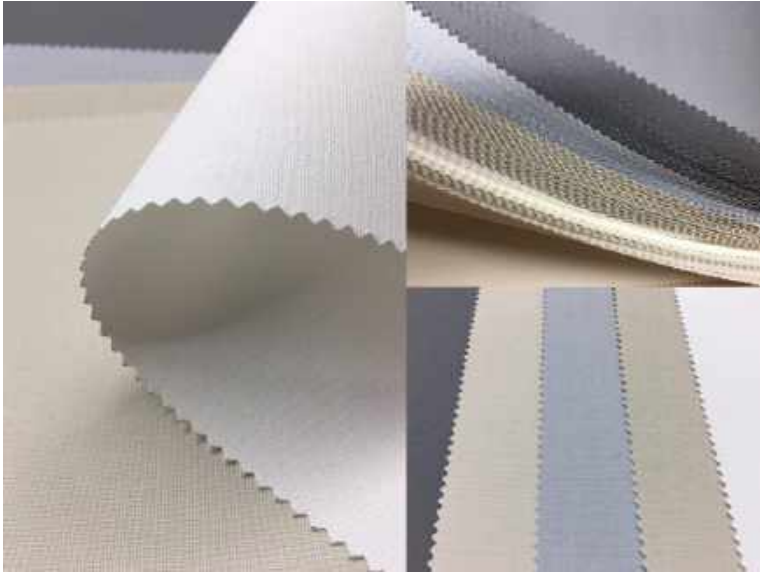

## narvik

---

**Samenstelling:** 100% PES TREVIRA CS  
**Breedte:** 300 cm  
**Toepassing:** paneel en/of rolgordijn  
**Rapport:** n.v.t.  
**Verzwaringskoord:** nee  
**Gewicht p/m2:** 220 gram  
**Lichtechtheid:** 5-6 (EN ISO 105-B02, schaal 1-8)

**Krimp:**  
**Wasadvies:** Afnemen met vochtige doek

**Permanent vlamvertragend volgens:**  
EN 13773 klasse 1  
NF P 92 507 M1

**ARTIMO**<sup>®</sup>  
textiles



### Beschikbare kleuren







**ARTIMO**<sup>®</sup>  
textiles

## neptunus

<b>Samenstelling:</b>	<b>30% Glass, 70% PVC</b> <b>black-out</b> <b>afwasbaar</b>
<b>Breedte:</b>	<b>250 cm</b>
<b>Toepassing:</b>	<b>paneel en/of rolgordijn</b>
<b>Rapport:</b>	<b>n.v.t.</b>
<b>Verzwaringskoord:</b>	<b>nee</b>
<b>Gewicht p/m2:</b>	<b>400 gram</b>
<b>Lichtechtheid:</b>	<b>5-7 (EN ISO 105-B02, schaal 1-8)</b>
<b>Krimp:</b>	
<b>Wasadvies:</b>	<b>Afnemen met vochtige doek</b>

**Permanent vlamvertragend volgens:**  
**NF P 92 507 M1**



### Beschikbare kleuren





**ARTIMO**<sup>®</sup>  
textiles

## ohm

---

<b>Samenstelling:</b>	<b>100% PES, &lt; 1 % aluminium</b>
<b>Breedte:</b>	<b>300 cm</b>
<b>Toepassing:</b>	<b>paneel en/of rolgordijn</b>
<b>Rapport:</b>	<b>n.v.t.</b>
<b>Verzwaringskoord:</b>	<b>nee</b>
<b>Gewicht p/m2:</b>	<b>120 gram</b>
<b>Lichtechtheid:</b>	<b>5-7 (EN ISO 105-B02, schaal 1-8)</b>
<b>Krimp:</b>	
<b>Wasadvies:</b>	<b>Afnemen met vochtige doek</b>

**Permanent vlamvertragend volgens:**  
**EN 13773 klasse 1**  
**DIN 4102 B1**



### Beschikbare kleuren



6600




6800



8000



8400



8900



## opaq

**Samenstelling:** 100% PES TREVIRA CS  
**Breedte:** 300 cm  
**Toepassing:** paneel en/of rolgordijn  
**Rapport:** n.v.t.  
**Verzwaringskoord:** nee  
**Gewicht p/m2:** 135 gram  
**Lichtechtheid:** 5-7 (EN ISO 105-B02, schaal 1-8)

**Krimp:**  
**Wasadvies:** Afnemen met vochtige doek


**Permanent vlamvertragend volgens:**  
EN 13773 klasse 1  
DIN 4102 B1  
IMO Res. MSC.307(88), Annex 1, Part 7  
(gordijnstof)

**ARTIMO**<sup>®</sup>  
textiles



0493/19

### Beschikbare kleuren

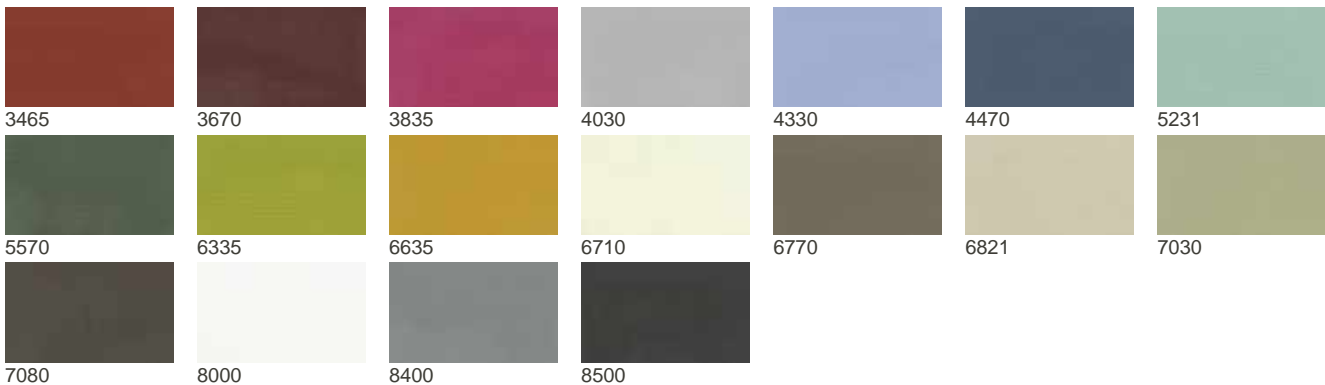



## opital antimicrobieel

---

**Samenstelling:** 100% POLYESTER IFR  
antimicrobieel

**Breedte:** 310 cm

**Toepassing:** paneel en/of rolgordijn

**Rapport:** n.v.t.

**Verzwaringskoord:** nee

**Gewicht p/m2:** 290 gram

**Lichtechtheid:** 5-6 (EN ISO 105-B02,  
schaal 1-8)

**Krimp:**


**Wasadvies:** Afnemen met vochtige  
doek

**Permanent vlamvertragend volgens:**  
NF P 92 507 M1

**ARTIMO**<sup>®</sup>  
textiles



### Beschikbare kleuren



01



02




03



04



05

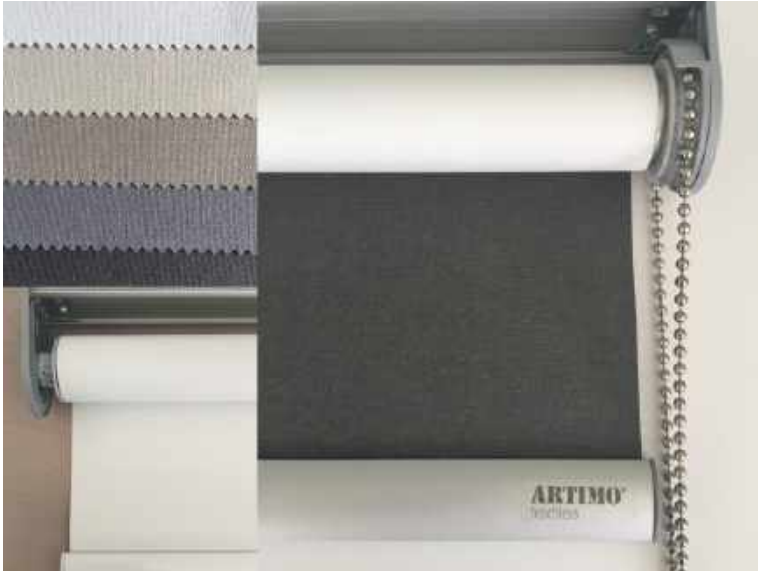

**ARTIMO**<sup>®</sup>  
textiles

## taranto

**Samenstelling:** 100% POLYESTER IFR  
black-out

**Breedte:** 280 cm

**Toepassing:** paneel en/of rolgordijn

**Rapport:** n.v.t.

**Verzwaringskoord:** nee

**Gewicht p/m2:** 320 gram

**Lichtechtheid:** 6-7 (EN ISO 105-B02,  
schaal 1-8)

**Krimp:**

**Wasadvies:** Afnemen met vochtige  
doek

**Permanent vlamvertragend volgens:**  
EN 13773 klasse 1



### Beschikbare kleuren



1



2




3



4



5

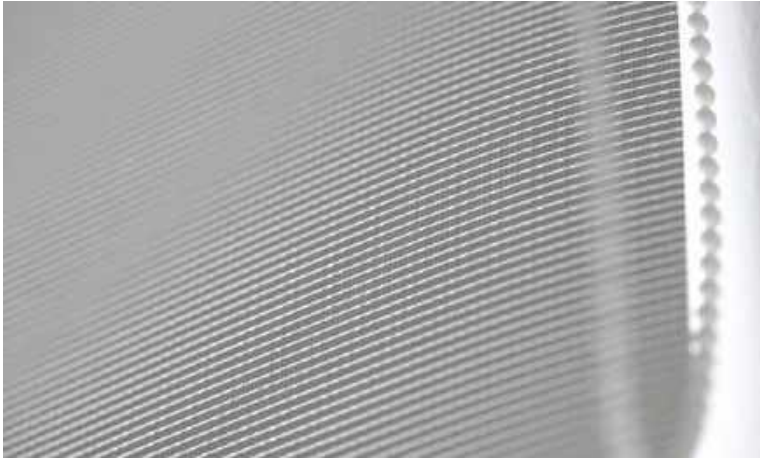

## terra

---

**Samenstelling:** 100% PES, < 1 % aluminium  
**Breedte:** 300 cm  
**Toepassing:** paneel en/of rolgordijn  
**Rapport:** n.v.t.  
**Verzwaringskoord:** nee  
**Gewicht p/m2:** 130 gram  
**Lichtechtheid:** 5 (EN ISO 105-B02, schaal 1-8)

**Krimp:**

**Wasadvies:** Afnemen met vochtige doek

**Permanent vlamvertragend volgens:**  
EN 13773 klasse 1  
DIN 4102 B1

**ARTIMO**<sup>®</sup>  
textiles



### Beschikbare kleuren



6600



6800



8000



8400



8900





## topic

**Samenstelling:** 100% PES TREVIRA CS  
**Breedte:** 300 cm  
**Toepassing:** paneel en/of rolgordijn  
**Rapport:** n.v.t.  
**Verzwaringskoord:** nee  
**Gewicht p/m2:** 118 gram  
**Lichtechtheid:** 5-7 (EN ISO 105-B02, schaal 1-8)  
**Krimp:**  
**Wasadvies:** Afnemen met vochtige doek

**Permanent vlamvertragend volgens:**  
 EN 13773 klasse 1  
 DIN 4102 B1  
 IMO Res. MSC.307(88), Annex 1, Part 7  
 (gordijnstof)

ARTIMO<sup>®</sup>  
textiles



0493/19

## Beschikbare kleuren





**ARTIMO**<sup>®</sup>  
textiles

## view

---

<b>Samenstelling:</b>	<b>100% PES, &lt; 1 % aluminium</b>
<b>Breedte:</b>	<b>300 cm</b>
<b>Toepassing:</b>	<b>paneel en/of rolgordijn</b>
<b>Rapport:</b>	<b>n.v.t.</b>
<b>Verzwaringskoord:</b>	<b>nee</b>
<b>Gewicht p/m2:</b>	<b>106 gram</b>
<b>Lichtechtheid:</b>	<b>5 (EN ISO 105-B02, schaal 1-8)</b>
<b>Krimp:</b>	
<b>Wasadvies:</b>	<b>Afnemen met vochtige doek</b>

**Permanent vlamvertragend volgens:**  
**EN 13773 klasse 1**  
**DIN 4102 B1**



### Beschikbare kleuren



6600



6800



8000



8400



8900



**ARTIMO**<sup>®</sup>  
textiles

## volt

---

**Samenstelling:** 100% PES, < 1 % aluminium  
**Breedte:** 300 cm  
**Toepassing:** paneel en/of rolgordijn  
**Rapport:** n.v.t.  
**Verzwaringskoord:** nee  
**Gewicht p/m2:** 122 gram  
**Lichtechtheid:** 5 (EN ISO 105-B02, schaal 1-8)

**Krimp:**  
**Wasadvies:** Afnemen met vochtige doek

**Permanent vlamvertragend volgens:**  
EN 13773 klasse 1  
DIN 4102 B1



### Beschikbare kleuren



6600




6800



8000



8400



8900