KARMA

€ € € €

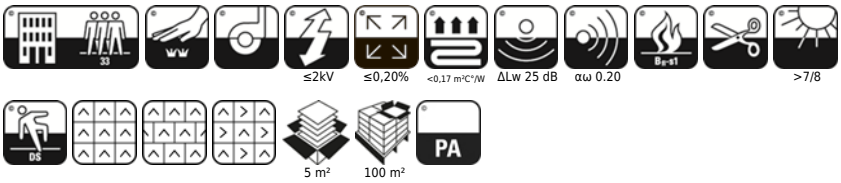

REG.NR E0179820 www.pro-dis.info GUT TESTED CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT

FullColors core system

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Nature	**Dalle plombante amovible**	**Envers**	**BBack (BB)**	**Dimensions**	
Nature	*Loose-laid carpet tile*	*Backing*	*BBack (BB)*	*Width*	
Nature	*Lose verlegte SL-Fliese*	*Rückenausstattung*	*BBack (BB)*	*Lieferbreite*	
Nature	*Losse verzwaarde tapijttegels*	*Rug*	*BBack (BB)*	*Breedte*	*50x50cm*
Nature	*Moqueta en loseta suelta encajable*	*Soporte*	*BBack (BB)*	*Medidas*	
Nature	*Quadrotta autoposante*	*Sottofondo*	*BBack (BB)*	*Dimensioni*	
Nature	*Płytki luźno układane*	*Podklad*	*BBack (BB)*	*Wymiary*	
Structure	**Dalle à velours bouclé**	**Comportement au feu**	**Bfl-s1 - libre sur ciment**	**m² par carton / m² par palette**	
Construction	*Carpet in tiles, loop pile*	*Fire resistance*	*Bfl-s1 - free-floating on cement*	*m² per box / m² per pallet*	
Struktur	*Getuftete Fliese. Schlinge*	*Brennverhalten*	*Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*	*m² pro Karton / m² pro Palette*	
Structuur	*Tapijttegels, luspool*	*Brandgedrag*	*Bfl-s1 - zwevend op cement*	*m² per doos / m² per pallet*	*5/100*
Descripción	*Moqueta en baldosa, fibra rizada*	*Clasificación al fuego*	*Bfl-s1 - libre flotación en cemento*	*m² por caja / m² por palet*	
Struttura	*Quadrotta bouclè*	*Comportamento al fuoco*	*Bfl-s1 - libero su cemento*	*m² per scatola / m² per paletta*	
Struktura	*Płytka o runie petelkowym*	*Trudnozapalnos*	*Bfl-s1 - luzem na podlozu betonowym*	*m² w kartonie / m² na palecie*	
Composition	**100% Polyamide teint masse**	**Classement**		**Nombre de coloris**	
Pile material	*100% solution dyed nylon*	*Wear Classification*		*Colours*	
Polmaterial	*100% PA Düsen gefärbt*	*Beanspruchung*		*Erhältliche Farben*	
Poolmateriaal	*100% Polyamide in de massa geverfd*	*Gebruiksklasse*	*Classe 33 LC2*	*Kleurenaantal*	*12*
Composición	*100% Poliamida teñida en masa*	*Clasificación*	*PRODIS N° E0179820*	*Cantidad de colores*	
Composizione	*100% Poliammide tinto in massa*	*Classificazioni*		*Numero colori*	
Sklad runa	*100% Poliamid barwiony w masie*	*Klasyfikacja*		*Liczba kolorów*	

Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543
Pile weight - Surface pile weight
Poleinsatzgewicht - Nutzchichtgewicht
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa — *650 g/m² / 420 g/m²*
Peso fibra - Peso fibra útil
Peso felpa - Peso utile felpa
Gramatura - Gramatura użytkowa

Stabilité dimensionnelle - NF EN 986
Dimensional stability
Dimensionsstabilitat
Dimensionele stabiliteit — *≤0,20%*
Stabilidad dimensional
Stabilità dimensionale
Stabilnosc wymiarowa

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja

Poids total - NF ISO 8543
Total weight
Gesamtgewicht
Totaal gewicht — *4240 g/m²*
Peso total
Peso totale
Masa calkowita

HQE — **Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE — This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE — Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE — Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.
HQE — Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE — Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE — Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow

Epaisseur totale - NF ISO 1765
Total thickness
Gesamtdicke
Totale massa — *6.8 mm*
Altura total
Spessore totale
Wysokosc calkowita

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Hauteur du velours - NF ISO 1766
Pile height
Polhöhe
Poolhoogte — *3.5 mm*
Altura fibra
Spessore felpa
Wysokosc runa

Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8
Impact sound insulation
Trittschalldämmung
Geluidsreductie — *ΔLw 25 dB*
Aislamiento a los ruidos de impactos
Rumore all'impatto
Izolacja halasu uderzeniowego

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl — *1/12*
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal — *43 p*
Galga - Densidad (puntos) — *202960 p/m²*
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption
Schallabsorptionsgrad
Geluidsabsorptie — *αω 0.20*
Absorción de los ruidos aéreos
Isolazione acustica
Pochlanianie dzwieku

f/Hz	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**
αS	*0,02*	*0,03*	*0,07*	*0,18*	*0,33*	*0,38*

BALSAN

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.
Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad altro traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrow produktu przy zachowaniu jego wlasciwosci technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy uzycie ciemniejszych kolorow do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielami barwiacymi moga wystapic drobne roznice w odcieniach.

EN 14041 CE DOP : 1009-125358 textile floor covering EN 1307

Edition: 13/02/2020

afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION — The GREEN SPIRIT of BALSAN — Office National des Forêts — 100% Green Electricity — Optimum www.uftm.com — CARPET RECYCLING UK MEMBER — Designed & Made in France

Meinema | De Meubelmakelaar | 0031-20 311 8396