

LEON

DESIGN KRESSEL + SCHELLE



LEON DATASHEET

LEON DATASHEET

casala®

Meinema | De Meubelmakelaar | 0031 - 20 311 8396

UNIQUE BUYING REASONS

- > Comfortable flex in the chair because of the use of special tube of 22 x 3mm
 - > Stackable up to 4 pcs. because of innovative bending of the tube
- > Comfortable sitting comfort because of elastic straps in the interior of the seat (deluxe upholstery)
 - > Wide choice of armrests. Plastic, solid wooden types or upholstered in leather
 - > Available with a low or high backrest
- > High-end finish of upholstery with an option for a 2-tone upholstery (deluxe)

NL

- > Comfortabele vering in stoel door gebruik van speciale buis van 22 x 3mm- Stapelbaar tot 4 stuks vanwege fraaie buiging in de buis
- > Comfortabel zitcomfort door de elastische banden in het interieur van de zitting (deluxe stoffering)
- > Ruime keuze aan armlegger uitvoeringen. In kunststof, massieve houtsoorten of gestoffeerd in leder
- > Verkrijgbaar met lage of hoge rugleuning
- > Fraaie wijze van stoffering, waarbij duostoffering (deluxe) mogelijk is

DE

- > Komfortables Schwingen des Gestell durch Verwendung von Spezialrohr 22x3mm Ø
- > Stapelbar bis 4 Stück durch "Freebanding" Biege-
- > Verfahren beim Gestell
- > Komfortabler Sitzkomfort durch Gurtfederung im Sitz (bei der deluxe Polsterung)
- > Große Auswahl an Armlehnausführungen. In Kunststoff, verschiedene Massivholzarten oder überpolstert in Stoff oder Leder
- > Sehr hochwertige Polsterung, bei der auch vorn und hinten unterschiedliche Stofffarben (deluxe) möglich sind
- > Verdeckte Rückenbefestigung
- > Zu 100% recycelbar


FR

- > Leon est un fauteuil confortable grâce à sa structure en tube de 22 x 3 mm
- > Empilable jusqu'à 4 fauteuils
- > La version Deluxe est dotée d'une assise composée d'élastiques en son centre pour un confort optimal
- > Large choix d'accoudoirs. Polyamide, différents bois massif ou cuir
- > Nombreux tissus de garniture disponibles
- > Finition haut de gamme avec possibilité de tapisser avec 2 teintes de tissu (deluxe)




PRODUCT REVIEW


2663/10

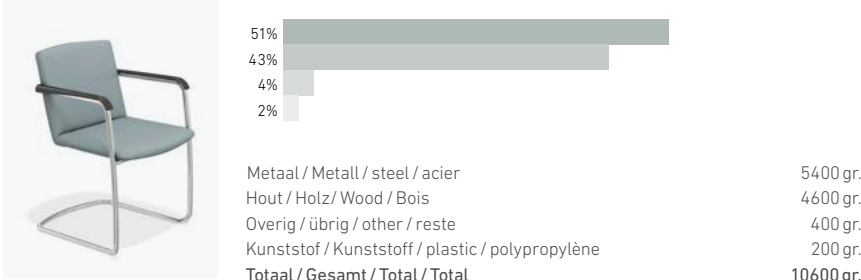


2664/10 (deluxe)

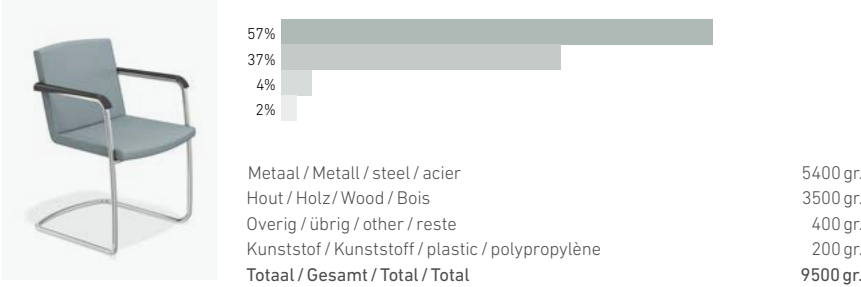

2663/11

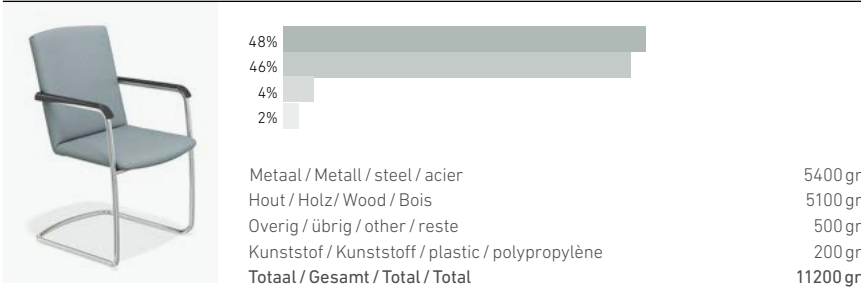

2664/11 (deluxe)

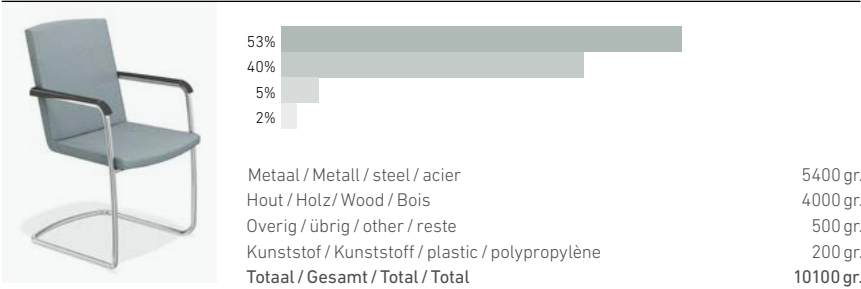

TECHNICAL SPECIFICATIONS LEON

EN

FRAME

- > Cantilever, cold rolled metal tube St E420 Ø 22 x 3mm according to EN 10025-3, soldered
- > Finish epoxy 60 - 80 gr, thickness of 300 µm, (mat) chromed, thickness of 15-20 µm

SHELL

- > PEFC™ beech wood, 10 layers laminated and glued under high pressure
- > Upholstery: completely upholstered
- > Foam Leon;
 - Seat: HR9527 40 kg/m³
 - Backrest: CMHR 9529 40 kg/m³
- > Foam Leon Deluxe;
 - Seat: CMHR 12039/9529 65/40 kg/m³
 - Backrest: CMHR 9529 40 kg/m³

ARMRESTS

- > Plastic PA6 black, optionally in beech wood, oak or walnut wood, stained or upholstered in leather

GLIDES

- > Standard no glides, optionally plastic POM or ultrasonic welded felt glides

NL

FRAME

- > Slede, koudgewalst staal, buis St E420 Ø 22 x 3 mm volgens EN 10025-3, verbinding gesoldeerd
- > Finish epoxy 60 tot 80 gr, laagdikte 300 µm, (mat) chroom3, laagdikte 15-20 µm

SCHAAL

- > PEFC™ beukenhout, 10 fineerlagen onder hoge druk geperst en verlijmd
- > Stoffering: volledig gestoffeerd
- > Schuim Leon;
 - Zitting: HR9527 40 kg/m³
 - Rug: CMHR 9529 40 kg/m³
- > Foam Leon Deluxe;
 - Zitting: CMHR 12039/9529 65/40 kg/m³
 - Rug: CMHR 9529 40 kg/m³

ARMLEGGERS

- > Kunststof PA6 zwart, optioneel in beuken, eiken of notenhout, gebeitst of gestoffeerd in leder

GLIJDERS

- > Standaard geen glijders, optioneel in kunststof POM of ultrasoon gelaste vilt glijders

DE

GESTELL

- > Freischwinger, Rundstahlrohr Ø 22 x 3 mm kalt gewalzter Stahl St E420 gemäß EN 10025-3,
- > Verbindungen gelötet
- > Oberfläche pulverbeschichtet 60-80g, Materialstärke 300 µm, oder verchromt (chrom 3) oder matt verchromt, Materialstärke 15-20 µm

SITZSCHALE

- > Buchensperrholz PEFC™ zertifiziert, 10 Furnierlagen unter hohem Druck verpreßt und verleimt, kurze und hohe Ausführung
- > Polsterung: Sitzschale komplett gepolstert
- > Schaumstoff Leon;
 - Sitz: HR9527 40 kg/m³
 - Rückenlehne: CMHR 9529 40 kg/m³
- > Schaumstoff Leon Deluxe;
 - Sitz: CMHR 12039/9529 65/40 kg/m³
 - Rückenlehne: CMHR 9529 40 kg/m³

ARMLEHNEN

- > Kunststoff PA6 schwarz, optional in Buche, Eiche oder Nußbaum, gebeitst oder überpolstert mit Stoff oder Leder

GLEITER

- > Standard ohne Gleiter, optional POM-Kunststoff-gleiter oder Filzgleiter (Filz aufgeschweißt)

FR

CHÂSSIS

- > Structure, tube métallique roulé à froid St E420 Ø 22 x 3mm selon la norme EN 10025-3, et soudé.
- > Finition époxy 60-80 gr, épaisseur de 300 µm, option chromé ou chromé mat, épaisseur de 15-20 µm

COQUE

- > En hêtre multiplis certifié PEFC™, composée de 10 couches laminées et collées sous haute pression
- > Revêtement: entièrement capitonné
- > Mousse Leon;
 - Assise: HR9527 40 kg/m³
 - Dossier: CMHR 9529 40 kg/m³
- > Mousse Leon Deluxe;
 - Assise: CMHR 12039/9529 65/40 kg/m³
 - Dossier: CMHR 9529 40 kg/m³


ACCOUDOIRS

- > PA6 plastique noir. En hêtre naturel ou teinté, en chêne, en noyer, ou également rembourrés en cuir

PATINS

- > Pas de patins en version standard, en plastique POM ou feutrine soudée aux ultrasons en option

LEON



All sizes in cm

UNIQUE BUYING REASONS

- > Beautiful way of upholstery, also possible to provide in duo upholstery
- > The shell's backrest is neatly connected to the frame without the visibility of any screws
 - > Leon Lounge can be perfectly combined with other Leon models
 - > The armrest is attached to the frame in an innovative way
 - > The visible welds on the frame are smooth and clean
- > The frame is chromed according to the environmentally friendly Chrome 3 procedure
 - > Leon Lounge is 100% recyclable after its lifespan

NL

- > Fraaie wijze van stoffering, waarbij duostoffering mogelijk is
- > De rugleuning van de schaal is blind bevestigd aan het frame zonder zichtbare schroeven
- > Leon Lounge is ideaal te combineren met de andere Leon modellen
- > De armlegger is op innovatieve wijze aangebracht op het frame
- > De zichtbare lasnaden op het frame zijn glad en schoon
- > Het frame is milieuvriendelijk verchromd volgens de Chrom 3 procedure
- > Leon Lounge is 100% recyclebaar na zijn levenscyclus

DE

- > Sehr formschöne gelungene Polsterung, auch zweifarbige Bezug ist möglich
- > Die Rückenlehne ist ohne sichtbare Schrauben verdeckt befestigt
- > Leon Lounge kann ideal mit den anderen Leon Versionen kombiniert werden.
- > Die Anbringung der Armlehne am Gestell ist sehr innovativ gelöst
- > Die sichtbaren Schweißverbindungen sind glatt und sauber verarbeitet
- > Das Gestell wird bereits verchromt nach dem umwelt freundlichen Standard Chrom 3
- > Leon Lounge ist zu 100% recycelbar nach einem langen Lebenszyklus

FR

- > Garnissage très soigné, disponible également en bicolore
- > La coque du dossier est assemblée au châssis sans aucune vis apparente
- > Leon Lounge se marie parfaitement avec les autres modèles Leon
- > Les accoudoirs sont assemblés au châssis grâce à une méthode innovante
- > Les soudures du châssis sont nettes et lisses
- > Le châssis, en version chromée, est conforme aux exigences environnementales (chrome 3)
- > Leon Lounge est 100% recyclable



PRODUCT REVIEW

4664/10



Hout / Holz / Wood / Bois	4200 gr.
Metaal / Metall / steel / acier	3200 gr.
Overig / übrig / other / reste	1127 gr.
Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène	354 gr.
Totaal / Gesamt / Total / Total	8881 gr.

TECHNICAL SPECIFICATIONS LEON LOUNGE

EN

FRAME

- > Tube Ø 22 x 2mm cold rolled steel, EN10305-3 chrome quality
- > Connection: frame by soldering, armrests blind connected to the shell, seating blind connected to the backrest
- > Finish: chromed, matt chromed thickness of 20 - 25µm Powder coating thickness of 300µm

SHELL

- > PEFC™ beech wood, 10 layers laminated and glued under high pressure
- > Upholstery: completely upholstered
- > Foam:
 - Seat: CMHR 12039 65 kg/m³
 - Backrest: CMHR 9529 40 kg/m³

ARMRESTS

- > Armrests made of metal covert with black PU tube (Polyurethane)

GLIDES

- > Standard PA6 plastic, optionally ultrasonic welded felt glides

NL

FRAME

- > Frame buis Ø 22 x 2mm staal koud gewalst EN 10305-3 chroomkwaliteit
- > Bevestiging: frame d.m.v. solderen, armleggers blind bevestigd aan zitschaal, zitting middels blinde verbinding met rugleuning
- > Afwerking: (mat) verchroomd met een laagdikte van 20 - 25µm, poedercoating met een laagdikte van 300µm

SCHAAL

- > PEFC™ beukenhout, 10 fineerlagen onder hoge druk geperst en verlijmd.
- > Stoffering: schaal volledig gestoffeerd
- > Schuim:
 - Zitting: CMHR 12039 65 kg/m³
 - Rug: CMHR 9529 40 kg/m³

ARMLEGGERS

- > Armlegger gemaakt van metaal voorzien van zwarte PU buis (polyurethaan)

GLIJDE

- > Standaard plastic PA6, optioneel aangelast vilt

DE

GESTELL

- > Rundstahlrohr Ø 22 x 2mm kalt gewalzter Stahl nach EN10305-3 Verchromungsqualität
- > Montage: Gestell verschweißt und verlötet und unsichtbare Befestigung der Armlehnen. Sitzschale unsichtbar montiert
- > Oberfläche: Verchromt, oder Mattverchromt, 20 - 25 µm oder pulverbeschichtet mit einer Materialstärke von 300µm

SITZSCHALE

- > Buchenschichtholz, PEFC™ zertifiziert, 10 Furnierlagen, unter hohem Druck gepreßt und verleimt
- > Bezug: Sitzschale komplett gepolstert
- > Schaumstoff:
 - Sitz: CMHR 12039 65 kg/m³
 - Rückenlehne: CMHR 9529 40 kg/m³

ARMLEHNEN

- > Stahlrohr, überzogen mit thermoelastischem Schlauch, schwarz (Polyurethan)

GLEITER

- > Standard Kunststoff PA6, optional Filzgleiter (Filz aufgeschweißt)

FR

CHÂSSIS

- > Tube Ø 22 x 2mm, acier profilé à froid, chrome qualité EN10305-3
- > Structure soudée, Fixations structure et coque invisible, connexion invisible entre l'assise et le dossier
- > Finitions : chromé, chromé mat épaisseur de 20 - 25µm Epoxy épaisseur de 300µm

COQUE

- > En hêtre multiplis certifié PEFC™, composée de 10 couches laminées et collées sous haute pression
- > Revêtement: entièrement capitonné
- > Mousse:
 - Assise: CMHR 12039 65 kg/m³
 - Dossier: CMHR 9529 40 kg/m³


ACCOUDOIRS

- > Accoudoirs en plastique (PU) noir sur structure en métal

PATINS

- > PA6 plastique standard, ou feutrine soudée aux ultrasons en option

LEON LOUNGE



All sizes in cm

LEON II

UNIQUE BUYING REASONS

- > Comfortable flex in the chair because of the use of special tube of 22 x 3mm
- > Comfortable sitting comfort because of elastic straps in the interior of the seat (deluxe upholstery)
 - > Available with a low or high backrest
- > High-end finish of upholstery with an option for a 2-tone upholstery (deluxe)
 - > 100% recyclable

LEON DATASHEET

LEON DATASHEET



NL

- > Comfortabele vering in stoel door gebruik van speciale buis van 22 x 3mm
- > Comfortabel zitcomfort door de elastische banden in het interieur van de zitting (deluxe stoffering)
- > Verkrijgbaar met lage of hoge rugleuning
- > Fraaie wijze van stoffering, waarbij duostoffering (deluxe) mogelijk is
- > 100% recyclebaar

DE

- > Komfortables Schwingen des Gestell durch Verwendung von Spezialrohr 22x3mm
- > Verfahren beim Gestell
- > Komfortabler Sitzkomfort durch Gurtfederung im Sitz (bei der deluxe Polsterung)
- > Sehr hochwertige Polsterung, bei der auch vorn und hinten unterschiedliche Stofffarben (deluxe) möglich sind
- > Zu 100% recycelbar

FR

- > Leon est un fauteuil confortable grâce à sa structure en tube de 22 x 3 mm
- > La version Deluxe est dotée d'une assise composée d'élastiques en son centre pour un confort optimal
- > Nombreux tissus de garniture disponibles
- > Finition haut de gamme avec possibilité de tapisser avec 2 teintes de tissu (deluxe)
- > 100% recyclable

casala®

PRODUCT REVIEW

2665/10



Hout / Holz / Wood / Bois
Metaal / Metall / steel / acier
Overig / übrig / other / reste
Totaal / Gesamt / Total / Total

5414 gr.
4685 gr.
2150 gr.
12249 gr.

2665/11



Hout / Holz / Wood / Bois
Metaal / Metall / steel / acier
Overig / übrig / other / reste
Totaal / Gesamt / Total / Total

6055 gr.
3647 gr.
2150 gr.
12890 gr.

TECHNICAL SPECIFICATIONS LEON II

EN

FRAME

- > Tube Ø25x2mm cold rolled steel, EN10305-3 chrome quality
- > Metal parts connected to frame through MIG/TIG.
- > Finish: chromed, matt chromed thickness of 20 - 25µm Powder coating thickness of 300µm

SHELL

- > PEFC™ beech wood, 10 layers laminated and glued under high pressure
- > Upholstery: completely upholstered
- > Foam:
Seat: HR9527 HR 40 kg/m3
Backrest: CMHR 9529 40 kg/m3

ARMRESTS

- > Plywood armrests

GLIDES

- > Standard PA6 plastic, optionally ultrasonic welded felt glides

NL

FRAME

- > Buis Ø25x2mm koud gewalst EN10305-3 chroomkwaliteit
- > Metalen onderdelen frame d.m.v MIG lassen
- > Afwerking: (mat) verchromd met een laagdikte van 20 - 25µm, poedercoating met een laagdikte van 300µm

SCHAAL

- > PEFC™ beukenhout, 10 fineerlagen onder hoge druk geperst en verlijmd.
- > Stofferend: schaal volledig gestoffeerd
- > Schuim:
Zitting: HR9527 HR 40 kg/m3
Rug: CMHR 9529 40 kg/m3

ARMLEGGERS

- > Multiplex armleggers

GLIDERS

- > Standaard plastic PA6, optioneel aangelast vilt

DE

GESTELL

- > Rundstahlrohr Ø25x2mm kalt gewalzter Stahl nach EN10305-3 Verchromungsqualität
- > Die Metallteile des Gestells sind nach MIG/TIG verschweißt.
- > Oberfläche: Verchromt, oder Mattverchromt, 20 - 25 µm oder pulverbeschichtet mit einer Materialstärke von 300µm

SITZSCHALE

- > Buchenschichtholz, PEFC™ zertifiziert, 10 Furnierlagen, unter hohem Druck gepreßt und verleimt
- > Bezug: Sitzschale komplett gepolstert
- > Schaumstoff:
Sitz: HR9527 HR 40 kg/m3
Rückenlehne: CMHR 9529 40 kg/m3

ARMLEHNEN

- > Sperrholz Armlehnen

GLEITER

- > Standard Kunststoff PA6, optional Filzgleiter (Filz aufgeschweißt)

FR

CHÂSSIS

- > Tube Ø25x2mm , acier profilé à froid, chrome qualité EN10305-3
- > Parties métalliques assemblées au châssis par MIG/TIG.
- > Finitions : chromé, chromé mat épaisseur de 20 - 25µm Epoxy épaisseur de 300µm

COQUE

- > En hêtre multiplis certifié PEFC™, composée de 10 couches laminées et collées sous haute pression
- > Revêtement: entièrement capitonné
- > Mousse:
Assise: HR9527 HR 40 kg/m3
Dossier: CMHR 9529 40 kg/m3


ACCOUDOIRS

- > Accoudoirs en contreplaqué

PATINS

- > PA6 plastique standard, ou feutrine soudée aux ultrasons en option

LEON II



All sizes in cm

LEON IV

UNIQUE BUYING REASONS

- > Comfortable sitting comfort because of elastic straps in the interior of the seat (deluxe upholstery)
 - > Available with a low or high backrest
- > High-end finish of upholstery with an option for a 2-tone upholstery (deluxe)
 - > 100% recyclable

LEON DATASHEET

LEON DATASHEET



NL

- > Comfortabel zitcomfort door de elastische banden in het interieur van de zitting (deluxe stoffering)
- > Verkrijgbaar met lage of hoge rugleuning
- > Fraaie wijze van stoffering, waarbij duostoffering (deluxe) mogelijk is
- > 100% recyclebaar

DE

- > Verfahren beim Gestell
- > Komfortabler Sitzkomfort durch Gurtfederung im Sitz (bei der deluxe Polsterung)
- > Sehr hochwertige Polsterung, bei der auch vorn und hinten unterschiedliche Stofffarben (deluxe) möglich sind
- > Zu 100% recycelbar

FR

- > La version Deluxe est dotée d'une assise composée d'élastiques en son centre pour un confort optimal
- > Nombreux tissus de garniture disponibles
- > Finition haut de gamme avec possibilité de tapisser avec 2 teintes de tissu (deluxe)
- > 100% recyclable

casala®

PRODUCT REVIEW

2669/10



Hout / Holz / Wood / Bois
Metaal / Metall / steel / acier
Aluminium
Overig / übrig / other / reste
Totaal / Gesamt / Total / Total

5414 gr.
3647 gr.
2901 gr.
2150 gr.
14112 gr.

2669/11



Hout / Holz / Wood / Bois
Metaal / Metall / steel / acier
Aluminium
Overig / übrig / other / reste
Totaal / Gesamt / Total / Total

6055 gr.
3647 gr.
2901 gr.
2150 gr.
14753 gr.

TECHNICAL SPECIFICATIONS LEON IV

EN

FRAME

- > Tube Ø25x2mm cold rolled steel, EN10305-3 chrome quality
- > Metal parts connected to frame through MIG/TIG.
- > Finish: chromed, matt chromed thickness of 20 - 25µm Powder coating thickness of 300µm

SHELL

- > PEFC™ beech wood, 10 layers laminated and glued under high pressure
- > Upholstery: completely upholstered
- > Foam:
Seat: HR9527 HR 40 kg/m3
Backrest: CMHR 9529 40 kg/m3

ARMRESTS

- > Plywood armrests

GLIDES

- > Standard PA6 plastic, optionally ultrasonic welded felt glides

NL

FRAME

- > Buis Ø25x2mm koud gewalst EN10305-3 chroomkwaliteit
- > Metalen onderdelen frame d.m.v MIG lassen
- > Afwerking: (mat) verchroomd met een laagdikte van 20 - 25µm, poedercoating met een laagdikte van 300µm

SCHAAL

- > PEFC™ beukenhout, 10 fineerlagen onder hoge druk geperst en verlijmd.
- > Stofferend: schaal volledig gestoffeerd
- > Schuim:
Zitting: HR9527 HR 40 kg/m3
Rug: CMHR 9529 40 kg/m3

ARMLEGGERS

- > Multiplex armleggers

GLIDERS

- > Standaard plastic PA6, optioneel aangelaast vilt

DE

GESTELL

- > Rundstahlrohr Ø25x2mm kalt gewalzter Stahl nach EN10305-3 Verchromungsqualität
- > Die Metallteile des Gestells sind nach MIG/TIG verschweißt.
- > Oberfläche: Verchromt, oder Mattverchromt, 20 - 25 µm oder pulverbeschichtet mit einer Materialstärke von 300µm

SITZSCHALE

- > Buchenschichtholz, PEFC™ zertifiziert, 10 Furnierlagen, unter hohem Druck gepreßt und verleimt
- > Bezug: Sitzschale komplett gepolstert
- > Schaumstoff:
Sitz: HR9527 HR 40 kg/m3
Rückenlehne: CMHR 9529 40 kg/m3

ARMLEHNEN

- > Sperrholz Armlehnen

GLEITER

- > Standard Kunststoff PA6, optional Filzgleiter (Filz aufgeschweißt)

FR

CHÂSSIS

- > Tube Ø25x2mm , acier profilé à froid, chrome qualité EN10305-3
- > Parties métalliques assemblées au châssis par MIG/TIG.
- > Finitions : chromé, chromé mat épaisseur de 20 - 25µm Epoxy épaisseur de 300µm

COQUE

- > En hêtre multiplis certifié PEFC™, composée de 10 couches laminées et collées sous haute pression
- > Revêtement: entièrement capitonné
- > Mousse:
Assise: HR9527 HR 40 kg/m3
Dossier: CMHR 9529 40 kg/m3


ACCOUDOIRS

- > Accoudoirs en contreplaqué

PATINS

- > PA6 plastique standard, ou feutrine soudée aux ultrasons en option

LEON IV



All sizes in cm