Ontvang uw exclusieve aanbieding.

Contact

In Zee Swell akoestisch wandpaneel

in-zee

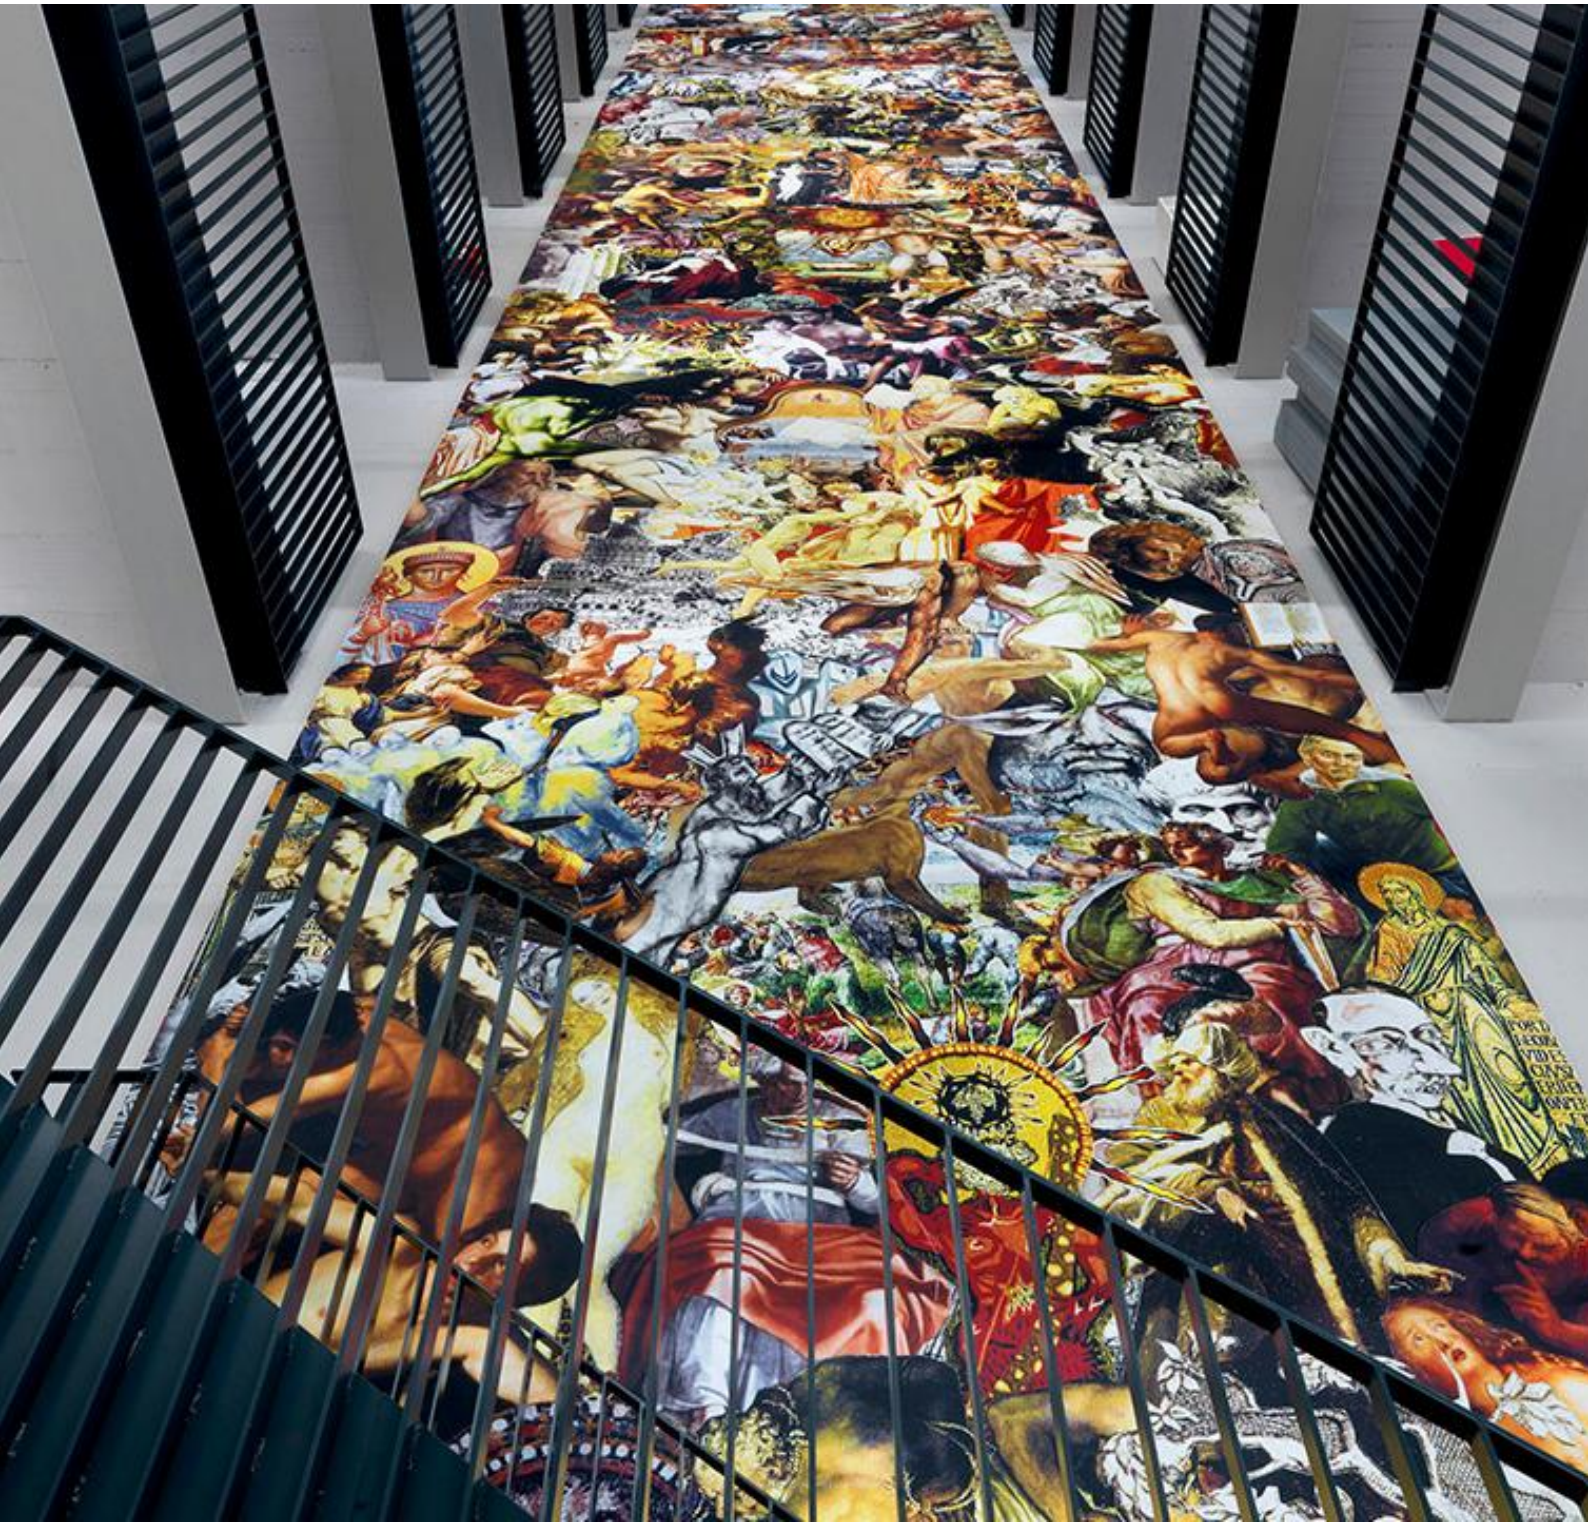

meinema
interieur | ontwerp | uitvoering
Info@meinema.nl
0031 - 20 311 8396

Swell is een akoestisch fotopaneel met hoge geluidsabsorptie. Kies je eigen foto, patroon of kleur voor elke ruimte.

Onze Swell panelen zijn gevuld met 40 mm hoogwaardige akoestische wol en behalen een indrukwekkende absorptiewaarde van aw=0,95. Dankzij deze hoge geluidsabsorptie zijn ze uitermate geschikt voor ruimtes waar het plafond geen akoestische oplossingen biedt. Swell biedt comfort, zonder in te leveren op design.

SPECIFICATIES

Maximum hoogte: 2400mm
Maximum breedte: 1200mm
Paneel dikte: 50mm

Absorptie: aw=0,95

Maatwerk

Aluminium Frame
Akoestische PET wol
1. Single colour 9mm PET felt OF
2. Polyesther, geprinte afbeelding

Stof: DIN 4102 B1 Class B - S1 - D0

Kan als prikbord gebruikt worden

Hoogte:
var. (Maatwerk) /
max 1200mm met
PET Felt

Breedte:
variabel (Maatwerk) /
max 2400mm met PET Felt

De Swell panelen hebben een rand van aluminium van 50mm. Deze zijn in 6 RAL kleuren verkrijgbaar.

9003_Signal White
9005_Deep Black
1019_Grey Beige
5008_Grey Blue
7030_Stone Grey
3009_Oxide Red

FULL COLOR DOEK

Grove structuur
66% gerecycled materiaal

Fijne structuur
33% gerecycled materiaal

SAMENSTELLING

Het Swell paneel is opgebouwd uit
4 lagen die opgesloten zitten in een
aluminium frame

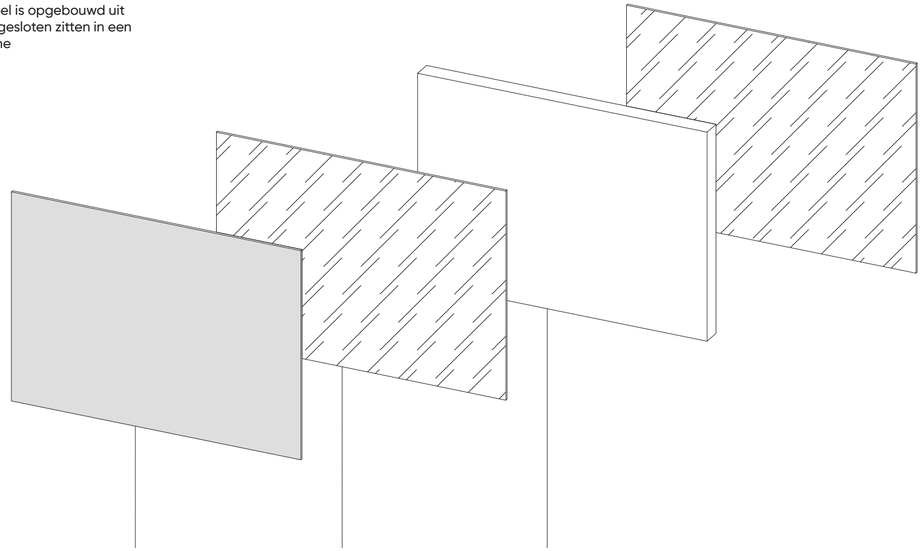

Doek met foto print.
Beschikbaar in twee PET/PES
varianten

Molton

Akoestische Wol
Lichtgewicht materiaal dat
geluid absorbeert.

INSTALLATIE

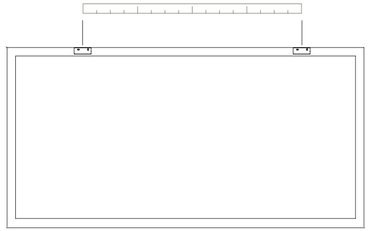

1. Meet de afstand tussen de ophangbeugels aan de achterkant van het paneel

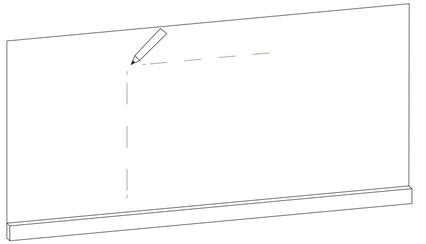

2. Neem deze maten over en hou daarbij rekening met de gewenste montage hoogte van het paneel. Markeer de posities op de muur.



3. Boor gaten voor de pluggen, doe de pluggen in de muur en bevestig de ophangbeugels met de juiste schroeven.



4. Hang het paneel op de muur, aan de ophangbeugels.

Lees deze handleiding zorgvuldig door en houd deze tijdens de gehele installatie bij de hand.

Volg de instructies voor een veilige en correcte installatie en bediening van het product.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste installatie en gebruik.

Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met water, andere vloeistoffen of brandbare producten.

LET OP
Pluggen en schroeven zijn niet meegeleverd.

PET Felt is een duurzaam akoestisch materiaal dat voor minimaal 60% uit gerecyclede vezels bestaat.

Het biedt uitstekende akoestische prestaties en een warme uitstraling, waardoor het ideaal is voor toe passingen zoals akoestische wandpanelen, akoestische plafond panelen, maar ook akoestische ver lichting.

Het materiaal is niet alleen functioneel maar ook esthetisch aantrekkelijk voor diverse omgevingen, van kantoren tot wachtruimtes.

Dankzij het circulaire productieproces kan PET Felt na ge bruik opnieuw worden gerecycled, wat bijdraagt aan een duurzamere toekomst.

PET FELT

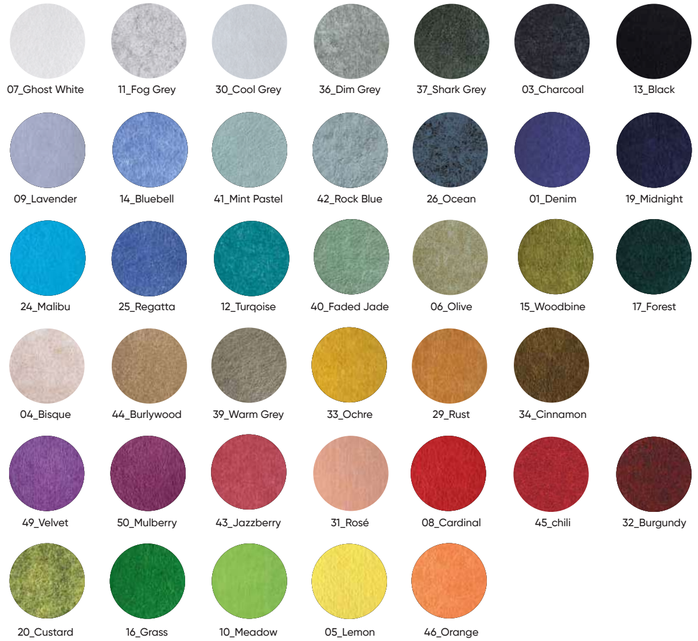

100% Polyethylene terephthalate (PET)
Ten minste 60% gerecyclede vezels.

1900gram/m2

Geluidsabsorberend

EN13501-1 Class B

De kleuren van PET Felt kunnen per batch verschillen