ACTIVE.T
MAAKT MEDEWERKERS BEWEEGLIJK.

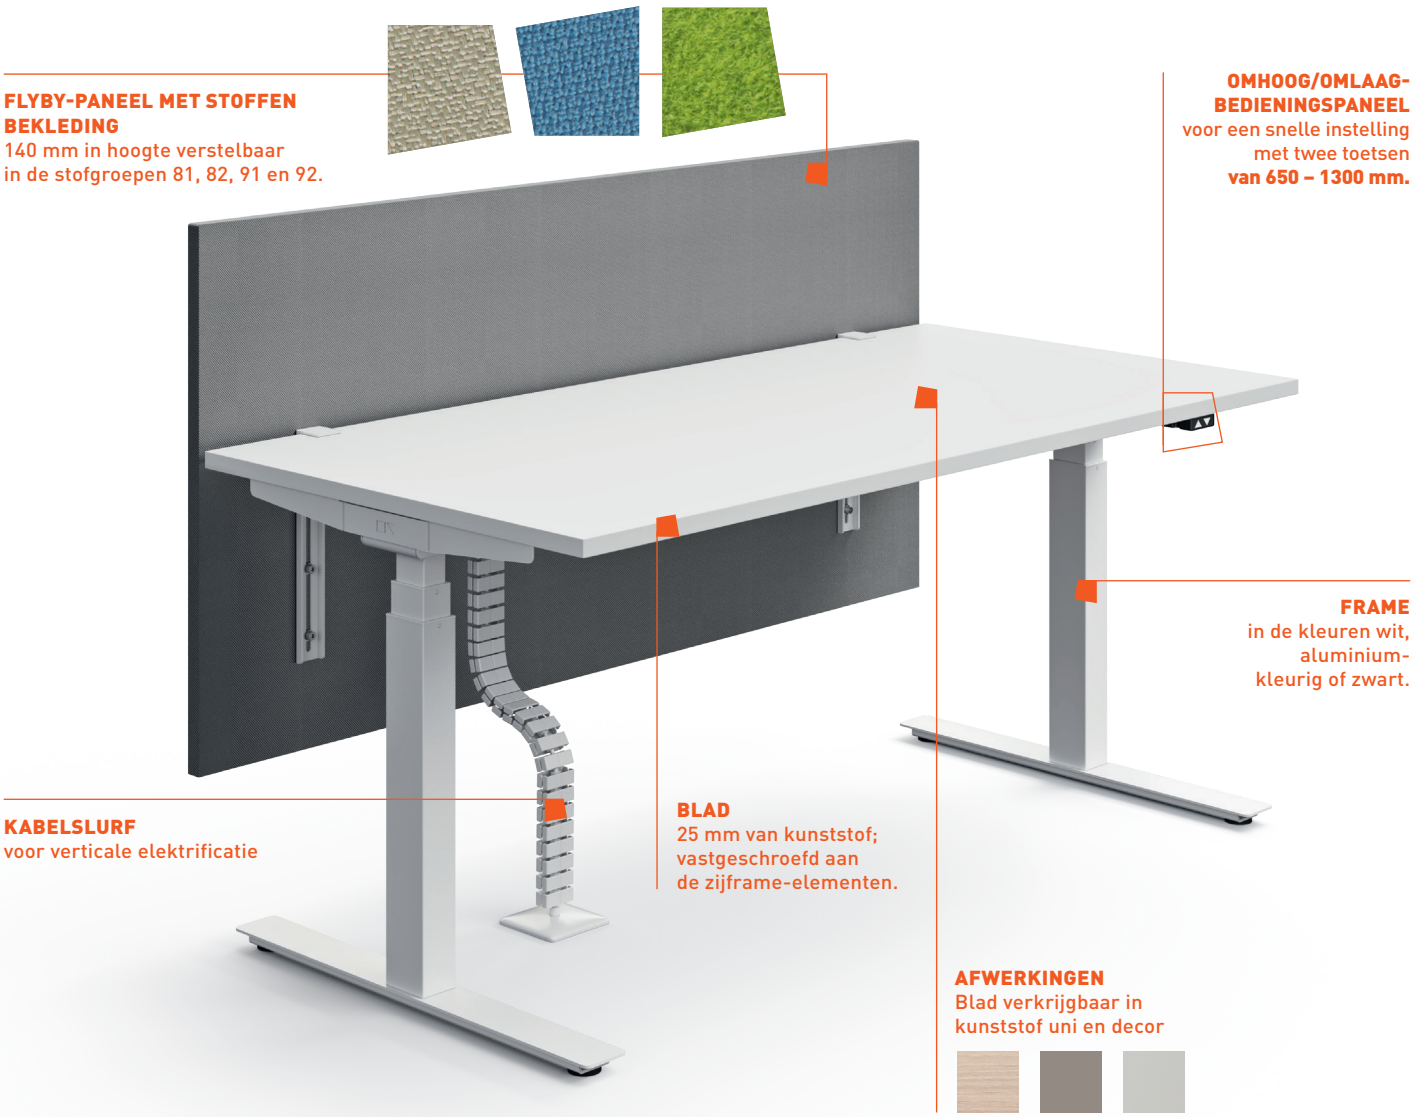

FLYBY-PANEEL MET STOFFEN BEKLEDING
140 mm in hoogte verstelbaar
in de stofgroepen 81, 82, 91 en 92.

OMHOOG/OMLAAG-BEDIENINGSPANEEL
voor een snelle instelling
met twee toetsen
van 650 – 1300 mm.

FRAME
in de kleuren wit,
aluminium-
kleurig of zwart.

KABELSLURF
voor verticale elektrificatie

BLAD
25 mm van kunststof;
vastgeschroefd aan
de zijframe-elementen.

AFWERKINGEN
Blad verkrijgbaar in
kunststof uni en decor

KÖNIG + NEURATH

Meinema | De Meubelmakelaar | 0031 - 20 311 8396

ACTIVE.T INFOKAART

	Losse tafel	Dubbel werkblad
Motorische hoogteverstelling	650 - 1300 mm	650 - 1300 mm
Blad 25 mm	Breedtes 1200 - 2000 mm Dieptes 700 - 1000 mm	Breedtes 1200 - 1800 mm Dieptes 1480 - 1000 mm
Bladuitsparingen (optie)	1 - 3 uitsparingen	–
Kabelgootaan beide zijden in/ uitklapbaar	Hoogte 72 en 105 mm	centrale kabelgoot
Zijpaneel	links, rechts, aan beide zijden	links, rechts, aan beide zijden
Achterschot	☐	–
Paneel met stoffen bekleding	Hoogte 430 mm, opbouwhoogte 450 mm	Hoogte 800 mm, opbouwhoogte 510 mm
Flyby-paneel met stoffen bekleding	Hoogte 805 mm, opbouwhoogte 450 mm	–
Toebehoren		
verticale kabelgeleiding	Kabelslurf 40-delig	Kabelslurf 30- en 40-delig
Kabelklemmen	☐	☐
PC-houder	☐	☐
Elektrische aansluitingen		
Contactdooselementen	☐	☐

■ Basisuitvoering ☐ Optie

Standaard voorbereid voor K+N SMART.OFFICE

Biedt ondersteuning bij een optimaal gebruik van debureau-functies (afwisselen van staan en zitten).

ID-Connect Mini aansluiten en desktop-app eenmalig en eenvoudig installeren.



ID-CONNECT MINI

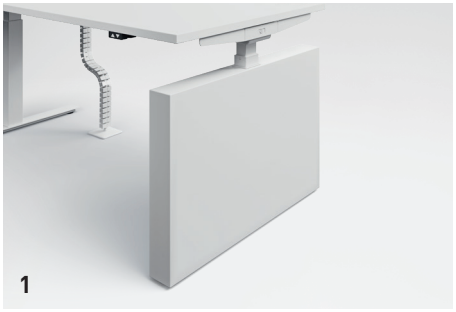

1 | ZIJPANEEL VOOR LOSSE TAFEL
Zijpaneel (metaal) met hoogteverstelling 10 mm in de desbetreffende tafeldiepte optioneel aan één of aan beide zijden leverbaar. Zonder kabeldoorvoer.

2 | ZIJPANEEL VOOR WERKBLADSYSTEEM
Zijpaneel (metaal) met hoogteverstelling 10 mm in de desbetreffende tafeldiepte optioneel aan één of aan beide zijden leverbaar. Zonder kabeldoorvoer.
Afmetingen (H x B): 537 mm x 85 mm.

3 | TAFELPANEEL
Met stof beklede tafelbrede tafelpanelen worden aan de achterkant van het blad bevestigd met een klemadapter.

4 | FLYBY-PANEEL
Flyby-panelen zijn 140 mm in hoogte verstelbaar.

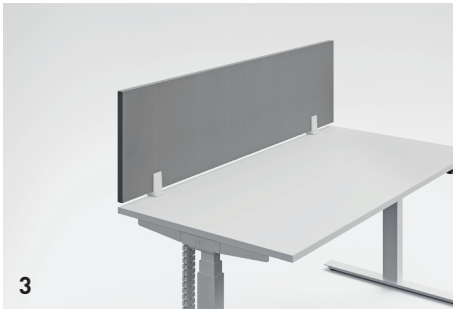

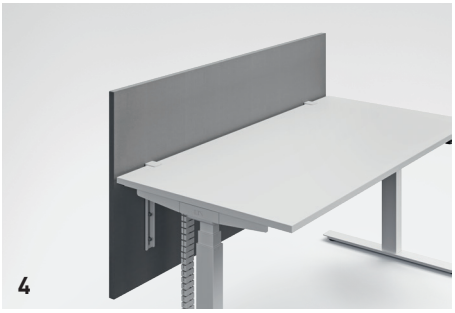

5 | WERKBLADSYSTEEM
Leverbaar in de breedtes 1200, 1400, 1600 en 1800 mm en in de dieptes 1480, 1680 en 1880 mm. De basisinstelling is voorzien van een omhoog/ omlaag-bedieningspaneel.

6 | BLAD
25 mm blad van kunststof vastgeschroefd aan de zijframe-elementen. Adapteruitsparingen voor de kabeldoorvoer kunnen optioneel worden gekozen.