

creva soft

www.meinema.nl | +31 (0)20 311 8396



KUSCH+CO



Soft Seating in een nieuwe stijl. Deze serie bestaat uit krukken, banken, armstoelen en biedt veelzijdige mogelijkheden voor elegante configuraties en rustige toevluchts-oorden voor ontspanning. Zo ontstaan nieuwe inrichtingsperspectieven voor een veelvoud van interieurs, waaronder kantoren, lounges en lobby's, wachtzalen en natuurlijk ook bars en cafés.



Inhoud

Varianten	8
Productgegevens	12
Materialen, uitvoeringen	16
Solutions	20
Kwaliteit, duurzaamheid	22
Impressies	23



Design by kaschkasch

In 2011 richtten Florian Kallus en Sebastian Schneider hun eigen designstudio op. Dit dynamische duo wekt het enthousiasme door hun creaties op het gebied van meubel- en lichtdesign net zoals Art Direction. In samenwerking met internationale ondernemingen, o.a. Kusch+Co, geven ze vorm aan klassieke en modulaire designs die zich kenmerken door een symbiose van innovatie, functionaliteit en esthetica.










Varianten

7900 Kruk / krukbank, zonder zij- en rugpanelen

Deze drie basisvarianten vormen de constructieve kern van deze serie. Tegelijkertijd zijn ze ook alleenstaande ziteenheden. De vormgeving is consequent kubusvormig en de zittingen bieden een luxueuze en comfortabele opdekstoffering. De poten zijn vervaardigd van buizenstaal, optioneel van beuken- of eikenhout, met antislip kunststofglijders.

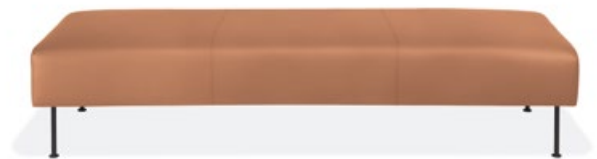

7910 Armstoel / zitsbank, lage zij- en rugpanelen

In combinatie met de volledig gestoffeerde zij- en rugpanelen transformeren de basisvarianten zich in comfortabele armstoelen en 2- of 3-zitsbanken. Standaard met rugkussen. Optioneel met zijkussen en elektrificatiemodule.



7930 Armstoel/zitsbank, hoge zij- en rugpanelen

Samen met de hoge zij- en rugpanelen zijn deze varianten bij uitstek geschikt als toevluchtsoord om zich even terug te trekken. Gaande van individuele armstoelen tot 2- of 3-zitsbanken die aan elkaar gekoppeld kunnen worden.



7900 Bijzettafel

De vormgeving van de bijzettafel is perfect afgestemd op de zitmeubelen. Inzetbaar als middelpunt in een stoelenopstelling of als extra tafelblad voor kleine spullen. De poten zijn vervaardigd van buizenstaal, optioneel van beuken- of eikenhout, met kunststofglijders. Het tafelblad is uitgevoerd in HPL, Fenix of fineer.



Varianten

7900 Kruk / krukbank, zonder zij- en rugpanelen

			
Kruk	7900/0		
2-krukbank		7902/0	
3-krukbank			7903/0

7910 Armstoel / zitsbank, lage zij- en rugpanelen

			
Armstoel	7910/3		
2-zitsbank		7912/5	
3-zitsbank			7913/5
Armstoel met bevestiging voor rugkussen	7915/5		
2-zitsbank met bevestiging voor rugkussen		7917/5	
3-zitsbank met bevestiging voor rugkussen			7918/5

7930 Armstoel / zitsbank, hoge zij- en rugpanelen

			
Armstoel	7930/3		
2-zitsbank		7932/5	
3-zitsbank			7933/5
Armstoel met bevestiging voor rugkussen	7935/5		
2-zitsbank met bevestiging voor rugkussen		7937/5	
3-zitsbank met bevestiging voor rugkussen			7938/5

7900 Bijzettafel

	
Bijzettafel	7900/6




Productgegevens



7900 Kruk / krukbank, zonder zij- en rugpanelen

Accessoires



- Kunststofglijders
- Kunststofglijders, antislip
- Optioneel poten beuken natuur of gebeitst volgens huiscollectie
- Optioneel poten eiken natuur of gebeitst volgens huiscollectie
- Elektrificatiemodule (links, rechts, voor- of achteraan of aan alle zijden)




Gewicht: 14,0 kg

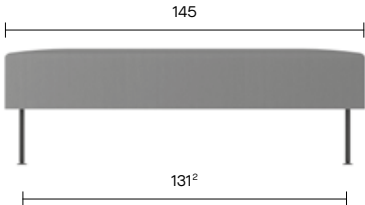

Gewicht: 22,5 kg

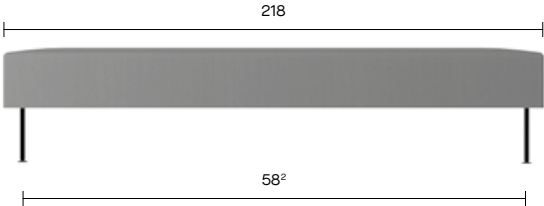

Gewicht: 31,5 kg




¹ De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaatst met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.
² Poten van metaal en hout


7910 Armstoel / zitsbank, lage zij- en rugpanelen

Accessoires


- Kunststofglijders
- Kunststofglijders, antislip
- Optioneel poten beuken natuur of gebeitst volgens huiscollectie
- Optioneel poten eiken natuur of gebeitst volgens huiscollectie
- Rug- en zijkussens, met of zonder bevestigingsmogelijkheid
- Zittingen en panelen kunnen in verschillende kleuren en materialen bekleed worden
- Panelen hebben steeds dezelfde kleur
- Elektrificatiemodule (links, rechts, of aan beide zijden)

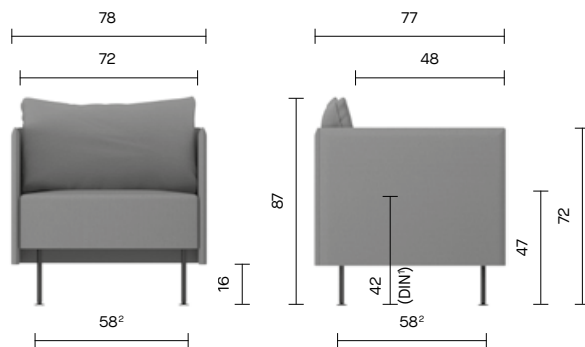

Gewicht: 33,5 kg

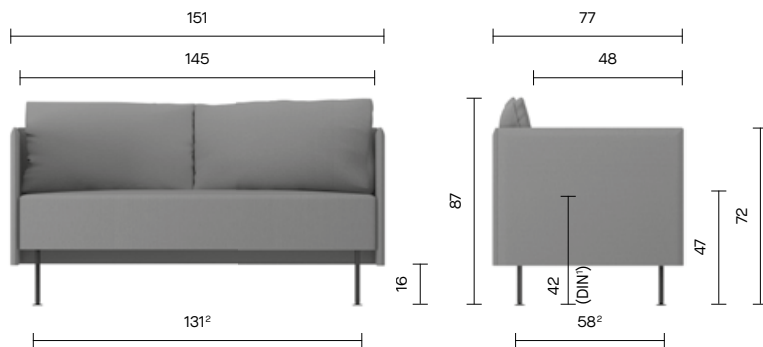

Gewicht: 49,5 kg

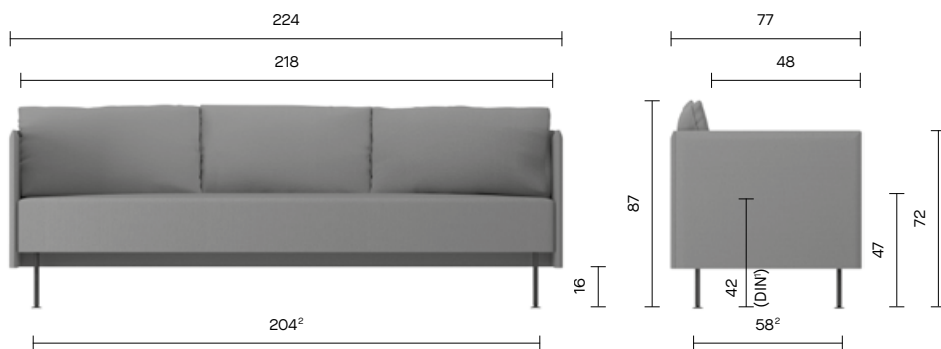





Gewicht: 66,5 kg

Productgegevens

7930 Armstoel / zitsbank, hoge zij- en rugpanelen

Accessoires

- Kunststofglijders
- Kunststofglijders, antislip
- Optioneel poten beuken natuur of gebeitst volgens huiscollectie
- Optioneel poten eiken natuur of gebeitst volgens huiscollectie
- Rug- en zijkussens, met of zonder bevestigingsmogelijkheid
- Zittingen en panelen kunnen in verschillende kleuren en materialen bekleed worden
- Panelen hebben steeds dezelfde kleur, uitvoering in leer niet mogelijk
- Elektrificatiemodule (links, rechts, of aan beide zijden)

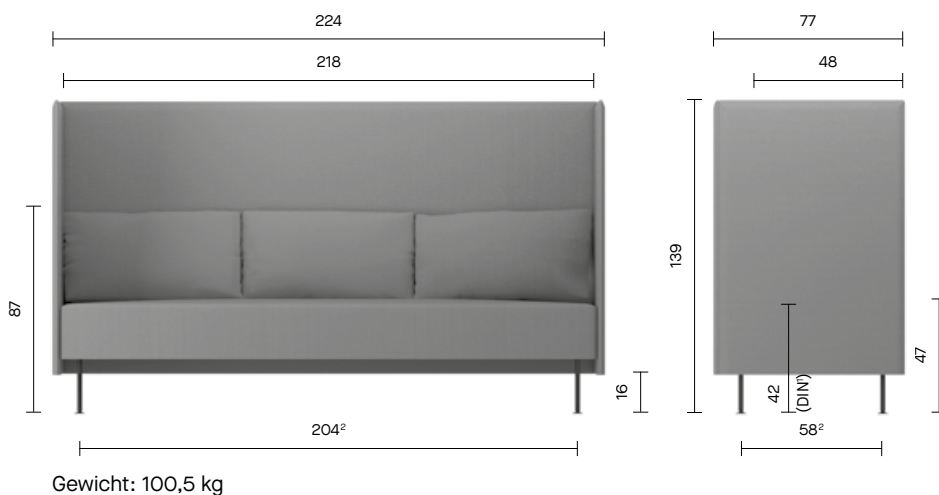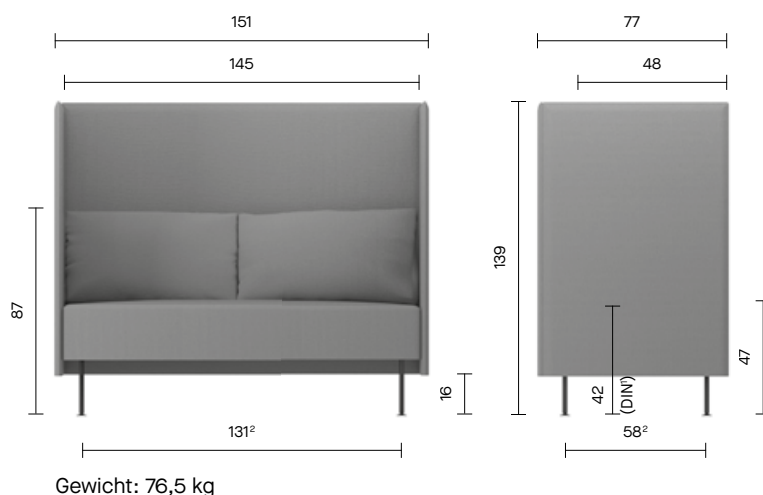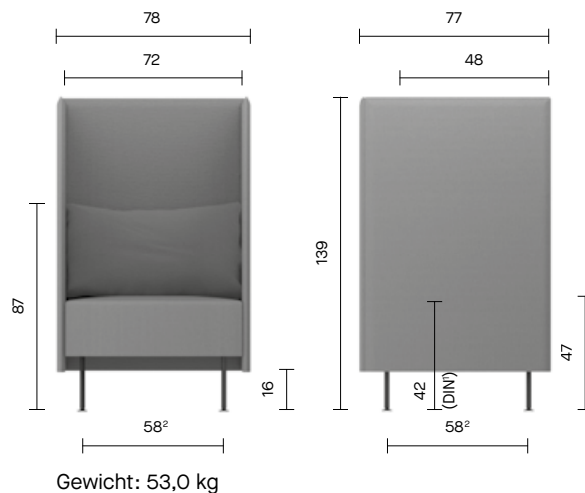



¹ De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaatst met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.

² Poten van metaal en hout

7900 Bijzettafel

7900/6



Tafelbladen

A **B**

Randen


1 **6** **7** **25** **30**

Accessoires

- Kunststofglijders
- Kunststofglijders, antislip
- Elektrificatiemodule (links, rechts, voor- of achteraan of aan alle zijden)

Elektrificatie

- Elektrificatie overeenkomstig DIN VDE 0701-0702 2008 (links, rechts of aan beide zijden van de armstoelen en banken, links, rechts, voor- of achteraan of aan alle zijden van de krukken, krukbanken en bijzettafels):
 - op het land aangepaste contactdozen
 - USB-opladers

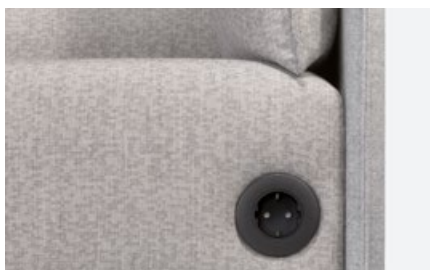

Materialen, uitvoeringen

7900 Creva soft

Zit, zij- / rugpanelen, kussen

- Volledig gestoffeerde zitting (kruk, krukbank)
- Volledig gestoffeerde zitting, zij- en rugpanelen (armstoel, zitsbank)
- Optioneel stoffering met brandvertragend koudschuim of met brandvertragend koudschuim en brandwerende onderstoffering
- Altijd met rugkussen (armstoel, zitsbank)
- Optioneel met zijkussen (armstoel, zitsbank)
- Vulling van het kussen optioneel brandvertragend

Poten

- Black gepoedercoat staal
- Optioneel beuken natuur of gebeitst volgens huiscollectie
- Optioneel eiken natuur of gebeitst volgens huiscollectie



7900 Creva soft bijzettafel

Corpus

- Volledig gestoffeerde corpus
- Optioneel corpus met brandvertragend koudschuim of met brandvertragend koudschuim en brandwerende onderstoffering

Poten

- Black gepoedercoat staal
- Optioneel beuken natuur of gebeitst volgens huiscollectie
- Optioneel eiken natuur of gebeitst volgens huiscollectie

Beitskleuren beuken K



Beitskleuren beuken S



* Voor beuken, ahorn en kers fineer niet leverbaar.

Beitskleuren eiken K



Fineerbladen met gesloten poriën



Fineerbladen met open poriën



Poedercoating



Leverbare afmetingen voor decor bladbedekking

HPL Resopal

HPL = High Pressure Laminate



300 x 150 cm

Tafelblad in HPL Resopal-uitvoering.

300 x 130 cm

Tafelblad in HPL Resopal-uitvoering maple, soft grey, north sea, ebony en Resopal+HiperCare.




210 x 130 cm

Tafelblad met moeilijk brandbare HPL Resopal-toplaag silver grey en global beech. Andere kleuren zijn bij grotere bestellingen op aanvraag verkrijgbaar.

Bladbedekking HPL Resopal®

RESOPAL®



frosty white
1573-60



alabaster
D 431-60



maple
4230-60




global beech
4306-60¹



sol oak
4176-60



shadow nut
4079-60



silver grey
0160-60¹



soft grey
1500N-60



north sea
D90-60



ebony
10622-60

Bladbedekking HPL Resopal®+HiperCare®

RESOPAL®



pearl white
0105-60

Bladbedekking Fenix NTM®

FENIX NTM®


Leverbare afmetingen voor decor bladbedekking

Fenix NTM



300 x 150 cm

Tafelblad in Fenix NTM uitvoering.



bianco kos
0032



beige arizona
0748



castoro ottawa
0717



grigio Londra
0718



verde comodora
0750



blu fes
0754



rosso jaipur
0751



cacao orinoco
0749



grigio antrim
0752



grigio bromo
0724



nero ingo
0720



¹ Ook in moeilijk brandbare uitvoering verkrijgbaar.

Materialen, uitvoeringen

Bladrand afwerking

1						
	ABS snow white	ABS white ²	ABS maple ²	ABS beech ²	ABS oak	ABS shadow nut
	ABS silver grey ²	ABS soft grey	ABS north sea	ABS ebony	ABS black	
25	ABS aluminium	6	7			
		massief beuken ³				
30						
	PP bianco kos	PP beige arizona	PP castoro ottawa	PP grigio Londra	PP verde comodora	PP blu fes
	PP rosso jaipur	PP cacao orinoco	PP grigio antrim	PP grigio bromo	PP nero ingo	



¹ Ook in moeilijk brandbare uitvoering verkrijgbaar.

² Antibacteriële laag

³ Optioneel gebeitst naar huiscollectie (blad HPL)

Tafelbladen



A 14,0 kg/m²
FSP-HPL¹ / 21 mm
3-laagse spaanplaat
met een HPL- of
Fenix NTM-afwerking.



B 13,5 kg/m²
FSP-FU¹ / 21 mm
3-laagse spaanplaat
met een edelhouten
fineerafwerking.

Randen



1
KK2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS.



25
KK2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS met
een aluminium deklaag.



6
HK2 / 2 mm
2 mm hout.



7
UK2 / 2 mm
2 mm hout, tafelblad HPL
Resopal, rand verzonken.



30
KK1 / 1 mm
1 mm kunststof PP.

Welk tafelblad, welke rand?

Deze tabel geeft een overzicht van alle combinaties die technisch mogelijk zijn.

	 1	 25	 6	 7	 30
 A ¹	•	•	•	•	•
 B ¹			•		

Brandpreventie

Afhankelijk van het interieur moet project-meubilair tegenwoordig aan specifieke eisen voldoen. De strenge regelgeving m.b.t. brandpreventie vormt een uitdaging voor interieurarchitecten en inrichters. Kusch+Co biedt hiervoor individuele oplossingen aan:

Houten onderdelen

Alle houten oppervlakken zoals edelhouten fineerafwerkingen en edelhouten randen worden met een UV-hardende, milieuneutrale waterlak behandeld. Deze lak is moeilijk brandbaar overeenkomstig de norm DIN EN 13501 B s2 d0.

Opdekstoffering, corpus en vulling

De stoffering en de volledig gestoffeerde corpus van de bijzettafel zijn optioneel verkrijgbaar met brandvertragend koudschuim. Overeenkomstig het Kusch+Co brandpreventieconcept wordt er bovendien een speciaal weefsel "flamline" (door de bouwinspectie als onbrandbaar materiaal goedgekeurd volgens de Duitse norm DIN 4102 A2) tussen de schuimstof en de meubelstof verwerkt. De vulling van het kussen is optioneel brandvertragend.

Dit concept vervult vier levensreddende veiligheidsmaatregelen. De zitmeubelen en de bijzettafel:

- zijn zelfdovend,
- verminderen de rookontwikkeling,
- verhinderen het gevaar dat een beginnende brand om zich heen grijpt,
- vormen zelf geen brandhaard.

Wij beschikken over testrapporten en expertises over laboratoriumbrandtests uitgevoerd overeenkomst Duitse en internationale normen. Voor deze test werden verschillende series in uiteenlopende uitvoeringen ingezet.

Wat betreft onze gestoffeerde zitschalen, vooral met betrekking tot leer, kunstleer net zoals verschillende textiele meubelstoffen net zoals onze onbeklede zitschalen van multiplex, laminaat of kunststof voldoen de meeste series afhankelijk van hun uitvoering aan de normen:

- Duitsland: DIN 66084 P-a
- Frankrijk: NF D 60-013
- Groot-Brittannië: BS 5852 Crib 5
- Italië: UNI 9176
- Europa: EN 1021 deel 1/2

Tafelbladen

Tafelbladen met een 3-laagse spaanplaat als kern en uitgevoerd in HPL of fineer zijn ook in een moeilijk brandbare uitvoering verkrijgbaar.

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u meer informatie of testrapporten hierover wenst te ontvangen.

Graag sturen wij u meer informatie toe.

Akoestiek

Opdat werknemers geen stress ondervinden of zelfs ziek worden door geluidsoverlast, gelden er strikte regels. Als maatstaf wordt het beoordelingsniveau genomen dat tijdens het planningsproces van de ruimtes ook rekening houdt met het pertinente frequentiebereik tussen 100 Hz en 5.000 Hz en de geluidskenmerken.

Regels en voorschriften

Overeenkomstig VDI 2058 uitgave 3 en E VDI 2569 mogen de volgende grenswaarden voor geluid niet overschreden worden: < 55 dB (A) voor kantoorwerk en < 70 dB (A) voor eenvoudig en voornamelijk mechanisch werk. Deze geluidsterkten komen overeen met een normaal tot luid gesprek.

Alle geluiden die in een kantoorruimte ontstaan veroorzaken samen de achtergrondgeluiden. Overeenkomstig DIN EN ISO 111690 mag de geluidsterkte hiervan niet hoger zijn dan 30 – 40 dB (A) in individuele kantoorruimtes en 35 – 40 dB (A) in kantoorruimten.

Tijdens de planningfase voor een optimaal akoestisch comfort is het daarom niet alleen belangrijk om het rumoer zo klein mogelijk te houden, maar ook om tegelijkertijd optimale voorwaarden voor een goede spraakverstaanbaarheid te bieden. Samen met het reduceren van de geluidsterkte (van de akoestische druk) speelt ook de nagalmtijd een belangrijke rol.

Bijvoorbeeld, overeenkomstig DIN 18041 moet een conferentieruimte (gebruikt voor “communicatie en training”) met een ruimtevolumen van 250 m³ een nagalmtijd van 0,60 seconden hebben. Voor kantoren in het algemeen geldt een nagalmtijd tussen 0,5 en 0,8 seconden afhankelijk van de grootte.

Goede ruimteakoestiek

Wat zijn de voorwaarden voor een goede ruimteakoestiek? Om te beginnen moeten alle hierboven vermelde voorschriften vervuld zijn. Vervolgens is het essentieel dat iedereen elkaar tijdens de gesprekken duidelijk kan verstaan en dat storende geluidspieken vermeden worden, maar natuurlijk ook dat alle geluiden die in een kantoor ontstaan het gemiddelde geluidsniveau van de omgeving niet overstijgen.

Interieurplanning

Om een geschikte en ideale ruimteakoestiek te realiseren, moet de planning van het interieur individueel op de omgeving toegesneden zijn. Het doel is het om de geluidsbronnen efficiënt en doelmatig te minimaliseren, de geluidsoverdracht te onderbreken en de geluidsreflecties op harde oppervlakken door het inzetten van geluidsabsorberende materialen zo goed mogelijk te verhinderen.

Meer informatie over dit complex thema vindt u in de Duitstalige brochure “Ruimteakoestiek – akoestische voorschriften op de werkplek” van de Duitse industrievereniging IBA. Deze brochure kan u bij ons aanvragen.


De juiste interieurinrichting verbetert de akoestiek

Als vuistregel geldt dat ongeveer de helft van alle oppervlakken in een ruimte over geluidsabsorberende eigenschappen moet beschikken. In dat opzicht is het mogelijk om met de serie Creva soft de ruimteakoestiek aanzienlijk te verbeteren.

Getest en goedgekeurd

Een onafhankelijke geluidsabsorptievermogenproef met de serie Creva soft, uitgevoerd onder leiding van Dr. Max Funk, Institut-LAB GmbH in 71134 Aidlingen, levert het bewijs voor de uitstekende eigenschappen van deze serie om de ruimteakoestiek te verbeteren.

Meetgegevens van de geluidsabsorptievermogenproef met het proefvoorwerp afhankelijk van de frequentie

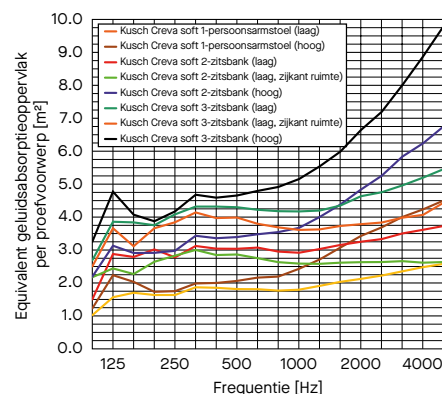

Bron: Institut-LAB GmbH



Serie Creva soft – getest in de galmkamer overeenkomstig DIN EN ISO 354:2003

Impressies











