2000_2080UNI_VERSO

DESIGNBY

NORBERTGEELEN

Bestel de uni_verso stoelen bij Meinema tegen projectprijzen. Bekijk ook de andere kantoormeubelen.

INHOUD

Varianten	2
Productgegevens	6
Materialen, uitvoeringen	14
Solutions	16
Kwaliteit, duurzaamheid	17
Referenties	18

Na zijn studie als industrieel designer aan de hogeschool van Essen begon Norbert Geelen zijn freelance carrière in de Italiaanse design-studio Mattheo Thun in Milaan. In 1997 richtte hij samen met Robert Kilders de designstudio bert&bert op. Sinds 2005 pendelt Norbert Geelen tussen zijn Duitse kantoor in Straelen en zijn Italiaanse studio in Milaan. Als designer is hij net zo veelzijdig als zijn ontwerpen. Zijn voorkeur gaat uit naar lifestyleproducten en meubilair.

VARIANTEN

2000VIERPOOTSFRAME

Een echte multitalent: verkrijgbaar als stoel of armstoel; beide varianten zijn koppel-en stapelbaar. De opdekstoffering en het schrijfblad zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Het model 2001/2 is ook voor buitengebruik geschikt.

2020DRAADFRAME

Het slank ogende draadframe van deze stoelen accentueert de sierlijke, elegante vormgeving. Deze varianten blinken uit in functionaliteit en zijn optioneel met een schrijfblad verkrijgbaar.

2040/2050KRUISPOOT

Ofwel op glijders met draaibare zitting, ofwel op wielen met vaste zitting. Natuurlijk met of zonder armleggers verkrijgbaar. Dit is de ideale stoel voor vele conferentie-, vergader-en kantoorruimtes.

2080 HOUTEN POTEN

Het lijkt net alsof de vier houten poten uit het midden van de kunststof zitschaal groeien. De poten zijn vervaardigd van beukenhout of van hoogwaardig edelhout oak of walnut natuur.

2000 / 2080 BARKRUK

De multifunctionele uni_verso zitschaal rust op een hoog frame en biedt een ontspannen zithouding. De poten zijn van metaal of hout gemaakt, met standaard voetenbeugel.

2000 BANK

De stabiele draagbalk van de bank kan twee tot zes zitschalen dragen. Een royaal scala aan accessoires, waaronder een tafelblad i.p.v. een zitschaal, ronden deze modellen functioneel af.

VARIANTEN

2000VIERPOOTSFRAME

Zitschaal kunststof	**2000/2, 2000/2H**	**2000/4, 2000/4H**	**2006/4, 2006/4H**
Zitschaal kunststof, voor buitengebruik	**2001/2**		
Zitschaal kunststof, zitting met opdekstoffering	**2002/2**	**2002/4**	**2008/4**
Zitschaal kunststof, zitting/rug met opdekstoffering	**2005/2**	**2005/4**	**2009/4**

2020DRAADFRAME



Zitschaal kunststof	**2020/2**
Zitschaal kunststof, zitting met opdekstoffering	**2022/2**
Zitschaal kunststof, zitting/rug met opdekstoffering	**2025/2**

2040/2050KRUISPOOT

Zitschaal kunststof	**2040/1**	**2040/3**	**2050/1**	**2050/3**
Zitschaal kunststof, zitting met opdekstoffering	**2042/1**	**2042/3**	**2052/1**	**2052/3**
Zitschaal kunststof, zitting/rug met opdekstoffering	**2045/1**	**2045/3**	**2055/1**	**2055/3**

Alle varianten, waarvan het modelnummer eindigt op de letter H, vervullen de normen van onze kuschmed® Hygienic-Line. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk Solutions.

2080 HOUTEN POTEN

Zitschaal kunststof	**2080/1**	**2080/3**
Zitschaal kunststof, zitting met opdekstoffering	**2082/1**	**2082/3**
Zitschaal kunststof, zitting/rug met opdekstoffering	**2085/1**	**2085/3**

2000 / 2080 BARKRUK

Zitschaal kunststof	**2000/0**	**2080/0**
Zitschaal kunststof, zitting met opdekstoffering	**2002/0**	**2082/0**
Zitschaal kunststof, zitting/rug met opdekstoffering	**2005/0**	**2085/0**

2000 BANK
2-, 3-, 4-, 5-, 6-ZITSBANK

Zitschaal kunststof	**2000/5**
Zitschaal kunststof, zitting met opdekstoffering	**2002/5**
Zitschaal kunststof, zitting/rug met opdekstoffering	**2005/5**

PRODUCTGEGEVENS

2000VIERPOOTSFRAME

ACCESSOIRES

- Opdek armleggers kunststof zwart (voor modellen met stalen armleggers)
- Uittrekbare beugelkoppeling, stoel/stoel, stoel/armstoel, armstoel/armstoel
- Rijnummer plaatshouder met nummer
- Zitplaatsnummering in de rug gestoken (niet voor modellen met rug met opdek stoffering)
- Zitplaatsnummering aan de rug vast geschroefd (voor modellen met rug met opdekstoffering)
- Schrijfblad
- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Metaalglijders
- Protect glides
- Optioneel zithoogte 42 cm, 50 cm of 55 cm

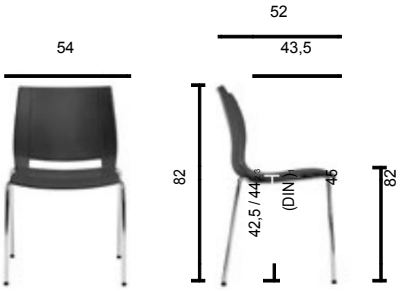

Gewicht: 5,5 – 7,5 kg afhankelijk van model

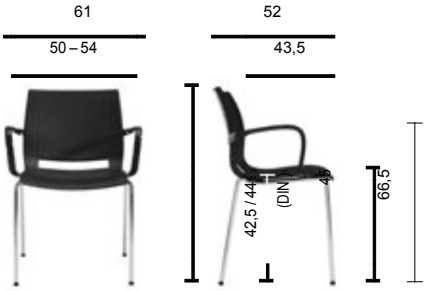

Gewicht: 6,0 – 8,0 kg afhankelijk van model

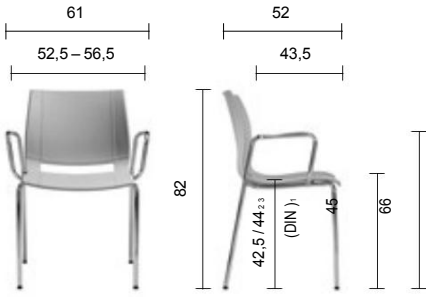

Gewicht: 6,5 – 8,5 kg afhankelijk van model

Uittrekbare beugelkoppeling



Uittrekbare beugelkoppeling
in combinatie met schrijfblad

De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaats met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.
ongestoffeerd
gestoffeerd

Maten in cm

2000 VIERPOOTSFRAME

STAPELEN

- Stapelbaar op transportwagen 1011/8: 10 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3980/8: 8 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3981/8: 10 stuk
- Stapelbaar op stapelwagen 3880/8: 8 stuk
- Gemengde stapel van stoelen en armstoelen mogelijk
- Stapelbare armstoelen met kunststof armleggers en stapelbare armstoelen met metalen armleggers kunnen niet met elkaar in een stapel gecombineerd worden

STAPELEN ONGESTOFFEERD

- 10 stuk
- Hoogte plus 4 cm per stapelbare stoel/ armstoel
- Diepte plus 3 cm per stapelbare stoel/ armstoel

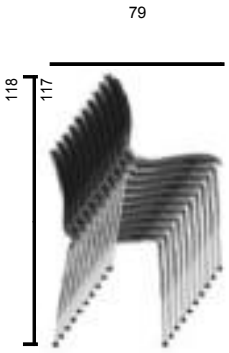

STAPELEN GESTOFFEERD

- 8 stuk
- Hoogte plus 5 cm per stapelbare stoel/ armstoel
- Diepte plus 3 cm per stapelbare stoel/ armstoel

SCHRIJFBLAD

- Afneembaar schrijfblad
- Enkel stapelbaar wanneer schrijfblad niet gemonteerd is
- Stoel en armlstoel kunnen met schrijfblad gekoppeld worden
- Schrijfblad voor links- of rechtshandige

PRODUCTGEGEVENS

2020DRAADFRAME

ACCESSOIRES

- Zitplaatsnummering in de rug gestoken (niet voor modellen met rug met opdek stoffering)
- Zitplaatsnummering aan de rug vast geschroefd (voor modellen met rug met opdekstoffering)
- Schrijfblad
- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Koppelelement voor kunststof- of viltglijders

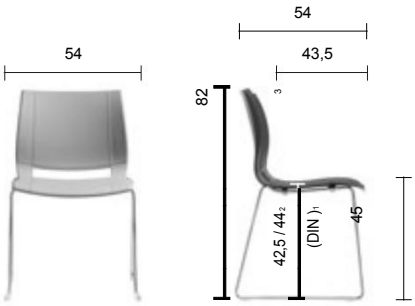

Gewicht: 6,5 – 8,5 kg afhankelijk van model

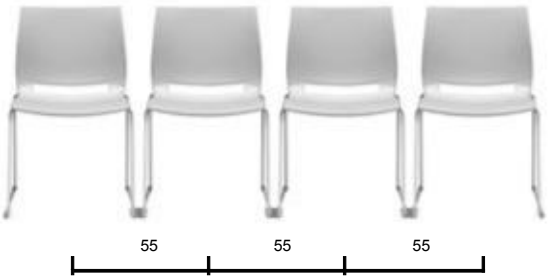

Koppelelement voor glijders

1 De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaats met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.
2 ongestoffeerd
3 gestoffeerd

Maten in cm

2020DRAADFRAME

STAPELEN

- Stapelbaar op transportwagen 1011/8: 14 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3980/8: 12 stuk
- Stapelbaar op stapelwagen 3880/8: 12 stuk

STAPELENONGESTOFFEERD

- 12 stuk aanbevolen
- Hoogte plus 3 cm per stapelbare stoel
- Diepte plus 2 cm per stapelbare stoel

STAPELENGESTOFFEERD

- 12 stuk aanbevolen
- Hoogte plus 4,5 cm per stapelbare stoel
- Diepte plus 2,5 cm per stapelbare stoel

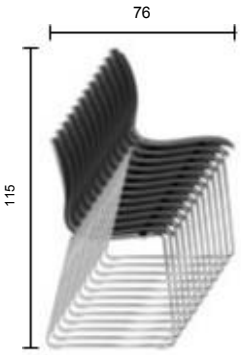

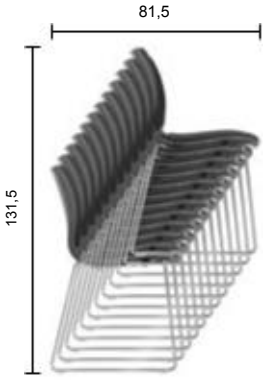

SCHRIJFBLAD

- Afneembaar schrijfblad
- Enkel stapelbaar wanneer schrijfblad niet gemonteerd is
- Schrijfblad voor links- of rechtshandige

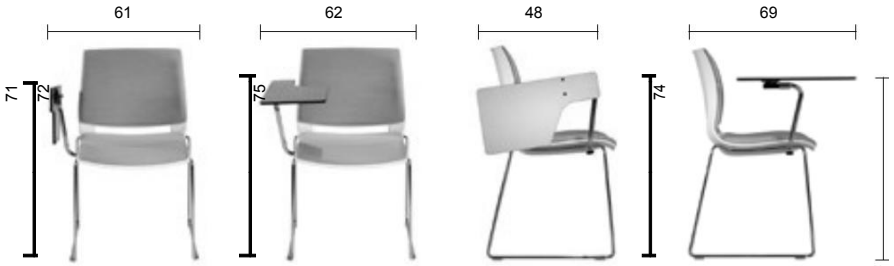

PRODUCTGEGEVENS

2040/2050 KRUISPOOT

ACCESSOIRES

- Kunststofglijders
- Kunststofglijders antislip
- Viltglijders
- Edelstaalkap voor glijders
- Zwarte wielen
- Wielen met verchroomde ring

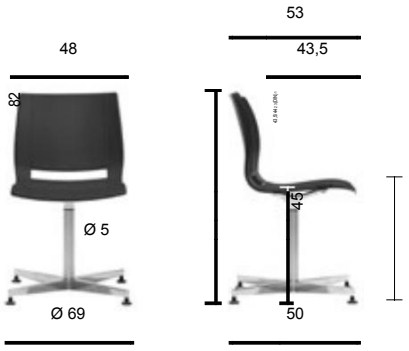

Gewicht: 7,0 – 9,0 kg afhankelijk van model

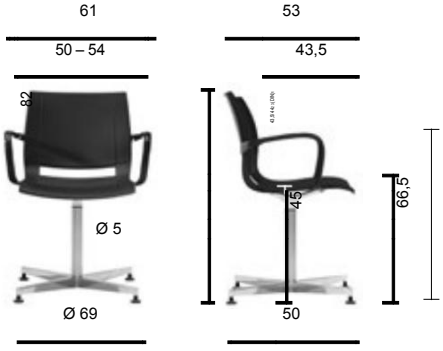

Gewicht: 7,5 – 9,5 kg afhankelijk van model

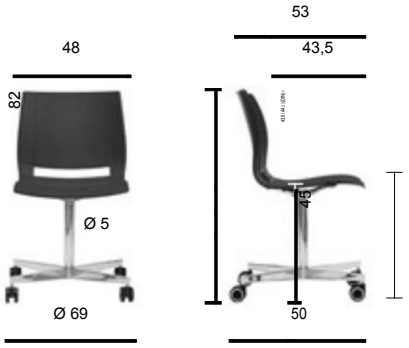

Gewicht: 7,0 – 9,0 kg afhankelijk van model

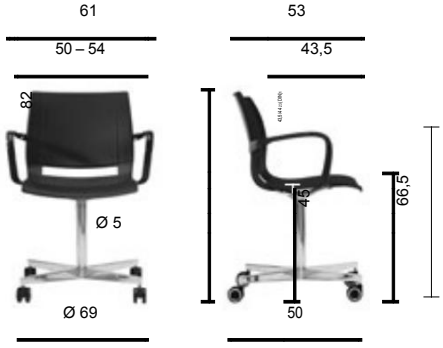

Gewicht: 7,5 – 9,5 kg afhankelijk van model

1 De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaats met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.
2 ongestoffeerd
3 gestoffeerd

Maten in cm

2080 HOUTEN POTEN

ACCESSOIRES
- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Metaalglijders
- Protect glides

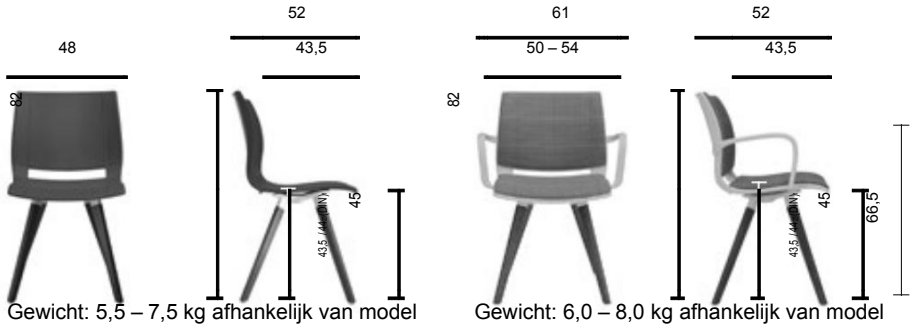

Gewicht: 5,5 – 7,5 kg afhankelijk van model

Gewicht: 6,0 – 8,0 kg afhankelijk van model

2000 / 2080 BARKRUK

ACCESSOIRES
- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Metaalglijders (enkel voor modellen met houten poten)
- Protect glides (enkel voor modellen met houten poten)

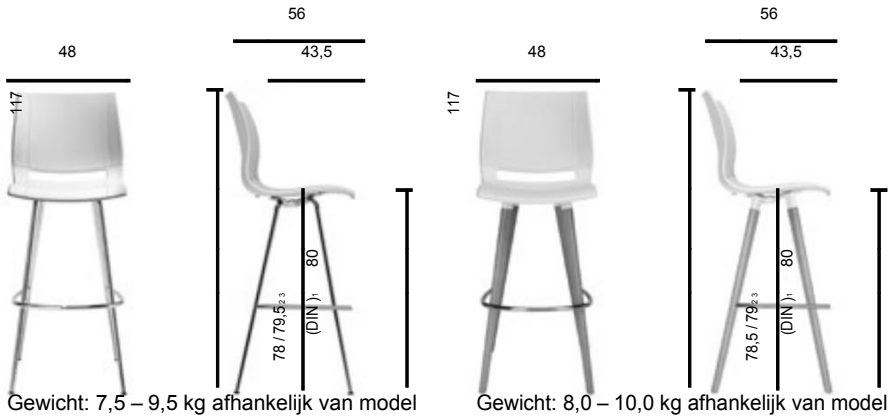

Gewicht: 7,5 – 9,5 kg afhankelijk van model

Gewicht: 8,0 – 10,0 kg afhankelijk van model

PRODUCTGEGEVENS

2000BANK

ACCESSOIRES

- Armlegger buitenzijde
- Rug-rugverbinding
- Wandafstandhouders
- Vloerbevestiging
- Kunststofglijders
- Kunststofglijders antislip
- Viltglijders
- Edelstaalkap voor glijders
- Zithoogte op maat van + 3 t/m +10 cm

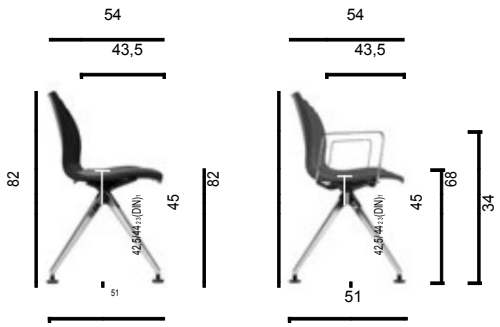



Gewicht: 15,0 – 19,0 kg afhankelijk van model

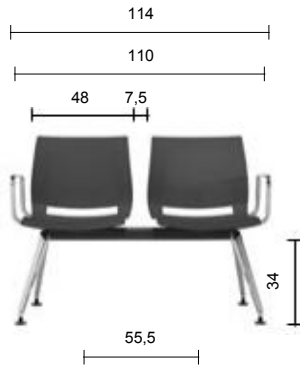

Gewicht: 15,8 – 19,8 kg afhankelijk van model

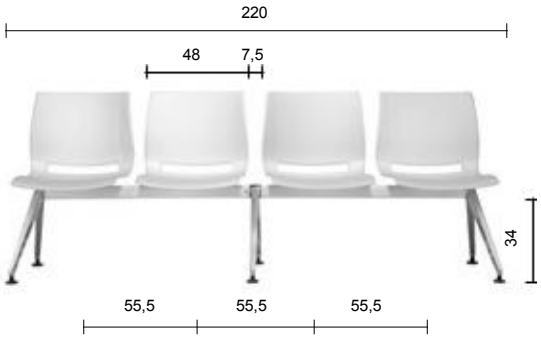

Gewicht: 30,0 – 35,0 kg afhankelijk van model

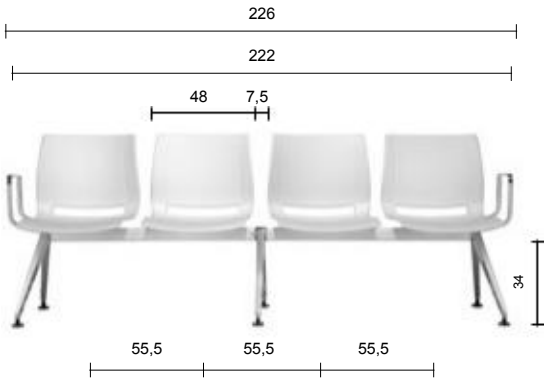

Gewicht: 30,8 – 35,8 kg afhankelijk van model

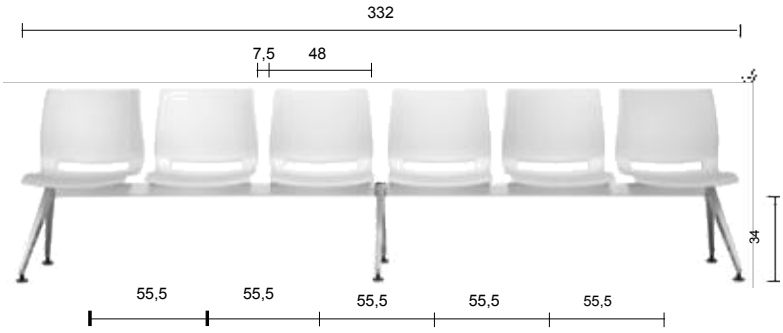

Gewicht: 40,0 – 52,0 kg afhankelijk van model

1 De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaats met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.
ongestoffeerd
gestoffeerd

Maten in cm

2000BANK

ACCESSOIRES

- Rechthoekig blad i.p.v. zitting, maten 50 x 40 cm

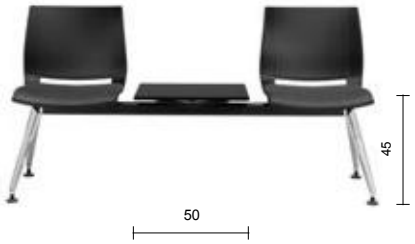

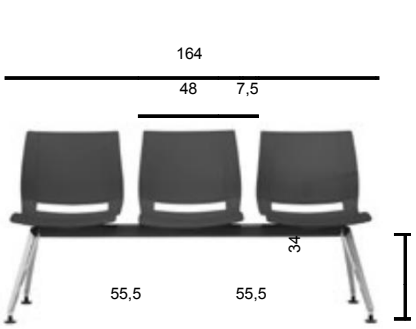

Gewicht: 19,0 – 25,0 kg afhankelijk van model

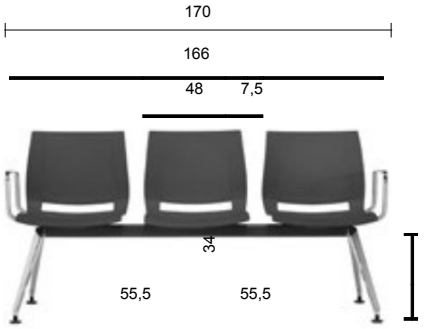

Gewicht: 19,8 – 25,8 kg afhankelijk van model

282

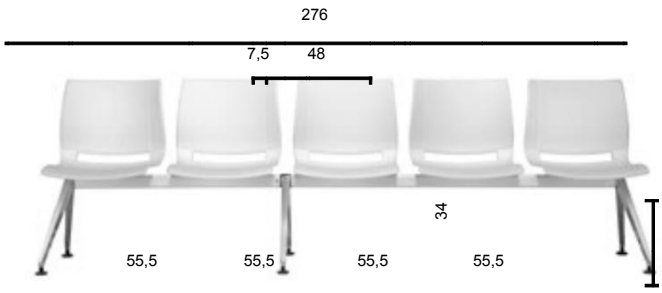

Gewicht: 35,0 – 43,0 kg afhankelijk van model

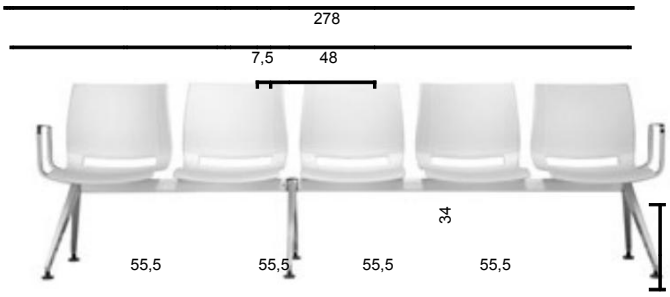

Gewicht: 35,8 – 43,8 kg afhankelijk van model

338

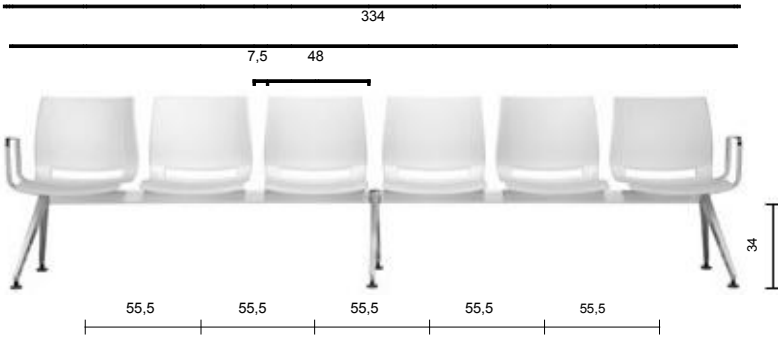

Gewicht: 40,8 – 52,8 kg afhankelijk van model

MATERIALEN, UITVOERINGEN

2000_20080UNI_VERSO

ZITSCHAAL, ARMLEGGERS
- Ultramid® arctic, fire, silk en stone

OPDEKSTOFFERING
- Naar keuze zitting met opdekstoffering of zitting/rug met opdekstoffering, meubelstof volgens huiscollectie
- Optioneel stoffering met brandvertragend koudschuim of met brandvertragend koudschuim en brandwerende onderstoffering

FRAME, ARMLEGGERS
- Gepoedercoat, protective lacquer aluminium gepoedercoat, verchroomd of zijdemat verchroomd staal (vierpootsframe, draadframe, stalen armleggers)
- Aluminium kruispoot, gepoedercoat, gepolijst of verchroomd
- Aluminium poten, gepoedercoat, gepolijst of verchroomd (bank)
- Draagbalk gepoedercoat (bank)
- Frame en voetenbeugel verchroomd of zijdemat verchroomd (barkruk)
- Armleggers optioneel met opdek kunststof zwart (vierpootsframe met stalen armleggers)
- Armlegger buitenzijde ommanteld met zwart tuigleer (bank)

HOUTEN POTEN
- Beuken natuur of gebeitst volgens huiscollectie
- Optioneel hoogwaardig edelhout oak of walnut natuur
- Console gepoedercoat

BLADEN
- Schrijfblad HPL silver grey, beugel verchroomd
- Rechthoekig blad voor bank volkernmateriaal HPL black, met een HPL-afwerking black, moeilijk ontvlambaar, drager gepoedercoat

KUNSTSTOF

arctic
20

fire
22

silk
23

stone
26

Alle kunststofkleuren ook voor buitengebruik

HPL BLADBEDEKKING RESOPAL EDELHOUT

silver grey
0160-60
voor schrijfbladen

black
0901-60
moeilijk ontvlambaar,
voor bankbladen

oak

walnut

KLEURNUANCES HARMONIËREN DMET DE KUNSTSTOFKLEUREN

Kleur	RAL	NCS	RESOPAL Plain Colour	PANTONE	RGB	CMYK
arctic 20	9003	S 0500-N	9417-60 snow white	–	249 / 250 / 248	1 / 0 / 2 / 2
fire 22	3020	S 1580-Y90R	–	1797	190 / 12 / 50	20 / 100 / 80 / 5
silk 23	075 70 10	S 3005-Y20R	1500N-60 soft grey	Warm Gray 3	192 / 184 / 176	5 / 10 / 25 / 30
stone 26	000 30 00	S 7000-N	10542-60 storm	Cool Gray 11	77 / 78 / 80	15 / 10 / 10 / 80

Alle aanbevolen kleuren benaderen de originele kleurnuance. Een perfecte overeenstemming van de kleuren kunnen wij niet garanderen.

BEITSKLEUREN BEUKENK

beuken natuur

global beech
K 05

maple
K 01

cream

oak

tobacco

K 04
terra

K 40
sienna

K 02
puce

K 03

K 10 (P 10)

K 11 (P 11)

BEITSKLEUREN BEUKENS

white
S 40

lemon
S 33

tangerine
S 34

strawberry

maroon

kiwi

S 35
midnight blue

S 32
light grey

S 36
black

S 38

S 39

S 10

POEDERCOATING

RAL 9003
signal white

RAL 9006
white aluminium
(metallic effect)

silver 98
(metallic effect)

DB 703
iron mica

RAL 9005
jet black

silk

Alle poedercoatingkleuren

ook voor buitengebruik

BUITENGEBRUIK

Het model 2001/2 in alle kleuren is geschikt voor een tijdelijk buitengebruik. Door de goede mechanische eigenschappen zijn de kunst-stof componenten weliswaar bestand tegen weersinvloeden. Zichtbare kleurveranderingen, verkleuringen net zoals niet te verwijderen verontreiniging zijn helaas onvermijdelijk en worden daarom niet gedekt door de garantie. Een permanent buitengebruik in extreme klimaten/weeromstandigheden (zoals de tropen, langdurige vorstperiode, overmatige blootstelling aan UV-straling en temperaturen constant > 40 °C) is niet mogelijk en moet afhankelijk van het seizoen beperkt worden.

SOLUTIONS

SAMENVATTING

Afhankelijk van het interieur moet project-meubilair tegenwoordig aan specifieke eisen voldoen. Kusch+Co biedt hiervoor individuele oplossingen aan:

BRANDPREVENTIE

HOUTENONDERDELEN

Alle houten oppervlakken worden met een UV-hardende, milieuneutrale waterlak behan-deld. Deze lak is moeilijk ontvlambaar overeen komstig de norm DIN EN 13501 B s2 d0.

OPDEKSTOFFERING

Deze optioneel verkrijgbare stoffering bestaat o.a. uit een brandvertragend koudschuim. Overeenkomstig het Kusch+Co brandpreven-tieconcept wordt er bovendien een speciaal weefsel "flamline" (door de bouwinspectie als onbrandbaar materiaal goedgekeurd volgens de Duitse norm DIN 4102 A2) tussen de schuimstof en de meubelstof verwerkt.

Dit concept vervult vier levensreddende veiligheidsmaatregelen. De zitmeubelen:

- zijn zelfdovend,
- verminderen de rookontwikkeling,
- verhinderen het gevaar dat een beginnende brand om zich heen grijpt,
- vormen geen brandhaard.

Wij beschikken over testrapporten en exper tises over laboratoriumbrandtests uitgevoerd overeenkomst Duitse en internationale nor-men. Voor deze test werden verschillende series in uiteenlopende uitvoeringen ingezet.

Wat betreft onze gestoffeerde zitschalen, vooral met betrekking tot leer, kunstleer net zoals verschillende textiele meubelstoffen net zoals onze onbeklede zitschalen van multiplex, laminaat of kunststof voldoen de meeste series afhankelijk van hun uitvoering aan de normen:

- Duitsland: DIN 66084 P-a
- Frankrijk: NF D 60-013
- Groot-Brittannië: BS 5852 Crib 5
- Italië: UNI 9176
- Europa: EN 1021 deel 1/2

BLADENBANK

De bladen van HPL volkern zijn moeilijk ontvlambaar overeenkomstig de norm DIN EN 13501 B s1 d2.

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u meer informatie of testrapporten hierover wenst te ontvangen.

HYGIËNE

De producten uit ons kuschmed® Hygienic- Line assortiment zijn ontworpen om bacteriën, ziektekiemen en schimmels zo weinig mogelijk kans te geven om zich aan het meubelstuk te hechten of te besmetten. Houtsoorten met open poriën, sleuven in de rugleuning, onge-schikte opdekstoffering, knelgevaar voor de vingers, open frames, viltglijders of materialen die niet bestendig tegen ontsmettingsmidde-len zijn, horen hier niet thuis.

Voor deze productlijn komen enkel meubel-stoffen met bijzondere hygiënische eigen-schappen, waaronder vocht- of vuilafstotende stoffen, of stoffen met nanotechnologisch behandelde vezels in aanmerking. Of meubel stoffen die met ontsmettingsmiddelen behan-deld kunnen worden.

Het oppervlak moet glad en zonder poriën zijn, vochtafstotend, langdurig ondoorlatend voor ziektekiemen en ze moeten bacteriën in hun groei remmen. Alle houten oppervlakken zijn verzegeld met een goed dekkende, poriënvrije en ontsmettingsmiddelbestendige lak met antibacteriële eigenschappen. De metalen oppervlakken zijn verchroomd of krijgen een zilverhoudende, antibacteriële poedercoating. De zilverionen werken snel en effectief tegen bacteriekolonies. De ionen diffunderen naar de oppervlakte, destabiliseren de celwanden van de bacteriën en stoppen de reproductie.

kuschmed®
HYGIENIC-LINE

HYGIENE CERTIFICATE

2000/2, 2000/2H,
2000/4, 2000/4H,
2006/4, 2006/4H

REDUCEDMOBILITY

Vele mensen hebben te kampen met een beperking in hun mobiliteit. Tot deze groep behoren onder andere senioren, zwangere vrouwen, zeer kleine mensen net zoals mensen met een individuele handicap.
Zij hebben vaak moeilijkheden met zitten, vooral met plaatsnemen en opstaan. Voor hen zijn de standaard zithoogtes van 42 of 45 cm meestal te laag.

Zitmeubelen voor mensen met beperkte mobiliteit moeten aan de volgende eisen voldoen:

- Zithoogte van minstens 48 cm
- Zittingen die het mogelijk maken om een rechte zithouding aan te nemen en makkelijker op te staan
- Stabiele armleggers die extra steun bieden en waaraan men zich vasthouden kan
- Haast loodrechte poten om struikelgevaar te vermijden

Naast de standaard zithoogte van 45 cm zijn de vierpootsmodellen van de serie uni_verso ook in de zithoogtes 42 cm, 50 cm of 55 cm verkrijgbaar. Deze modellen beschikken bovendien over stabiele armleggers, bijna loodrecht staande poten en bieden een rechte zithouding. Alle vierpootsmodellen met een zithoogte tot en met max. 45 cm zijn in staat om een lichaamsgewicht van 150 kg te dragen. De banken van de serie 2000 uni_verso zijn naast de standaard zithoogte van 45 cm ook met een zithoogte op maat tussen 48 cm en 55 cm verkrijgbaar.

Graag sturen wij u meer informatie toe.

K W A L I T E I T, D U U R Z A A M H E I D

S A M E N VAT T I N G

K W A L I T E I T

Onze producten worden rationeel geproduceerd. De geïmplementeerde milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 14001 resp. DIN EN ISO 9001. Externe, onafhankelijke audits net zoals ons eigen testlaboratorium helpen ons bij het bewaken van onze kwaliteit.

De zitmeubelen van de serie 2000_2080 uni_verso voldoen aan alle eisen op het gebied van stabiliteit, statische en dynamische belasting, stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig de geldige Europese richt lijnen, normen en voorschriften.

Bovendien testen wij de meeste van onze projectmeubelen met zwaardere gewichten en extra cycli dan voorgeschreven. Op aanvraag voeren wij ook individuele proeven door volgens de specificaties van de klant.

Kusch+Co is gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 9001 en zodoende bevoegd om zelf te testen of de producten voldoen aan de GS-proefvoorwaarden en voor deze producten een conformiteitsverklaring op te maken.

Alle conformiteitsverklaringen net zoals ons brochure "Missie kwaliteit" met meer informatie over onze testmethodes kunt u graag bij ons aanvragen.

PEFC/04-31-0797

2080/0, 2080/1, 2080/3,
2082/0, 2082/1, 2082/3,
2085/0, 2085/1, 2085/3

D U U R Z A A M H E I D

Kusch+Co producten staan garant voor een lange levenscyclus en optimale recycleerbaarheid. Al vanaf het begin van het designproces houden wij rekening met alle milieurelevante componenten en productieprocessen. Gaande van een milieuvriendelijke materiaalkeuze en design tot de productie en verwerking met als doel om een ecologisch verant-woorde energiebalans te behouden.

Voor alle producten hebben wij een milieu productverklaring opgemaakt conform DIN EN ISO 14021, type II. Hierin vindt u alle milieurelevante gegevens i.v.m. onze producten, inclusief de positieve bijdrage aan de LEED certificatie van een gebouw. Gelieve ons te contacteren om deze documentatie aan te vragen.

S TAT I S C H E B E L A S T I N G S P R O E F

DIN EN 16139 Level 1
(= DIN EN 13761)



DIN EN 16139 Level 2
(= DIN EN 15373 Level 3)



kusch co

2000UNI_VERSO

MILIEUASPECTEN

ECOLOGISCHE VERANTWOORDELIJKHEID

Lang voordat een product in productie gaat, denken wij bij Kusch+Co na over de mogelijke gevolgen voor de natuur van alle componenten en productie processen.

DUURZAAMHEID

Kusch+Co interpreteert duurzaam heid als de realistische, handhaaf bare en betaalbare combinatie van milieubeleid, rationeel beheer en maatschappelijke verantwoordelijk heid. Dat geldt niet alleen voor onze productie, maar vooral voor de communicatie met onze mede mensen, medewerkers en partners. Wij voegen de daad bij het woord.

CERTIFICATIE

Om een constante productkwaliteit te waarborgen zijn alle processen bij Kusch+Co gecertificeerd in overeenstemming met de normen DIN EN ISO 9001 voor kwaliteits management en DIN EN ISO 14001 voor milieumanagement. Daarom kunnen wij 5 jaar garantie op onze producten aanbieden.

LEVENSCYCLUS

1 MATERIAAL

- De modellen van de serie 2000 uni_verso bevatten geen gevaar lijke stoffen (zoals lood, kwik, PVC).
- De modellen van de serie 2000 uni_verso vallen binnen de PAK grenswaarden.
- De verwerkte schuimen bevatten noch formaldehyde noch CFK's en zijn conform OekoTex® Standard 100.
- In de mate van het mogelijke kleven wij de schuim op de zit schalen vast m.b.v. dispersielijm op waterbasis zonder organische oplosmiddelen. Om technische redenen is het evenwel onver mijdelijk om een zeer kleine hoe veelheid oplosmiddelhoudende lijm te gebruiken; direct huidcon tact met deze lijm is uitgesloten.
- Alle kunststof componenten zijn voor recycling gelabeld.
- Alle houtproducten zijn afkomstig van duurzame, legale en gecon troleerde bronnen.
- Serie 2000 uni_verso bevat geen stoffen die overeenkomstig § 57 van de Europese verordening REACH nr. 1907/2006 onder de registratieplicht vallen.

2 PRODUCTIE

- METAALBEHANDELING
Onze poedercoating bevat noch vluchtige organische stoffen (VOS) noch zware metalen en is daarom fysiologisch onschadelijk. De chroomlaag van de serie 2000 uni_verso blinkt uit door een uit stekende corrosiebescherming en is fysiologisch volledig onschade lijk zowel tijdens de productie als tijdens het gebruik. Wij gebruiken geen tensioactieve stoffen voor onze verchroominstallatie. Tensio actieve stoffen zijn vermoedelijk uiterst kankerverwekkend.
- PRODUCTIEAFVAL
Alle afvalproducten die tijdens onze productie ontstaan (stof resten, schuim, snijafval van metaal) worden door erkende afvalverwerkingsbedrijven opge haald die voor de recycling ver antwoordelijk zijn. Het houtafval, dat tijdens de verwerking van het massief hout ontstaat, wordt volledig in onze stookinstallatie verbrand om onze fabrieken te verwarmen. Zo sparen wij kost bare stookolie.

3 TRANSPORT

- Door de ruimtebesparende ver pakking is er niet zoveel energie voor het transport nodig.
- Ons verpakkingsmateriaal wordt meermaals hergebruikt en wordt achteraf gerecycled.
- Kusch+Co is in overeenstemming met het duale afvalverwerkings systeem van de firma Interseroh gecertificeerd. Zij recyclen jaarlijks ongeveer 20 ton verpakkings materiaal voor ons.

4 GEBRUIK

- Om een levensduur van 12 jaar te simuleren worden de proeven voor het GSkwaliteitszegel (pro ductveiligheid) met strengere criteria doorgevoerd.
- Doordat de meeste componenten snel en eenvoudig vervangbaar zijn, hebben onze producten een zeer lange levensduur. Dat is onze bijdrage voor een milieubewust milieubeheer.

5 AFVALVERWERKING

- De modellen van de serie 2000 uni_verso zijn zo ontworpen dat ze makkelijk demonteerbaar zijn. Zo kunnen de materialen volgens materiaalsoort gesorteerd en gerecycleerd worden.
- De modellen van serie 2000 uni_verso zijn tot 97 % recyclebaar. Het is niet mogelijk om kleefstof fen, smeervet, oliën en schroeven te recyclen.

97 %

Kusch+Co GmbH & Co. KG P.O. Box 1151 59965 Hallenberg Germany T +49 2984 300-0 F +49 2984 3004-100
welcome@kusch.com www.kusch.com

kusch|co

2080UNI_VERSO

MILIEUASPECTEN

ECOLOGISCHE VERANTWOORDELIJKHEID

Lang voordat een product in productie gaat, denken wij bij Kusch+Co na over de mogelijke gevolgen voor de natuur van alle componenten en productie processen.

DUURZAAMHEID

Kusch+Co interpreteert duurzaam heid als de realistische, handhaaf bare en betaalbare combinatie van milieubeleid, rationeel beheer en maatschappelijke verantwoordelijk heid. Dat geldt niet alleen voor onze productie, maar vooral voor de communicatie met onze mede mensen, medewerkers en partners. Wij voegen de daad bij het woord.

CERTIFICATIE

Om een constante productkwaliteit te waarborgen zijn alle processen bij Kusch+Co gecertificeerd in overeenstemming met de normen DIN EN ISO 9001 voor kwaliteits management en DIN EN ISO 14001 voor milieumanagement. Daarom kunnen wij 5 jaar garantie op onze producten aanbieden.

LEVENSCYCLUS

1 MATERIAAL

- De modellen van de serie 2080 uni_verso bevatten geen gevaar lijke stoffen (zoals lood, kwik, PVC).
- De modellen van de serie 2080 uni_verso vallen binnen de PAK grenswaarden.
- De verwerkte schuimen bevatten noch formaldehyde noch CFK's en zijn conform OekoTex® Standard 100.
- In de mate van het mogelijke kleven wij de schuim op de zit schalen vast m.b.v. dispersielijm op waterbasis zonder organische oplosmiddelen. Om technische redenen is het evenwel onver mijdelijk om een zeer kleine hoe veelheid oplosmiddelhoudende lijm te gebruiken; direct huidcon tact met deze lijm is uitgesloten.
- Alle kunststof componenten zijn voor recycling gelabeld.
- Alle houtproducten zijn afkomstig van duurzame, legale en gecon troleerde bronnen.
- Serie 2080 uni_verso bevat geen stoffen die overeenkomstig § 57 van de Europese verordening REACH nr. 1907/2006 onder de registratieplicht vallen.

2 PRODUCTIE

- METAALBEHANDELING
Onze poedercoating bevat noch vluchtige organische stoffen (VOS) noch zware metalen en is daarom fysiologisch onschadelijk.
- HOUTLAK
Door het gebruik van UVdrogende waterlakken in combinatie met een hoogmoderne lakstraat voor zien van een spuitrobot met elek trostatische spuitpistolen (sinds april 2014) zijn wij erin geslaagd om de overspray tot het absolute minimum terug te brengen. Bovendien zijn we in alle spuit kabines van natfiltratie op droog filtratie overgegaan, waardoor wij minder energie en water verbruiken. De overspray wordt optimaal door de droogfilter op gevangen. Gedroogde lakresten kunnen bij het normale huisvuil. De UVdrogende lakken op water basis bevatten noch PAK's noch schadelijke immissies.
- PRODUCTIEAFVAL
Alle afvalproducten die tijdens onze productie ontstaan (stof resten, schuim, snijafval van metaal) worden door erkende afvalverwerkingsbedrijven opge haald die voor de recycling ver antwoordelijk zijn. Het houtafval, dat tijdens de verwerking van het massief hout ontstaat, wordt volledig in onze stookinstallatie verbrand om onze fabrieken te verwarmen. Zo sparen wij kost bare stookolie.

3 TRANSPORT

- Door de ruimtebesparende ver pakking is er niet zoveel energie voor het transport nodig.
- Ons verpakkingsmateriaal wordt meermaals hergebruikt en wordt achteraf gerecycled.
- Kusch+Co is in overeenstemming met het duale afvalverwerkings systeem van de firma Interseroh gecertificeerd. Zij recyclen jaarlijks ongeveer 20 ton verpakkings materiaal voor ons.

4 GEBRUIK

- Om een levensduur van 12 jaar te simuleren worden de proeven voor het GSkwaliteitszegel (pro ductveiligheid) met strengere criteria doorgevoerd.
- Doordat de meeste componenten snel en eenvoudig vervangbaar zijn, hebben onze producten een zeer lange levensduur. Dat is onze bijdrage voor een milieubewust milieubeheer.

5 AFVALVERWERKING

- De modellen van de serie 2080 uni_verso zijn zo ontworpen dat ze makkelijk demonteerbaar zijn. Zo kunnen de materialen volgens materiaalsoort gesorteerd en gerecycleerd worden.
- De modellen van serie 2080 uni_verso zijn tot 97 % recycle baar. Het is niet mogelijk om kleefstoffen, smeervet, oliën en schroeven te recyclen.

97 %

Kusch+Co GmbH & Co. KG P.O. Box 1151 59965 Hallenberg Germany T +49 2984 300-0 F +49 2984 3004-100
welcome@kusch.com www.kusch.com

REFERENTIES

SAMENVATTING

BELGIË
- Sint-Jozefkliniek, Campus Bornem
- WZC De Ril, Middelkerke
- WZC Sint-Anna, Herentals
- WZC Sint-Elisabeth, Oostende

BRAZILIË
- Pharmaceutical Industry, São Paulo

DUITSLAND
- AWO SANO gGmbH, Ostseebad Rerik
- BASF SE, Ludwigshafen en Dresden
- CSL Behring, Marburg
- Dagziekenhuis Oldenburg
- Dienst Studentenvoorzieningen, Berlijn
- Kliniek Sonnenblick, Marburg
- Krachtcentrale Straubing
- Musterring, Rheda-Wiedenbrück
- VKKD Augusta Ziekenhuis, Düsseldorf
- Wicker Kliniek, Bad Wildungen
- Ziekenhuizen Broeders Alexianen, Bassum

KOEWEIT
- Amricani Cultural Centre, Koeweit

NEDERLAND
- Dunea Duin & Water, Zoetermeer

OOSTENRIJK
- Webster Vienna Private University, Wenen

PALESTINA
- Bethlehem University, Ramallah

SLOWAKIJE
- XIMEA s.r.o., Bratislava

USA
- Coler Goldwater Specialty Hospital & Nursing Facility, New York
- Foot Locker, Elizabeth
- J.P. Morgan, Chicago
- MetLife Stadion, East Rutherford

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
- Abu Dhabi International Airport

WZC Sint-Elisabeth, Oostende

WZC De Ril, Middelkerke

XIMEA s.r.o., Bratislava

Dunea Duin & Water, Zoetermeer

Design door Schober Design
Concept, teksten, opmaak door Filusch & Fiore Werbeagentur GmbH
07/2017 NL Technische wijzigingen / kleurafwijkingen voorbehouden