concept
wiesner hager

etio

Meinema | De Meubelmakelaar | 0031-20 311 8396

etio: Think New Work.

Werken in het spanningsveld van productiviteit & emotie.

etio is de werkplek die is ontworpen om een dynamische en stimulerende werkomgeving te creëren, op het snijvlak van productiviteit, emotie en spanning. De eigenzinnige aluminium A-poot is eenvoudig in hoogte verstelbaar. Screens in verschillende vormen en materialen zorgen voor de gewenste afscherming: luchtig of juist ter bevordering van de concentratie. De screens worden gefixeerd in de organisatierail welke geïntegreerd is in het tafelblad. Er is een bijpassend ladeblok met een speelse vormgeving. De uitschuifbare materiaallade onder het werkblad is tevens een fraaie sousmain.

Design: neunzig° design

etio enkele werkplek.

Tijdelijke werkplek

m.zone cell

enkele werkplek

etio enkele werkplek

elektrisch in hoogte verstelbaar.

Good Vibrations op kantoor: *etio* biedt een meer emotionele kijk op het puristisch-coole ontwerp van hedendaagse kantoorprogramma's. De individuele creatieve details onderstrepen het karakter van de werkplek, maar tegelijkertijd zit het boordevol functionaliteit. Het minimalistische rechthoekblad in verschillende formaten biedt veel ruimte voor ontwerp voor kantoorplanning. De elektrisch in hoogte verstelbare varianten zorgen voor een nog groter inzetbereik in alle kantoorvormen en -layouts. Door de handschakelaar met memoryfunctie kunnen verschillende instellingen opgeslagen en weer opgeroepen worden.

etio enkele werkplek
elektrisch in hoogte verstelbaar

etio dubbele werkplek.

Besprekingsunit

m.zone cloud

dubbele werkplek

etio dubbele werkplek

elektrisch in hoogte verstelbaar.

De dubbele werkplek combineert twee tafelbladen met slechts één frame, waardoor het zowel een efficiënte als economische oplossing is – perfect voor gebruik in alle soorten kantoren. Belangrijk detail: de twee tafelbladen kunnen individueel in werkhoogte worden aangepast door simpelweg het blad op te tillen. De elektrisch in hoogte verstelbare variant maakt een comfortabele overgang van zittende naar staande werkplek mogelijk. Frequente positieverandering heeft een positief effect op het welzijn: Staand activeert de rugspieren en verlicht zo de wervelkolom. Een rechtopstaande houding verbetert de ademhaling. De hersenen worden optimaal voorzien van zuurstof, wat geconcentreerd en productief werk bevordert.

dubbele werkplek
elektrisch in hoogte verstelbaar

dubbele werkplek
elektrisch in hoogte verstelbaar

etio bench.

De *etio* bench is hét antwoord op de toenemende flexibiliteit in kantoorgebruik: zowel geconcentreerd werken, communicatie en coördinatie als tijdelijk gebruik kunnen tegelijkertijd uitgevoerd worden. De bench, beschikbaar in drie verschillende lengtes, is ideaal voor gebruik in moderne, geavanceerde New-Work-omgevingen.

bench

etio container.

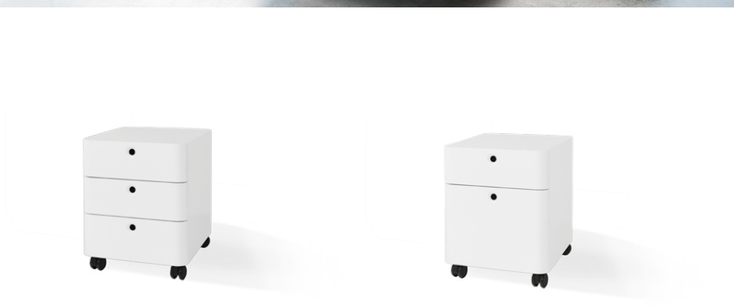

Container 4600-046	Container 4610-046
B 430 / D 570 / H 540 9 HE, 3/3/3 HE	B 430 / D 570 / H 540 9 HE, 3/6 HE

Standaarduitvoering:

Front:
Staal, voorzien van poedercoating volgens stalenkaart.

Romp:
Buitenzijde staal voorzien van poedercoating volgens stalenkaart. Bovenpaneel naar keuze melamine met ABS laserkantenband, fineer of edelfineer (bladrand herlijst). Binnenzijde melamine met ABS laserkantenband: bij bovenplaat melamine is de binnenkant in dezelfde kleur. Bij bovenplaat in melamine structuur of (edel)fineer is de binnenzijde altijd antraciet (D32). Vast verlijmde deuvelverbinding van zijkant en bodem.

Handgreep geïntegreerd in voorzijde.

Bodemconstructie:
Wieldrager van verzinkt plaatstaal. 4 dubbele wielen, voor een harde of een zachte vloer, Ø 60 mm, met rem, draagvermogen 70 kg.

Schuifladen, uittrekelementen:
Schuiflade zwart plaatstaal. Alle uittrekelementen zijn zelfsluitend en dempend.
Slot (optioneel).

Kantelbeveiliging:
Uittrekblokkering bij alle containers, extra contragewicht bij containers met hangmappenframe.

Detailreich.

Tafelhoogte (enkele en dubbele werkplek).
De tafelbladen kunnen zonder gereedschap in trappen van 15 mm in hoogte worden versteld (verstelbereik van 650 tot 850 mm).

Handschakelaar met memoryfunctie
voor elektrisch in hoogte verstelbare tafels. Verschillende instellingen kunnen worden opgeslagen en weer worden opgeroepen.

Frontscherm (optioneel voor enkele werkplek).
Een stalen frame met stofbespanning dient als frontscherm.

Onzichtbare kabelgeleiding.
Kabeldoorvoeren in het werkblad en de kabelgoot met royale afmetingen zorgen voor een onzichtbare bekabeling van de tafel.

Organisatierail met screens (optioneel).
De screens worden aan de organisatierail gemonteerd. Screens naar keuze uit melamine of met stofbespanning.

Sousmain en schrijfmaterialenlade (optioneel).
Naar keuze zijn een lederen sousmain en een schrijfmaterialenlade beschikbaar.

Overzicht.

Enkele werkplek.

Enkele werkplek	Enkele werkplek
Tafelhoogte: 650 – 850 mm Manueel in hoogte verstelbaar (Trapgrootte: 15 mm)	Tafelhoogte: 650 – 1290 mm Traploos elektrisch in hoogte verstelbaar

- - - - = mogelijke posities voor frontscherm



Rechthoekige tafel

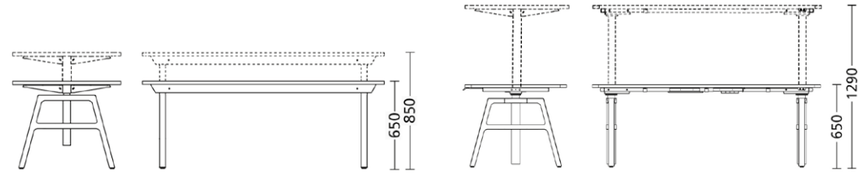

Tafelhoogte manueel in hoogte verstelbaar | Tafelhoogte elektrisch in hoogte verstelbaar

Standaarduitvoering:

Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), fineer of edelfineer (Noten) met bladrand herlijst, volkern. Houten oppervlakken gebeitst.

Onderstel manueel in hoogte vestelbaar:
Bladdragers stalen buisconstructie, A-vormig onderstel uit aluminium, zuil Ø 55 mm. Kunststof stelglijders, zwart. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating.

Onderstel elektrisch in hoogte vestelbaar:
Bladdragers en middenframe stalen buisconstructie, A-vormig onderstel uit aluminium, zuil Ø 70 mm. Kunststof stelglijders, zwart. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating naar keuze eloxaal zilver (55), diepzwart (9005M), wit (9016) of transparant (02M). Opmerking: bij 02M transparant is de zuil altijd 55 eloxaal zilver.

Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer *etio:*
Metaal met poedercoating, met afdekklep.
Kabeldoorvoer rond:
Ø 80 mm, kunststof zilver, zwart, wit of RVS-look.
Kabelkanaal:
Plaatstaal voorgevormd, aan één zijde scharnierend, met poedercoating in dezelfde kleur als de bladdragers bij tafels met manuele hoogteverstelling danwel met poedercoating in dezelfde kleur als het onderstel bij tafels met elektrische hoogtevestelling.

Organisatierail (optioneel):
Aluminium profiel, voorzien van poedercoating, noodzakelijk bij gebruik van screens.
Screens (optioneel):
Screen melamine:
Melamine met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), aluminium klemelementen voor montage aan de organisatierail, voorzien van poedercoating.
Screen Stof:
Stalen buisframe met stof bespannen (geschikt als prikbord), aluminium klemelementen voor montage aan de organisatierail, voorzien van poedercoating.

Frontscherm (optioneel):
Stalen buisframe met zwarte stofbespanning, hoogte 295 mm.

PC-houder (optioneel):
Plaatstaal, met poedercoating naar keuze eloxaal zilver (55), diepzwart (9005M) of wit (9016).

Sousmain (optioneel, voor bladdikte 25 mm):
Stalen plaat, met leder bekleed.
Schrijfmaterialenlade (optioneel):
Lade uit plaatstaal, zwart. Pennenbak zwart kunststof. Greeplijst plaatstaal, voorzien van poedercoating.

Overzicht.

Dubbele werkplek.

Dubbele werkplek	Dubbele werkplek
Tafelhoogte: 650 – 850 mm Manueel in hoogte verstelbaar (Trapgrootte: 15 mm)	Tafelhoogte: 650 – 1290 mm Traploos elektrisch in hoogte verstelbaar

Rechthoekige tafel manueel in hoogte vestelbaar	Rechthoekige tafel elektrisch in hoogte vestelbaar

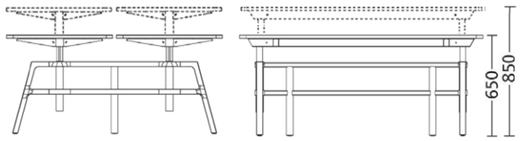

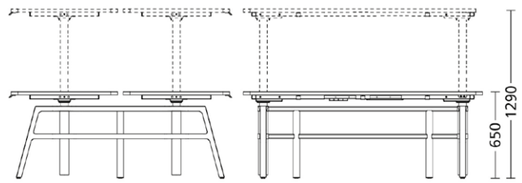

Tafelhoogte manueel in hoogte vestelbaar	Tafelhoogte elektrisch in hoogte verstelbaar

Maten in mm

Standaarduitvoering:

Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), fineer of edelfineer (Noten) met bladrand herlijst, volkern. Houten oppervlakken gebeitst.

Onderstel manueel in hoogte vestelbaar:
Bladdragers en middenframe stalen buisconstructie, A-vormig onderstel uit aluminium, zuil Ø 55 mm. Kunststof stelglijders, zwart. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating.

Onderstel elektrisch in hoogte vestelbaar:
Bladdragers en middenframe stalen buisconstructie, A-vormig onderstel uit aluminium, zuil Ø 70 mm. Kunststof stelglijders, zwart. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating naar keuze eloxaal zilver (55), diepzwart (9005M), wit (9016) of transparant (02M). Opmerking: bij 02M transparant is de zuil altijd 55 eloxaal zilver.

Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer *etio:*
Metaal met poedercoating, met afdekklep.
Kabeldoorvoer rond:
Ø 80 mm, kunststof zilver, zwart, wit of RVS-look.
Kabelkanaal:
Plaatstaal voorgevormd, aan één zijde scharnierend, met poedercoating in dezelfde kleur als het onderstel.

Organisatierail (optioneel):
Aluminium profiel, voorzien van poedercoating, noodzakelijk bij gebruik van screens.

Screens (optioneel):
Screen melamine:
Melamine met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), aluminium klemelementen voor montage aan de organisatierail, voorzien van poedercoating.
Screen stof:
Stalen buisframe met stof bespannen (geschikt als prikbord), aluminium klemelementen voor montage aan de organisatierail, voorzien van poedercoating.

PC-houder (optioneel):
Plaatstaal, met poedercoating naar keuze eloxaal zilver (55), diepzwart (9005M) of wit (9016).

Sousmain (optioneel, voor bladdikte 25 mm):
Stalen plaat, met leder bekleed.

Schrijfmaterialenlade (optioneel):
Lade uit plaatstaal, zwart. Pennenbak zwart kunststof. Greeplijst plaatstaal, voorzien van poedercoating.

Bench.

Bench
Tafelhoogte: 740 mm

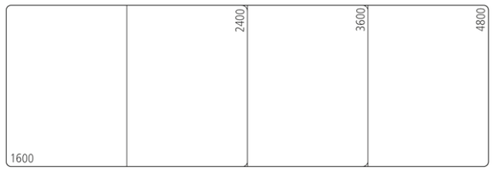

Rechthoekige tafel



Tafelhoogte

Maten in mm

Standaarduitvoering:

Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), fineer of edelfineer (Noten) met bladrand herlijst, volkern. Fineer of houtdecor (melamine of HPL): structuur in dwarsrichting. Houten oppervlakken gebeitst.

Onderstel:
Bladdragers stalen buisconstructie, A-vormig onderstel uit aluminium, zuil Ø 55 mm. Kunststof stelglijders, zwart. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating.

Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer *etio:*
Metaal met poedercoating, met afdekklep.
Kabeldoorvoer rond:
Ø 80 mm, kunststof zilver, zwart, wit of RVS-look.
Kabelkanaal:
Plaatstaal voorgevormd, aan één zijde scharnierend, met poedercoating in dezelfde kleur als het onderstel.

Organisatierail (optioneel):
Aluminium profiel, voorzien van poedercoating, noodzakelijk bij gebruik van screens.

Screens (optioneel):
Screen melamine:
Melamine met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), aluminium klemelementen voor montage aan de organisatierail, voorzien van poedercoating.
Screen stof:
Stalen buisframe met stof bespannen (geschikt als prikbord), aluminium klemelementen voor montage aan de organisatierail, voorzien van poedercoating.

Sousmain (optioneel, voor bladdikte 25 mm):
Stalen plaat, met leder bekleed.

Schrijfmaterialenlade (optioneel):
Lade uit plaatstaal, zwart. Pennenbak zwart kunststof. Greeplijst plaatstaal, voorzien van poedercoating.

Meinema | De Meubelmakelaar | 0031-20 311 8396