



BALSAN IDYLLE



TAPIJT
BALSAN IDYLLE "PLUME 605"




TAPIJT
BALSAN IDYLLE "910 HORIZON"



TAPIJT
BALSAN IDYLLE "780 SILENCE"




TAPIJT
BALSAN IDYLLE "920 CELESTE"



TAPIJT
BALSAN IDYLLE "995 FUSAIN"



TAPIJT
BALSAN IDYLLE "710 DUVET"



TAPIJT
BALSAN IDYLLE "990 CENDRE"



TAPIJT
BALSAN IDYLLE "940 GALET"



TAPIJT
BALSAN IDYLLE "750 INSTANT"



TAPIJT
BALSAN IDYLLE "630 ROMANCE"



TAPIJT
BALSAN IDYLLE "770 SONJE"



TAPIJT
BALSAN IDYLLE "760 SOUPIR"

Meinema | De Meubelmakelaar | 0031 - 20 311 8396

Balsan
BALSAN




Lé / Broadloom

IDYLLE

4 m

12 couleurs / colors

Action Back



Structure	Moquette à velours Saxony
Construction	Tufted carpet, Saxony
Struktur	Getufteter Saxony Velours
Structuur	Getuft tapijt, Saxony
Descripción	Moqueta de fibra Saxony
Struttura	Moquette velluto Saxony
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Saksoński

Composition	100% Polyamide teint masse
Pile material	100% Solution dyed nylon

Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	2000 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	2940 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	12,6 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	10,2 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	

Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	Action back /
Soporte / Sottopondo / Podkład	Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	44 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	173800 p/m²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozapalność	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /	
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos	αw 0,25
aéreos / Isolazione acustica /	
Pochłanianie dźwięku	

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	Plaatsinstructie /
Reiniging / Onderhoud	
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Ukládanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



EN 14041



DOP : 1009-124176

textile floor covering

EN 1307



Structure Moquette à velours Saxony frisé
Construction Tufted carpet, Saxony frisé pile
Herstellungsverfahren Getufteter Velours Saxony Frise
Fabricagemetode Getuft tapijt, Saxony frise
Descripción Moqueta de fibra Saxony rizada
Struttura Moquette velluto Saxony frisé
Struktura Wykładzina o runie typu welur Saksoński frise

Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Polyamid
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmaterialaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours
Pile weight
Poleinsatzgewicht
Poolinzetmassa 1 030 g/m²
Peso fibra
Peso felpa
Gramatura

Poids total - NF ISO 8543
Total weight
Gesamtgewicht
Totaal gewicht 1 970 g/m²
Peso total
Peso totale
Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765
Total thickness
Gesamtdicke
Totale massa 7,6 mm
Altura total
Spessore totale
Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766
Pile height
Polhöhe
Poolhoogte 5,7 mm
Altura fibra
Spessore felpa
Wysokość runa

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/10^e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 47 p
Gauga - Densidad (puntos) 185 650 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Envers
Backing
Rückenausstattung
Rug
Soporte
Sottotondo
Podkład

Comportement au feu Cff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cff-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cff-s1 - incollato su cemento
Trudnozapałność Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

Classement
Wear classification
Beanspruchung U3P3E1C0
Gebruiksklasse Classe 23/32 LC4
Clasificación PRODIS N° EF28DB6B
Classificazioni AgBB N° Z-156.601-591
Klasifikasi

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8
Impact sound insulation
Trittschalldämmung
Geluidsreductie ΔLw 28 dB
Aislamiento a los ruidos de impactos
Rumore all'impatto
Izolacja hałasu uderzeniowego

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption
Schallabsorptionsgrad
Geluidsabsorptie αw 0,20
Absorción de los ruidos aéreos
Isolazione acustica
Pochłanianie dźwięku

f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000
Qs 0,00 0,06 0,10 0,35 0,49 0,54

Double dossier
Action back
Textilrücken
Textielrug
Doble soporte textil
Doppio supporto
Action back

Largeur à la pièce 4+5 m dans certains coloris
Width in roll 4+5 m in some colours
Lieferbreite in Rolle 4+5 m in einigen Farben
Roibreedte Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur
Ancho por pieza 4+5 m segun colores
Larghezza rotolo 4+5 m per certi colori
Szerokość w rolce 4 m i w niektórych kolorach 5 m

Largeur à la coupe 4+5 m dans certains coloris
Width in cut-length 4+5 m in some colours
Lieferbreite in Coupon 4+5 m in einigen Farben
Couponbreedte Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur
Ancho por trozo 4+5 m segun colores
Larghezza taglio 4+5 m per certi colori
Szerokość w kuponie 4 m i w niektórych kolorach 5 m

Nombre de coloris 40 - dont 12 coloris en 5 m
Colours 40 - including 12 colours in 5 m
Erhältliche Farben 40 - darunter 12 Farben in 5 m
Kleurenaantal 40 - waarvan 12 kleuren in 5 m
Cantidad de colores 40 - de los cuales 12 colores en formato 5 m
Numero colori 40 - di cui 12 tinte nel formato 5 m
Liczba kolorów 40 - w tym 12 kolorów w szerokości 5 m

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Ukládanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

BALSAN se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeros variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

BALSAN si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzeża sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiędzy różnymi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

Direct access with smartphone



Échantillons gratuits et documentation
 Free samples and documentation
 www.balsan.com



Balsan - 2, Corbilly - F-36330 ARTHON
 Tél. +33 254 29 16 00 - Fax +33 254 36 79 08
 balsan.moquette@balsan.com
 www.balsan.com



EN 14041



DOP : 1009-110603

textile floor covering
 EN 1307



SCÉNARIO

Existe aussi en dalle / Available also in carpet tile  dans certains coloris sous le nom Boléro / in certain colours and called Boléro








SCÉNARIO

Existe aussi en dalle dans certains coloris sous le nom Boléro
Available also in carpet tile in certain colours and called Boléro



Agit naturellement contre les bactéries et les acariens.
Naturally fights bacteria and dust mites.





Structure Moquette à velours Saxony frisé
Construction Tufted carpet, Saxony frisé pile
Herstellungsverfahren Getufteter Velours Saxony Frise
Fabricagemetode Getuft tapijt, Saxony frise
Descripción Moqueta de fibra Saxony rizada
Struttura Moquette velluto Saxony frisé
Struktura Wykładzina o runie typu welur Saksoński frise

Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Polyamid
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmaterialaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours
Pile weight
Poleinsatzgewicht
Poolinzetmassa
Peso fibra
Peso felpa
Gramatura

1 030 g/m²

Poids total - NF ISO 8543
Total weight
Gesamtgewicht
Totaal gewicht
Peso total
Peso totale
Masa całkowita

1 970 g/m²

Epaisseur totale - NF ISO 1765
Total thickness
Gesamtdicke
Totale massa
Altura total
Spessore totale
Wysokość całkowita

7,6 mm

Hauteur du velours - NF ISO 1766
Pile height
Polhöhe
Poolhoogte
Altura fibra
Spessore felpa
Wysokość runa

5,7 mm

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacisnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

1/10^e

47 p

185 650 p/m²

Envers
Backing
Rückenausstattung
Rug
Soporte
Sottofondo
Podkład

Comportement au feu Cff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cff-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cff-s1 - incollato su cemento
Trudnozapałność Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

Classement
Wear classification
Beanspruchung
Gebriuksklasse
Clasificación
Classificazioni
Klasyfikacja

U3P3E1C0

Classe 23/32 LC4

PRODUS N° EF28DB6B

AgBB N° Z-156.601-591

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8
Impact sound insulation
Trittschalldämmung
Geluidsreductie
Aislamiento a los ruidos de impactos
Rumore all'impatto
Izolacja hałasu uderzeniowego

ΔLw 28 dB

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption
Schallabsorptionsgrad
Geluidsabsorptie
Absorción de los ruidos aéreos
Isolazione acustica
Pochłanianie dźwięku

αw 0,20

f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000
Qs 0,00 0,06 0,10 0,35 0,49 0,54

Double dossier
Action back
Textilrücken
Textielrug
Doble soporte textil
Doppio supporto
Action back

Largeur à la pièce 4+5 m dans certains coloris
Width in roll 4+5 m in some colours
Lieferbreite in Rolle 4+5 m in einigen Farben
Roibreedte Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur
Ancho por pieza 4+5 m segun colores
Larghezza rotolo 4+5 m per certi colori
Szerokość w rolce 4 m i w niektórych kolorach 5 m

Largeur à la coupe 4+5 m dans certains coloris
Width in cut-length 4+5 m in some colours
Lieferbreite in Coupon 4+5 m in einigen Farben
Couponbreedte Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur
Ancho por trozo 4+5 m segun colores
Larghezza taglio 4+5 m per certi colori
Szerokość w kuponie 4 m i w niektórych kolorach 5 m

Nombre de coloris 40 - dont 12 coloris en 5 m
Colours 40 - including 12 colours in 5 m
Erhältliche Farben 40 - darunter 12 Farben in 5 m
Kleurenaantal 40 - waarvan 12 kleuren in 5 m
Cantidad de colores 40 - de los cuales 12 colores en formato 5 m
Numero colori 40 - di cui 12 tinte nel formato 5 m
Liczba kolorów 40 - w tym 12 kolorów w szerokości 5 m

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Ukládanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

BALSAN se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

BALSAN si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzeża sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy różnymi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

Direct access with smartphone



Échantillons gratuits et documentation
 Free samples and documentation
www.balsan.com



CENTAURE DÉCO



Réf. Black 998



Lé / Broadloom
CENTAURE DÉCO
4 m | 5 m
30 couleurs / colors
Action Back



Structure	Moquette à velours bouclé
Construction	Tufted carpet, loop pile
Struktur	Getufteter Schlinge Velours
Structuur	Getuft tapijt, luspool
Descripción	Moqueta de fibra rizada
Struttura	Moquette bouclé
Struktura	Wykładzina pętlowa
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	440 g/m ²
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	1765 g/m ²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	4,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	2,3 mm
Envers / Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottotondo / Podkład	Action back / Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	1/10°
Gauge - Rows (points) - Tufts	46 p
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	181700 p/m ²
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozapalność	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów
LEED®	Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED®	This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	αw 0,15
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	
Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Ukládanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





Réf. Black 998

CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS

CENTAURE DÉCO



Ivoire 008 4 + 5 m
L 71,1 - p 42,3*



Grès 638 4 m
L 56,1 - p 24*




Ardoise 908 4 + 5 m
L 56,7 - p 24,6*



Anthracite 968 4 + 5 m
L 44,2 - p 14*



Santal 628 4 m
L 72,6 - p 44,6*



Écorce 738 4 + 5 m
L 49,6 - p 18,1*




Galet 928 4 m
L 54,1 - p 22,1*



Soie 128 4 m
L 52,2 - p 20,3*



Noisette 648 4 + 5 m
L 63,5 - p 32,2*




Écureuil 778 4 + 5 m
L 46,3 - p 15,5*




Jais 948 4 + 5 m
L 48,4 - p 17,1*



Océan 138 4 m
L 40,4 - p 11,5*



Acajou 748 4 + 5 m
L 54,5 - p 22,4*



Moka 788 4 + 5 m
L 31,6 - p 6,9*



Fossile 958 4 m
L 38,7 - p 10,5*



Polar 198 4 m
L 39,1 - p 10,7*



Écaille 448 4 + 5 m
L 55,4 - p 23,3*



Tourbe 768 4 m
L 36,6 - p 9,3*



Cèdre 258 4 m
L 45,5 - p 14,9*



Roi 168 4 + 5 m
L 40,1 - p 11,3*



Groseille 588 4 m
L 38 - p 10,1*



Grappe 878 4 m
L 31,8 - p 7*



Corbeau 988 4 + 5 m
L 36 - p 9*




Encre 178 4 m
L 27,6 - p 5,3*



Grenat 578 4 + 5 m
L 33,1 - p 7,6*



Bourgogne 598 4 m
L 31,8 - p 7*



Cendre 978 4 + 5 m
L 38,9 - p 10,6*



Amazonie 268 4 m
L 33,1 - p 7,6*



Black 998 4 + 5 m
L 29,7 - p 6,1*



Basilic 228 4 + 5 m
L 47,5 - p 16,4*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)




LES BEST / LES BEST S



Réf. 735



Lé / Broadloom
LES BEST / LES BEST S
 4 m | 5 m
 48 couleurs / colors
 Action Back

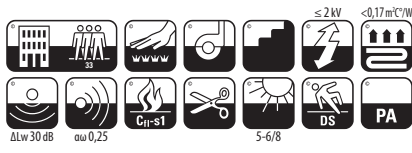

Structure	Moquette à velours Saxony
Construction	Tufted carpet, Saxony
Struktur	Getufteter Saxony Velours
Structuur	Getuft tapijt, Saxony
Descripción	Moqueta de fibra Saxony
Struttura	Moquette velluto Saxony
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Saksoński
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	1200 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	2200 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	8,5 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	6,2 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	Action back /
Soporte / Sottopondo / Podkład	Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	48 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	189600 p/m²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozapalność	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów
LEED®	Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
LEED®	Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED®	This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.


Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /	
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos	αw 0,25
aéreos / Isolazione acustica /	
Pochłanianie dźwięku	
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
αs	0,01 0,05 0,13 0,31 0,58 0,57

Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	Plaatsinstructie /
Reinigung / Onderhoud	
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



LES BEST / LES BEST S

			
225 4 + 5 m L 58 - p 26*	910 4 m L 81,7 - p 59,7*	610 4 m L 72,3 - p 44,1*	620 4 m L 70,2 - p 41*
			
230 4 m L 63,9 - p 32,7*	920 4 + 5 m L 63,8 - p 32,6*	605 4 + 5 m L 75,2 - p 48,6*	634 4 m L 64,1 - p 32,9*
			
255 U3SP3E1C0** 4 + 5 m L 51,8 - p 20*	940 U3SP3E1C0** 4 + 5 m L 58,3 - p 26,2*	007 4 + 5 m L 84,6 - p 65,2*	660 4 + 5 m L 58,3 - p 26,3*
			
256 U3SP3E1C0** 4 m L 53,3 - p 21,3*	935 4 m L 57,7 - p 25,6*	625 4 m L 69,5 - p 40*	565 4 m L 40,1 - p 11,3*
			
275 4 m L 45,6 - p 15*	930 4 m L 69 - p 39,4*	680 4 m L 57,8 - p 25,7*	470 U3SP3E1C0** 4 m L 42,9 - p 13,1*
			
279 4 m L 37,3 - p 9,7*	925 4 m L 56,5 - p 24,4*	618 4 m L 70,5 - p 41,4*	580 U3SP3E1C0** 4 m L 30,2 - p 6,3*
			
290 4 + 5 m L 27,6 - p 5,3*	980 U3SP3E1C0** 4 + 5 m L 39,9 - p 11,2*	730 4 m L 60,9 - p 29,1*	585 U3SP3E1C0** 4 m L 27 - p 5,1*
			
190 U3SP3E1C0** 4 m L 20 - p 3*	990 U3SP3E1C0** 4 m L 25 - p 4,4*	735 U3SP3E1C0** 4 + 5 m L 49,1 - p 17,7*	590 4 m L 24 - p 4,1*
			
135 4 m L 50,8 - p 19,1*	790 U3SP3E1C0** 4 + 5 m L 33,1 - p 7,6*	775 U3SP3E1C0** 4 m L 43,4 - p 13,4*	599 U3SP3E1C0** 4 m L 27,3 - p 5,2*
			
170 U3SP3E1C0** 4 m L 43,1 - p 13,2*	992 U3SP3E1C0** 4 m L 34,6 - p 8,3*	780 4 m L 34,8 - p 8,4*	550 U3SP3E1C0** 4 m L 50,1 - p 18,5*
			
165 U3SP3E1C0** 4 + 5 m L 39,8 - p 11,1*	993 U3SP3E1C0** 4 m L 31,4 - p 6,8*	695 U3SP3E1C0** 4 m L 34,8 - p 8,4*	886 U3SP3E1C0** 4 m L 32,3 - p 7,2*
			
180 4 m L 31,6 - p 6,9*	999 U3SP3E1C0** 4 m L 17,5 - p 2,4*	791 U3SP3E1C0** 4 m L 27,9 - p 5,4*	899 U3SP3E1C0** 4 m L 23 - p 3,8*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhò)

** Seuls les coloris notés U3SP3E1C0 détiennent le classement d'usage U3SP3E1C0. Tous les autres coloris sont classés U3P3E1C0.
Only the colors noted U3SP3E1C0 have the classification of U3SP3E1C0 use. All other colors are classified U3P3E1C0.

KARMA

COLLECTION
Nirvana


SonicConfort
Sur demande / Upon request



140 L 43,8 - p 13,7*



910 L 56,2 - p 24,1*



930 L 43,9 - p 13,8*



610 L 58,6 - p 26,6*



440 L 43,1 - p 13,2*



150 L 35,4 - p 8,7*



960 L 29,9 - p 6,2*



970 L 28,4 - p 5,6*



730 L 43,7 - p 13,6*



550 L 30,2 - p 6,3*



190 L 21,6 - p 3,4*




990 L 19,6 - p 2,9*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)

Dalle / Tiles
KARMA
50x50 cm
12 couleurs / colors
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / Upon request

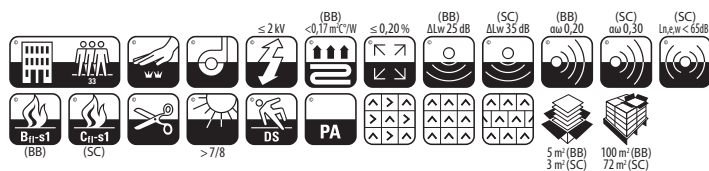

Structure Dalle à velours bouclé
Construction Carpet in tiles, loop pile
Struktur Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur Tapijttegels, luspool
Descripción Moqueta en loseta, fibra rizada
Struttura Quadrotta bouclé
Struktura Płytko o runie pętelkowym

Composition 100% Polyamide teint masse
Pile material 100% Solution dyed nylon

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 650 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 420 g/m²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / 4240 g/m² (BB)
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4280 g/m² (SC)
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 6,8 mm (BB)
Totale massa / Altura total / 10,1 mm (SC)
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / 3,5 mm (BB)
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 4 mm (SC)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/12^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 43 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 202960 p/m²
Galgá - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment /
Brennverhalten free-floating on cement (BB)
Brandgedrag Cfl-s1 - libre sur ciment /
Clasificación al fuego free-floating on cement (SC)
Comportamento al fuoco
Trudnozupalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,20 (BB)
aéros / Isolazione acustica / αw 0,30 (SC)
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,02	0,03	0,07	0,18	0,33	0,38
αs (SC)	0,02	0,08	0,46	0,25	0,30	0,41

Pose / Entretien/Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung Plaatsinstructie /
Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce
produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans
le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé
d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand
trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées
entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to
modify the characteristics of this product while keeping the same technical
properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of
darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur
between different dye baths.



STONEAGE

Sonic Confort

■ = Standard,
autres réf. > 200 m²
Standard, other refs > 200 m²
Standard, weitere Ref. > 200 m²

TECHNICS P.58



150 L 42,9 - p 13,*	160 L 37,8 - p 10,*	170 L 40,9 - p 11,8*	175 L 34,4 - p 8,2*	180 L 33,4 - p 7,7*	190 L 23,7 - p 4,*
220 L 59,5 - p 27,6*	240 L 49,5 - p 18*	280 L 37,1 - p 9,6*	430 L 51,8 - p 20*	450 L 44,9 - p 14,5*	540 L 42,2 - p 12,6*
560 L 33,6 - p 7,8*	570 L 35,4 - p 8,7*	580 L 25 - p 4,4*	610 L 67,9 - p 37,8*	620 L 59,3 - p 27,3*	630 L 56,5 - p 24,4*
640 L 52,5 - p 20,6*	710 L 62,7 - p 31,2*	730 L 52 - p 20,1*	750 L 42,9 - p 13,1*	770 L 38,9 - p 10,6*	790 L 30,2 - p 6,3*
890 L 21,2 - p 3,3*	910 L 59,7 - p 27,8*	915 L 54,2 - p 22,2*	920 L 53,3 - p 21,3*	930 L 49 - p 17,6*	940 L 38,2 - p 10,2*
960 L 33,8 - p 7,9*	980 L 27,3 - p 5,2*	990 L 21,6 - p 3,4*			

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L: CIE Lab - p: Rhô)

MIX UP

BOLERO PLANKS |
BOLERO JUNGLE

Balsan
BALSAN





JUNGLE planks



450

PILOTE planks



580

BOLERO



890

Aux âmes créatives !
Issue du monde de la mode, la tendance Mix and Match a vite gagné la décoration et aujourd'hui les sols. A l'inverse du total look, jugé parfois trop sage, cette association de styles chamboule les codes, apporte du relief, de la personnalité voire un brin de folie. Sous ses allures débridées se cache un côté pratique : permettre de délimiter les espaces sans cloisonner.

For creative spirits
Originally from the fashion world, the Mix and Match trend quickly spread to interior design and can now be seen in flooring too. As opposed to the all-over look, often seen as too conventional, this combination of styles breaks with traditional codes and brings depth, personality and even a touch of eccentricity. Besides its whimsical appearance, it also has a practical side: it allows you to section off spaces without using partitions or walls.

LA COLLECTION	P.8
LES INSPIRATIONS CRÉATIVES	P.16
LES INFORMATIONS TECHNIQUES	P.30

THE COLLECTION	P.8
CREATIVE INSPIRATION	P.16
TECHNICS	P.30

COLLECTION MIX UP

CANOPY TO BARK <i>planks</i> 2 references	BEIGES - BEIGES
JUNGLE <i>planks</i> Collection Infini Colors 9 references	   790730710
PILOTE² <i>planks</i> 6 references	  993750
BOLERO <i>planks</i> 9 references	   980770730


GRIS - GREY

COULEURS - COLORS


NATURAL RANDOM
DESIGN



910 Vision 910 Zoom HD



930



940



990

NATURAL RANDOM
DESIGN



190



450



220



940



990

BOUCLÉ UNI
PLAIN LOOP



135



580



935



970



990



999

SAXONY UNI
PLAIN SAXONY



285



244

A photograph of a room with a textured, light-colored carpet. A window is visible in the background, and a white pillar stands on the left. The carpet has a subtle pattern of darker and lighter fibers.

UNE EMPREINTE
UNIQUE

A UNIQUE
TOUCH

JUNGLE planks



710

BOLERO planks



730

PILOTE planks



750



Lesprit ? Mixer ! Mélanger les effets, les impressions, les couleurs, inventer des motifs dans la pose. Créer un effet graphique, un choc détonnant ou, plus sereinement, jouer les camaïeux. L'objectif est d'exprimer la personnalité unique du lieu, d'incarner l'image de l'entreprise. Un exercice artistique qui transcende tout créateur !


Mixez... avec BALSAN, ça matche !

- 1• Choisissez parmi nos 26 références sélectionnées pour vous, les effets, les couleurs qui vous parlent. Tout est permis.
- 2• Dalles, planks, ou les deux associés, choisissez le format. En chevron, en damiers, ou un chemin... pensez aussi à une pose originale pour jouer sur les structures et créer l'inattendu. Tout est possible.
- 3• L'équipe Balsan est à votre service pour vous aider à composer vos espaces...

The concept? Mix things up! Combine different effects, prints and colours and create your own patterns by choosing how you lay your flooring. Create your own graphic effects, from high-impact style to subtle variations on a colour palette. The aim is to let your space's unique personality shine through and bring your company's image to life. An artistic process with you as head creative!

Mix and match with BALSAN!

- 1• Choose the colours and effects that inspire you from among our 26 different options. Anything goes.
- 2• Tiles, planks, or both - choose your format. From chevron to checkerboard or even a pathway outline, get creative with your layouts, working with your space's structure and playing around with unexpected effects. Anything is possible!
- 3• The Balsan team is on hand to help you design your spaces...

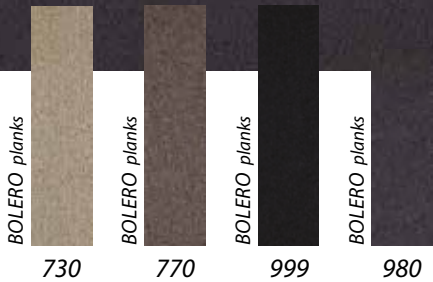

BOLERO

25 cm x 1 m



Seul velours de la collection planks, son aspect légèrement frisé capte l'éclat de la lumière. En Mix Up avec d'autres qualités, sa généreuse hauteur de 8 mm apporte un effet matière surprenant.

Côté couleurs : les dégradés de gris et de beiges s'autorisent un vert prairie pour sa note nature et un bleu canard très tendance.

The only cut pile product in the Planks collection, its subtle frieze aspect reflects the light. Mixed up with other pieces, its 8mm pile height creates a surprising amount of texture.

In terms of colours, a palette of greys and beiges shot through with an organic-feeling meadow green and on-trend peacock blue.



980



770



730



935



970



990



999



285



244



JUNGLE planks



220

JUNGLE planks



190

JUNGLE planks



940

JUNGLE

25 cm x 1 m



Composé de fil Econyl, tout en petites boucles, ce ligné emprunte son thème graphique au veinage aléatoire du bois. En format planks, il interprète à merveille l'effet parquet.

Côté couleurs : des tons neutres en dégradés, vitaminés par des coloris toniques : citron, mandarine et navy.

Made from Econyl yarn in a tight bouclé design, this option is inspired by wood grain's random, graphic vein effects. Used in Planks, it does a gorgeous job of replicating wooden floorboards.

In terms of colours, expect faded neutrals injected with splashes of vibrant hues: lemon, tangerine and navy.




790



730



710

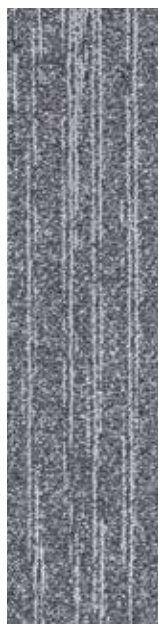

930



940




990



190



450

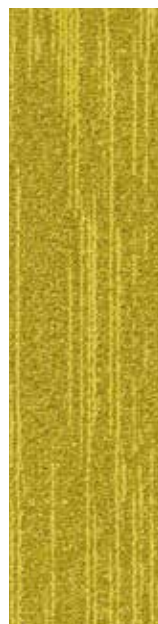

220



PILOTE² planks



580

PILOTE² planks



993

PILOTE²

25 cm x 1 m



Bouclé, robuste, ultra résistant avec son fil recyclé Econyl teint dans la masse, cet incontournable possède une maîtrise parfaite de la vie pratique : entretien facile, excellente résistance des couleurs.

Côté couleurs : les plus demandées du marché : 2 gris, 2 beiges et 2 colorés : rouge carmin et turquoise

This sturdy loop pile is super resistant thanks to its solution dyed recycled Econyl yarn. An iconic classic which is just the ticket for practical living: easy to keep clean with zero colour fading.

In terms of colours, expect the most popular shades on the market: 2 greys, 2 beiges and 2 colours: crimson and turquoise.



993



750



940



990



135



580



CTB planks



Vision
910

CTB planks



Zoom HD
910

CANOPY

25 cm x 1 m



TO BARK

Motifs graphiques inspirés des troncs et écorces pour ce bestseller de Macro Micro. Quoi de plus naturel donc, que de leur donner un format tout en longueur en adéquation avec l'image des arbres.

Côté couleurs : ces 2 motifs se combinent en camaïeux de gris.

Graphic patterns inspired by tree trunks and bark in the classic Macro Micro bestseller. It seemed only natural we create a long version to mirror the trees themselves.

In terms of colours, these two patterns combine in a collection of greys or refined shades.



*CTB Vision
910*



*CTB Zoom HD
910*



INSPIRATIONS
CRÉATIVES

CREATIVE
INSPIRATION

BOLERO planks



244

BOLERO planks



285

BOLERO planks



935

JUNGLE planks



190


PILOTE planks



135

MONOLITHIQUE DÉCALÉES

STRIP FLOOR LAYING

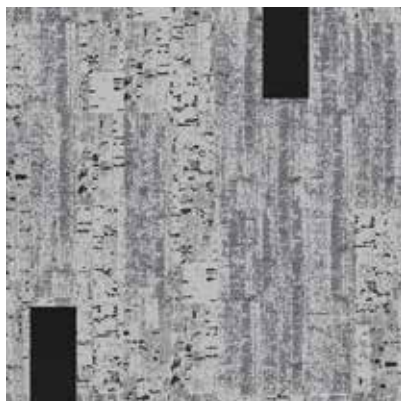

P.18

DAMIER
CHEQUER-
BOARD
LAYOUT



P.24

CHEVRONS


CHEVRON LAYOUT



P.20

DALLES & PLANKS

TILES AND PLANKS

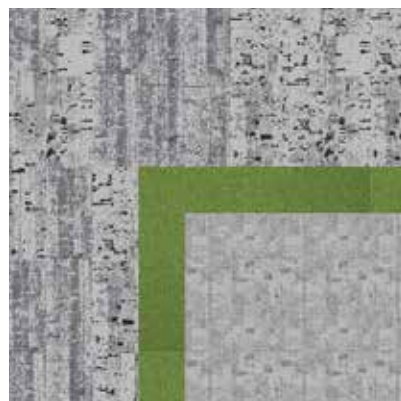

P.28



CTB planks



Zoom HD
910

CTB planks




Vision
910

PILOTE planks



990



MONOLITHIQUE DÉCALÉES

STRIP FLOOR LAYING

Le format rectangle est déployé et sublimé. La pose à l'anglaise est la plus répandue et la plus simple : elle décale aléatoirement les planks pour une esthétique plus naturelle à contrario de la coupe de pierre qui préfère la régularité.

A flawless, rectangular style. Floorboard-style laying is the most common and simplest technique: planks are randomly slotted together for a more natural finish, in contrast to strip floor laying where the priority is achieving evenness and symmetry.





JUNGLE planks



450

JUNGLE planks



710

CTB planks



Vision
910

PILOTE² planks




135

BOLERO planks




935





CHEVRON LAYOUT

A la fois classique et contemporain, ce type de pose, appelé aussi « pose à bâtons rompus » est très tendance. Les planks en épis apportent classe et dynamisme.

Simultaneously classic and contemporary, this layout type (also known as 'herringbone') is having something of a moment. The diagonal planks lend a vibrant, elegant twist to your flooring.

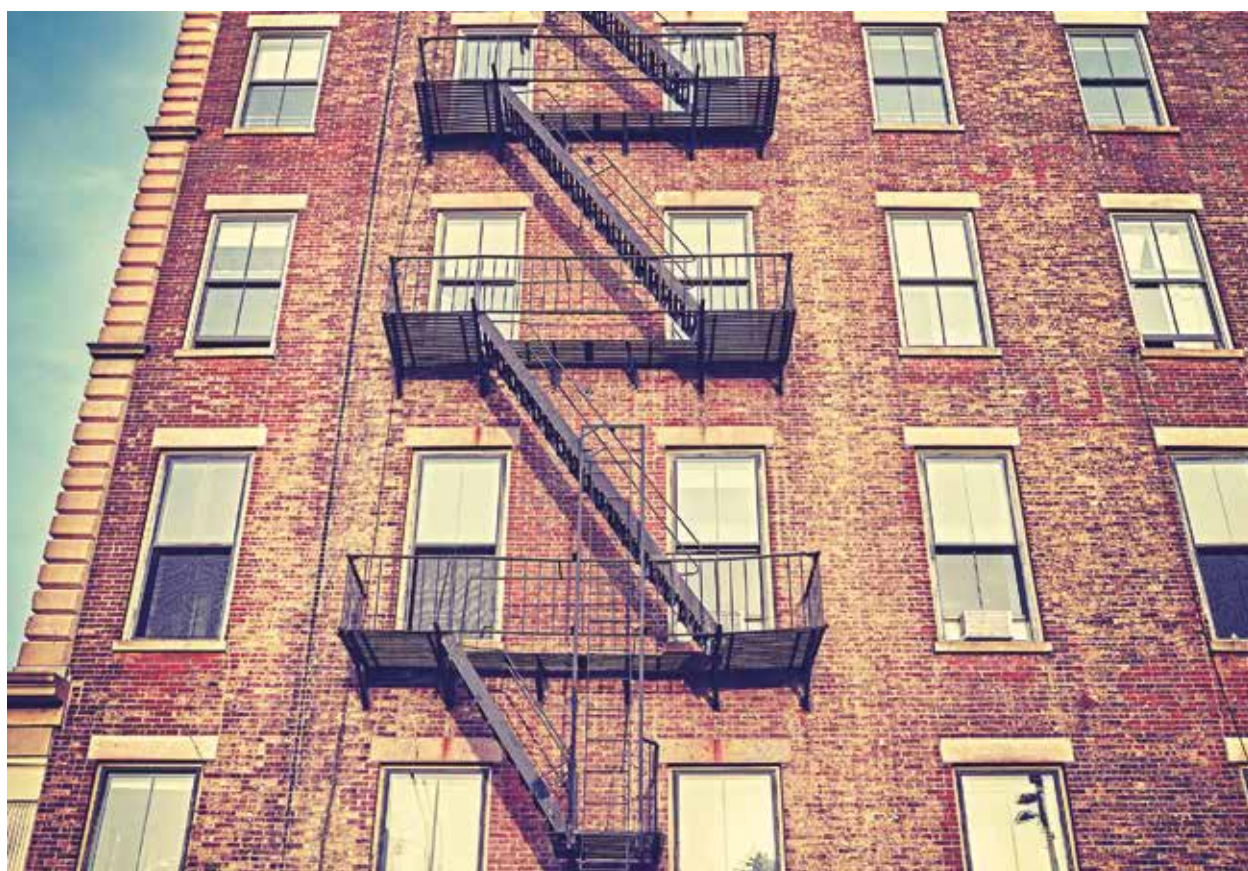

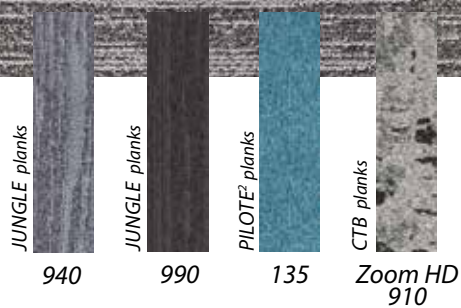



JUNGLE planks



220

JUNGLE planks



930

JUNGLE planks




940

JUNGLE planks



990





BOLERO planks



244

BOLERO planks



285

BOLERO planks




935

BOLERO planks



970



DAMIER

CHEQUER-

BOARD

LAYOUT

Si le mot « damier » évoque pour vous les tapis de jeux en noir et blanc, pensez aux mosaïques... et vous verrez que la pose en damier peut se décliner en une multitude de variations.

If the term 'chequerboard' conjures up images of a monotonous chess board, think more mosaic. A chequerboard layout can open up a world of different creative possibilities.





BOLERO planks



980

BOLERO planks



990

JUNGLE planks




790

JUNGLE planks



990





JUNGLE planks




450

JUNGLE



710





BOLERO planks



244

CTB planks



Zoom HD
910

CTB planks




Vision
910

CTB



Scope
910



Vous avez à votre disposition des planks 25 x 100 et des dalles format carré 50 x 50. Vous les posez à votre guise. Vous pouvez aussi les associer pour créer un design original ou marquer des espaces différents. Une infinité de possibilités s'offrent à vous : de quoi stimuler votre créativité !

Pose plus étudiée : les planks peuvent s'associer aux dalles carrées 50 x 50 pour créer des sols contemporains ou jouer l'esprit château.


Choose from 25 x 100 planks and 50 x 50 square tiles. Lay your flooring as you see fit. You can also mix and match both planks and tiles for a unique look or to separate off different spaces. The possibilities are endless - so get creating!

Designer laying: combining Planks with square 50 x 50 tiles creates contemporary flooring or a majestic, mansion-inspired look.




TECHNIQUES - TECHNICS

 25 cm x 1 m	BOLERO Planks	JUNGLE Planks Collection Infini Colors																												
Composition Pile material	100% Polyamide 100% Nylon	100% Polyamide régénéré Econyl® 100% regenerated Nylon Econyl®																												
Poids de velours Pile weight	1 030 g/m²	770 g/m²																												
Poids de velours utile Surface pile weight	750 g/m²	460 g/m²																												
Poids total Total weight	4 885 g/m²	4 365 g/m²																												
Epaisseur totale Total thickness	8,5 mm	6,8 mm																												
Hauteur de velours Pile weight	5,4 mm	3,4 mm																												
Envers Backing	BBack / BBack	BBack / BBack																												
Jauge - Serrage (points) - Densité Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 - 48 p - 189 600 p/m²	1/12 - 42 p - 197 400 p/m²																												
Comportement au feu Fire resistance	Bfl-s1 - libre sur ciment Bfl-s1 - free-floating on cement	Bfl-s1 - libre sur ciment Bfl-s1 - free-floating on cement																												
Classement Wear Classification	Class 23 - 32	Class 33																												
Leed® Leed®	LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.																													
Absorption aux bruits aériens Sound absorption	Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654 Sound absorption <table><tr><td>f/Hz</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>αs (BT)</td><td>0,00</td><td>0,05</td><td>0,10</td><td>0,27</td><td>0,38</td><td>0,51</td></tr></table>	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	αs (BT)	0,00	0,05	0,10	0,27	0,38	0,51	Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654 Sound absorption <table><tr><td>f/Hz</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>αs</td><td>0,01</td><td>0,02</td><td>0,09</td><td>0,29</td><td>0,28</td><td>0,41</td></tr></table>	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	αs	0,01	0,02	0,09	0,29	0,28	0,41
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000																								
αs (BT)	0,00	0,05	0,10	0,27	0,38	0,51																								
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000																								
αs	0,01	0,02	0,09	0,29	0,28	0,41																								
Pose / Entretien / Traitement Laying / Cleaning / Treatment	www.balsan.com     	www.balsan.com     																												

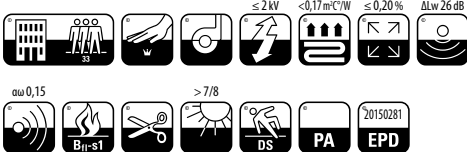PILOTE ² Planks	CANOPY TO BARK Planks <i>Collection Macro Micro</i>																																						
100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® 100% regenerated solution dyed Nylon Econyl®	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® 100% regenerated solution dyed Nylon Econyl®																																						
580 g/m ²	Vision 850 g/m ² Zoom HD 1050 g/m ²																																						
350 g/m ²	Vision 470 g/m ² Zoom HD 590 g/m ²																																						
4 200 g/m ²	Vision 5000 g/m ² Zoom HD 5210 g/m ²																																						
5,8 mm	Vision 7,9 mm Zoom HD 9,7 mm																																						
2,6 mm	Vision 3,5 mm Zoom HD 5 mm																																						
BBack / BBack	Vision BBack Zoom HD BBack																																						
1/10 - 42 p - 165 900 p/m ²	Vision 1/10 - 32 p - 126 400 p/m ² Zoom HD 1/10 - 38 p - 150 100 p/m ²																																						
Bfl-s1 - libre sur ciment Bfl-s1 - free-floating on cement	Bfl-s1 - libre sur ciment Bfl-s1 - free-floating on cement																																						
Class 33	Class 33																																						
LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.																																							
Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654 Sound absorption α_w 0,15 <table><tr><th>f/Hz</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><td>α_s</td><td>0,02</td><td>0,04</td><td>0,07</td><td>0,16</td><td>0,30</td><td>0,34</td></tr></table>	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	α _s	0,02	0,04	0,07	0,16	0,30	0,34	Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654 <table><tr><th>Sound absorption</th><th>f/Hz</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><td>Vision - α_w 0,20</td><td>α_s</td><td>0,03</td><td>0,04</td><td>0,09</td><td>0,24</td><td>0,33</td><td>0,47</td></tr><tr><td>Zoom HD - α_w 0,25</td><td>α_s</td><td>0,02</td><td>0,05</td><td>0,13</td><td>0,32</td><td>0,44</td><td>0,59</td></tr></table>	Sound absorption	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	Vision - α_w 0,20	α _s	0,03	0,04	0,09	0,24	0,33	0,47	Zoom HD - α_w 0,25	α _s	0,02	0,05	0,13	0,32	0,44	0,59
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000																																	
α _s	0,02	0,04	0,07	0,16	0,30	0,34																																	
Sound absorption	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000																																
Vision - α_w 0,20	α _s	0,03	0,04	0,09	0,24	0,33	0,47																																
Zoom HD - α_w 0,25	α _s	0,02	0,05	0,13	0,32	0,44	0,59																																
www.balsan.com  α_w 0,15 > 7/8 3 m² 96 m² 	www.balsan.com  α_w 0,20 > 7/8 3 m² 96 m² 																																						

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

Designed and Made in France

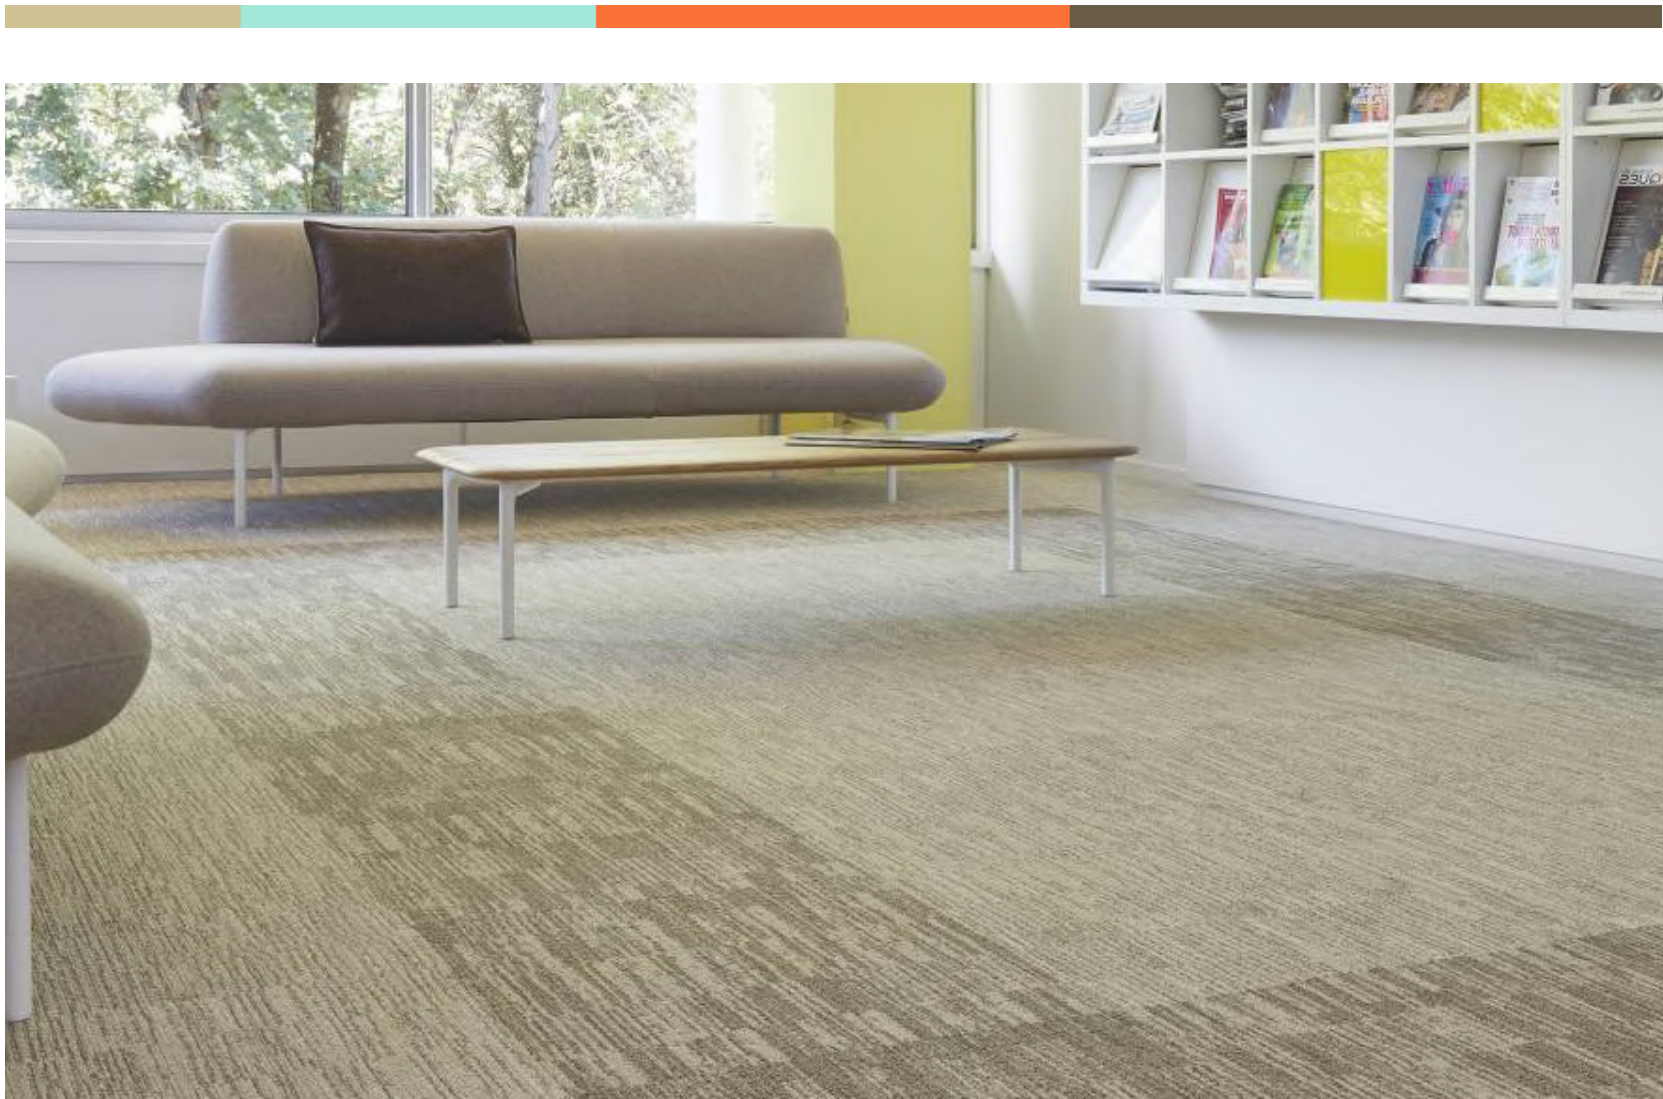

Balsan Shades kleuren


2021



130



180




460



560



590



630




650



660



750



780



930



970

OSCAR

COLLECTION

French couture



990 4 m
L 40,1 - p 11,3*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)

RACCORD / REPEAT

Largeur / Width : 396 cm

Hauteur / Height : 732 cm


POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING

Look & Match

Joint de tête / Head seam :

à ajuster sur 50 cm / adjust to 50 cm

Joint latéral / Side seam : no repeat



Structure	
Construction	Moquette à velours
Struktur	bouclé structuré -
Struuktur	Technologie MBroderly /
Descripción	Structured loop pile tufted carpet -
Struttura	MBroderly Technology
Struktura	

Composition	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material	100% regenerated solution dyed nylon Econyl®

Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	1050 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	2610 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	9 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	4,3 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	

Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	Action back /
Soporte / Sottopondo / Podkład	Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	38 p (AB) - 38 p (AB)
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	150100 p/m² (AB)
Galga - Densidad (puntos)	150 100 p/m² (AB)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Bff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Bff-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Bff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Bff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Bff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Bff-s1 - incollato su cemento
Trudnozpalność	Bff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /

Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos

aéros / Isolazione acustica /

Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,04	0,13	0,33	0,44	0,51

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment

Verleghinweis / Reinigung / Behandlung Plaatsinstructie /

Reinigung / Onderhoud

Instalación / Mantenimiento / Tratamiento

Posa / Manutenzione / Trattamenti

Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



PILOTE²



220 - 910

220 - 910



✓ **Couleurs**
Colours
Farben

✓ **Confort acoustique avec Sonic Confort : $\alpha_w = 0,30$**
Acoustic comfort with Sonic Confort: $\alpha_w = 0,30$
Akustischer Komfort dank Sonic Confort: $\alpha_w = 0,30$

✓ **Classement U3SP3 A++**
U3SP3 A++ classification
U3SP3-A++-Klassifizierung

✓ **Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn

TECHNICS



PILOTE²

50 x 50 cm / 19.7 x 19.7"
44 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
BBack (BB) - Sonic confort (SC)



PILOTE² - PLANKS

25 x 100 cm / 9.8 x 39.4"
6 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
BBack - Sonic confort

Sonic Confort

Certains coloris standard
Some standard colours / Bestimmte
Standardfarben / Bepaalde standaardkleuren /
Algunos colores estándar / Alcuni colori
standard / Niektóre kolory standardowe

EN 14041





DOP
10091112694 (BB)
10091118435 (SC)
Textile floor covering
EN 1307

€ €

€ €

Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Dalle à velours bouclé, fil Econyl® Carpet in tiles, loop pile, Econyl® yarn / Gefüfete Fliese, Schlinge Econyl®-Garn / Tapijttegels, luspool, Econyl® garen / Moqueta en baldosa, fibra rizada, hilo Econyl® / Quadrotta bouclé, filato Econyl® / Plytka o runie petelkowym z włókna Econyl®	Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	BB SC	BBack Sonic confort
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® 100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliamide tinto in massa rigenerato Econyl® / 100% Polamid barwiony w masie regenerowane Econyl®	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Gálga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciésnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość	1/10° 42p 165900 p/m²	1/10° 10.7 SPI 138714 st/sq yd
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	580 g/m² 17.1 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność	Bfl-s1 - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym	
Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	350 g/m² 10.3 oz/sq yd	HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verleghinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja	balsan.com	
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	4200 g/m² 123.9 oz/sq yd	Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	α_w f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 BB 0.15 SC 0.30 as 0.02 0.04 0.07 0.16 0.30 0.34 as 0.02 0.07 0.52 0.23 0.30 0.38	
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	BB 5.8 mm SC 9.3 mm 0.228" 0.366"			
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	BB 2.6 mm SC 3.2 mm 0.102" 0.126"			



Sonic Confort

■ = Standard,
autres réf. > 200 m²
Standard, other refs > 200 m²
Standard, weitere Ref. > 200 m²

	005	L 66,7 - p 36,2*		110	L 57,4 - p 25,3*		115	L 47,8 - p 16,6*		120	L 50,1 - p 18,5*		125	L 39,6 - p 11*
	130	L 42 - p 12,5*		135	L 43,8 - p 13,7*		152	L 30,2 - p 6,3*		159	L 36,4 - p 9,2*		170	L 31,1 - p 6,7*
	180	L 27,3 - p 5,2*		187	L 23,3 - p 3,9*		190	L 23,3 - p 3,9*		220	L 50,3 - p 18,7*		239	L 44,5 - p 14,2*
	256	L 34 - p 8*		270	L 34 - p 8*		310	L 58,8 - p 26,8*		420	L 46,6 - p 15,7*		440	L 47,5 - p 16,4*
	530	L 36,7 - p 9,4*		580	L 29,7 - p 6,1*		590	L 28,1 - p 5,5*		605	L 66,2 - p 35,6*		620	L 52 - p 20,1*
	710	L 55,4 - p 23,3*		721	L 46,8 - p 15,9*		750	L 43,1 - p 13,2*		769	L 39,1 - p 10,7*		770	L 31,6 - p 6,9*
	776	L 32,5 - p 7,3*		880	L 32 - p 7,1*		910	L 56,5 - p 24,4*		917	L 51,2 - p 19,4*		932	L 48 - p 16,8*
	937	L 46,2 - p 15,4*		940	L 39,1 - p 10,7*		967	L 35,8 - p 8,9*		980	L 39,2 - p 10,8*		987	L 26,5 - p 4,9*
	990	L 26,7 - p 5*		992	L 33,8 - p 7,9*		993	L 23 - p 3,8*		995	L 20 - p 3*			

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)


WALL TO WALL

CUSTOM

LVT

RUGS

ACCESS SOLUTIONS

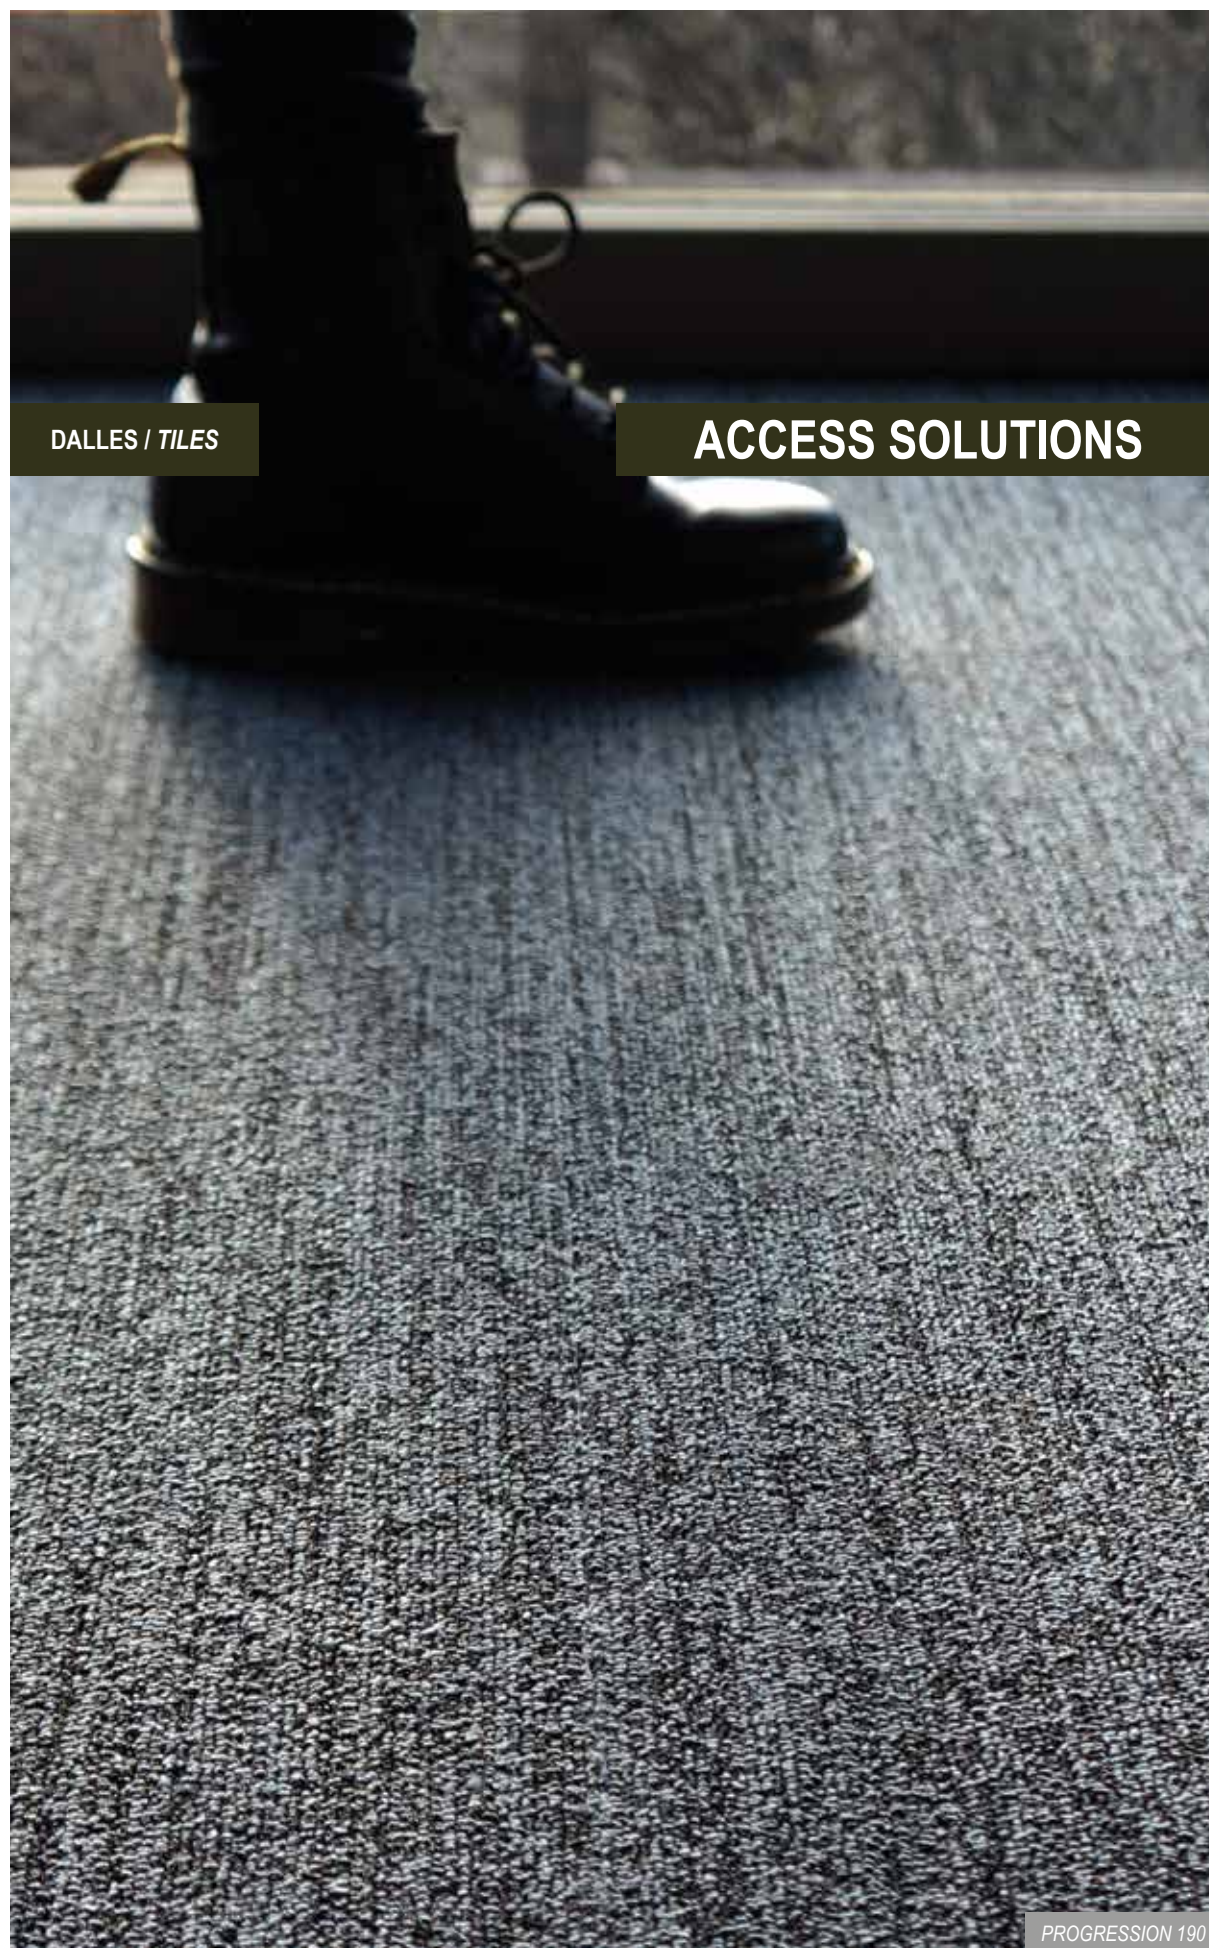


PROGRESSION

Une solution pour l'accès à l'intérieur du bâtiment requiert la pose d'un produit textile pour absorber l'humidité restante. Applicable également à d'autres zones de passage intense au sein du bâtiment.

PROGRESSION

Une solution pour l'accès à l'intérieur du bâtiment requiert la pose d'un produit textile pour absorber l'humidité restante. Applicable également à d'autres zones de passage intense au sein du bâtiment.

PROGRESSION

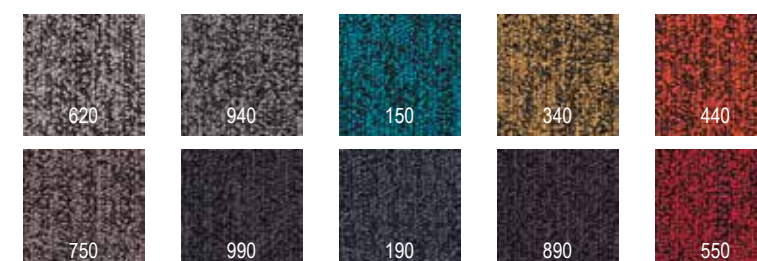

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

50 x 50 cm
Dalle à velours bouclé
Loop pile carpet tile

100% polyamide régénéré Econyl®
100% regenerated solution nylon Econyl®

NFEN 1307 : 33
U3SP3E1C0

$\alpha\omega = 0.15$

€€