Ontvang uw exclusieve aanbieding.

Contact

Wiesner Hager stoffen en materialen

concept
wiesner hager

meinema
interieur | ontwerp | uitvoering
Info@meinema.nl
0031 - 20 311 8396

Stoffe

Fabric collection | Revêtements tissus

radio 07
step | step melange 08
xtreme plus | x2 plus 09
roccia 10
corte 11
foster | moore | auckland 12
tempt 14
ultra 15
antistatic 15
touch 16
skai® Parotega NF 17
blazer 18
blazer lite 19
elmosoft Leder | Leather | Cuir 20

Herstellernummern | manufacturer's numbers | numéros de fabricant 38

Oberflächen

Surfaces | Surfaces

Buche | beech | hêtre 24
Esche | ash | frêne 24
Ahorn | maple | érable 25
Eiche | oak | chêne 25
Nuss | walnut | noyer 25
Furnier geölt | oiled veneer | placage bois, huilé 26
Massivholz | solid wood | bois massif 26
Colorbeizen | colour stains | teintes couleurs 27
DKS | Dekorspanplatte | laminates (MFC) | revêtements mélamines
HPL | high pressure laminates | revêtements stratifiés 28
HPL Fenix 29
Compactplatte | compact top | plateau compact 30
cage Schränke | cage cabinets | cage armoires 30
Schichtstoffoberflächen | laminated surfaces | surface en stratifié 31
Kunststoffschalen | plastic seat shells | coques d'assise en synthétique. 31
Metalloberflächen | metal surfaces | surface en métal 35
Netzbespannung | mesh | maille tendu 36

100 YEARS OF QUALITY

Stoffe

Fabric collection | Revêtements tissus

play
with
colour

Tools
for
creatives

OEKO TEX®
STANDARD 100

radio

Preisgruppe 3 | price group 3 | groupe de prix 3

S3156

S3147


S3154

S3140

S3141

S3151

S3157

S3150


S3155


S3148

S3144


S3152

S3159

S3145

S3158

DE

100 % Polyester FR
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 400 g/m²
Scheuerfestigkeit: 80.000 Martindale
Waschbar bis 60° C
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM

EN

100 % polyester FR
Fabric width: 140 cm, weight: 400 g/m²
Abrasion resistance: 80.000 Martindale
Washable up to 60° C
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM

FR

100 % polyester FR
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 400 g/m²
Résistance à l'abrasion : 80.000 Martindale
Lavable à 60° C
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM

step | step melange

Preisgruppe 4 | price group 4 | groupe de prix 4


S4301

S4302

S4303


S4306


S4305


S4304

S4307


S4308

S4309

S4310

S4311

S4312

DE

100 % Trevira CS
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 335 g/m²
Scheuerfestigkeit: 100.000 Martindale
Desinfektionsmittelbeständig
Waschbar bis 60° C (Einsprung: < 3 %)
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM
BS 5852 CRIB 5

EN

100 % Trevira CS
Fabric width: 140 cm, weight: 335 g/m²
Abrasion resistance: 100.000 Martindale
Disinfectant-proof
Washable up to 60° C (shrinkage: < 3 %)
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM
BS 5852 CRIB 5

FR

100 % Trevira CS
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 335 g/m²
Résistance à l'abrasion : 100.000 Martindale
Résistant aux produits désinfectants
Lavable à 60° C (contraction : < 3 %)
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM
BS 5852 CRIB 5

xtreme plus | x2 plus

Preisgruppe 4 | price group 4 | groupe de prix 4

S4201

S4207

S4202


S4203


S4246

S4208

S4209

S4240

S4245

S4215

S4243

S4213

S4205

DE

100 % recyceltes Polyester FR
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 310 g/m²
Scheuerfestigkeit: 100.000 Martindale
Waschbar bis 60° C
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

EN

100 % recycled polyester FR
Fabric width: 140 cm, weight: 310 g/m²
Abrasion resistance: 100.000 Martindale
Washable up to 60° C
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

FR

100 % polyester recyclé FR
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 310 g/m²
Résistance à l'abrasion : 100.000 Martindale
Lavable à 60° C
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

roccia

Preisgruppe 4 | price group 4 | groupe de prix 4

S4710


S4712

S4725

S4714


S4728

S4726

S4713

S4720

S4715

S4727

S4721

DE

100 % Polyester, Trevira CS
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 250 g/m²
Scheuerfestigkeit: 70.000 Martindale
Waschbar bis 60° C (Einsprung: < 4 %)
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

EN

100 % polyester, Trevira CS
Fabric width: 140 cm, weight: 250 g/m²
Abrasion resistance: 70.000 Martindale
Washable up to 60° C (shrinkage: < 4 %)
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

FR

100 % polyester, Trevira CS
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 250 g/m²
Résistance à l'abrasion : 70.000 Martindale
Lavable à 60° C (contraction : < 4 %)
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

corte

Preisgruppe 5 | price group 5 | groupe de prix 5

S5622


S5620


S5621

S5624

S5626

S5623

S5630


S5629

S5625

S5627

S5628

DE

100 % Polyester, Trevira CS
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 370 g/m²
Scheuerfestigkeit: 50.000 Martindale
Waschbar bis 60° C
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1, TR1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM

EN

100 % polyester, Trevira CS
Fabric width: 140 cm, weight: 370 g/m²
Abrasion resistance: 50.000 Martindale
Washable up to 60° C
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1, TR1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM

FR

100 % polyester, Trevira CS
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 370 g/m²
Résistance à l'abrasion : 50.000 Martindale
Lavable à 60° C
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1, TR1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM

foster / moore / auckland

Preisgruppe 5 | price group 5 | groupe de prix 5

recycled

OEKO TEX® STANDARD 100

foster



S5723

S5720

S5722

S5721

S5724

moore



S5744



S5742

S5743

S5740



S5741

auckland



S5731

S5730



S5734



S5732



S5733

foster

DE

97 % recyceltes Polyester FR,
3 % Polyester FR
Stoffbreite: 141 cm, Gewicht 531 g/m²
Scheuerfestigkeit: 60.000 Martindale
Waschbar bis 70°C
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102-1 B1
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM
BS 5852 CRIB 5

EN

97 % recycled polyester FR,
3 % polyester FR
Fabric width: 141 cm, weight: 531 g/m²
Abrasion resistance: 60.000 Martindale
Washable up to 70°C
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102-1 B1
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM
BS 5852 CRIB 5

FR

97 % polyester recyclé FR, 3 % polyester FR
Largeur du tissu : 141 cm, poids : 531 g/m²
Résistance à l'abrasion : 60.000 Martindale
Lavable à 70°C
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102-1 B1
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM
BS 5852 CRIB 5

moore

DE

100 % recyceltes Polyester FR
Stoffbreite: 141 cm,
Gewicht 592 g/m²
Scheuerfestigkeit: 70.000 Martindale
Waschbar bis 50°C
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102-1 B1
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM
BS 5852 CRIB 5

EN

100 % recycled polyester FR
Fabric width: 141 cm,
weight: 592 g/m²
Abrasion resistance: 70.000 Martindale
Washable up to 50°C
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102-1 B1
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM
BS 5852 CRIB 5

FR

100 % polyester recyclé FR
Largeur du tissu : 141 cm, poids : 592 g/m²
Résistance à l'abrasion : 70.000 Martindale
Lavable à 50°C
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102-1 B1
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM
BS 5852 CRIB 5

auckland

DE

76 % recyceltes Polyester FR,
24 % Polyester FR
Stoffbreite: 141 cm, Gewicht 499 g/m²
Scheuerfestigkeit: 60.000 Martindale
Waschbar bis 70°C
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102-1 B1
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM
BS 5852 CRIB 5

EN

76 % recycled polyester FR,
24 % polyester FR
Fabric width: 141 cm, weight: 499 g/m²
Abrasion resistance: 60.000 Martindale
Washable up to 70°C
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102-1 B1
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM
BS 5852 CRIB 5

FR

76 % polyester recyclé FR, 24 % polyester FR
Largeur du tissu : 141 cm, poids : 499 g/m²
Résistance à l'abrasion : 60.000 Martindale
Lavable à 70°C
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102-1 B1
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM
BS 5852 CRIB 5

tempt

Preisgruppe 5 | price group 5 | groupe de prix 5

S5555

S5550

S5556

S5551



S5557

S5559

S5558

S5554

DE

100 % Polyester
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 360 g/m²
Scheuerfestigkeit: 90.000 Martindale
Waschbar bis 60° C (Einsprung: < 2 %)
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
EN 1021-1/2

EN

100 % polyester
Fabric width: 140 cm, weight: 360 g/m²
Abrasion resistance: 90.000 Martindale
Washable up to 60° C (shrinkage: < 2 %)
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
EN 1021-1/2

FR

100 % polyester
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 360 g/m²
Résistance à l'abrasion : 90.000 Martindale
Lavable à 60° C (contraction : < 2 %)
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
EN 1021-1/2

ultra

Preisgruppe 5 | price group 5 | groupe de prix 5

S5801

DE

72 % Cradura™, 16 % Wolle,
12 % Redesigned Lenzing FR™
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht 310 g/m²
Scheuerfestigkeit: 500.000 Martindale
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit: EN 1021-1/2

S5802

EN

72 % Cradura™, 16 % Wool,
12 % Redesigned Lenzing FR™
Fabric width: 140 cm, weight: 310 g/m²
Abrasion resistance: 500.000 Martindale
Öko-Tex 100 certified
Flammability: EN 1021-1/2

S5803

FR

72 % Cradura™, 16 % laine,
12 % Redesigned Lenzing FR™
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 310 g/m²
Résistance à l'abrasion : 500.000 Martindale
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité : EN 1021-1/2

antistatic

Kunstleder | synthetic leather | cuir synthétique

K5535

Preisgruppe 5 | price group 5 | groupe de prix 5

DE

90 % PVC-Compound,
10 % PES/BW-Gestrick
Stoffbreite: 137 cm, Gewicht: 650 g/m²

EN

90 % PVC compound,
10 % PES/CO-knitted fabric
Fabric width: 137 cm, weight: 650 g/m²

FR

90 % PVC compound,
et à 10 % de PES/CO-tissu tricoté
Largeur du tissu : 137 cm, poids : 650 g/m²

Stoff | fabric | tissu

S6614

Preisgruppe 6 | price group 6 | groupe de prix 6

DE

29 % Wolle, 60 % Polypropylen,
10 % Viskose, 1 % Carbonfaser
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht 385 g/m²
Scheuerfestigkeit: 60.000 Martindale
Feuersicherheit: EN 1021-1/2

EN

29 % wool, 60 % polypropylene,
10 % viscose, 1 % carbon fibre
Fabric width: 140 cm, weight: 385 g/m²
Abrasion resistance: 60.000 Martindale
Flammability: EN 1021-1/2

FR

29 % laine, 60% polypropylène,
10 % viscose, 1% fibre de carbone
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 385 g/m²
Résistance à l'abrasion : 60.000 Martindale
Inflammabilité : EN 1021-1/2

touch

PVC frei

Preisgruppe 5 | price group 5 | groupe de prix 5

K5160

K5161

K5162

K5163

K5164

K5165


K5166

K5167

K5168

K5169

K5170

K5171

DE
60 % Polyurethan, 20 % Polyester,
20 % Baumwolle; PVC-frei
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 571 g/m²
Scheuerfestigkeit: 200.000 Martindale
Urinbeständig
8 Jahre Hydrolyse-Garantie
Desinfektionsmittel-Beständigkeit:
DMG1 (Alkohole), DMG2 (Aldehyde)
DMG3 (Quaternäre Ammoniumverbindungen)
DMG4 (Sauerstoffabspalter/Peroxide)
DMG5 (Alkylamine)
Waschbar bis 30° C
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

EN
60 % polyurethan, 20 % polyester,
20 % cotton; free of PVC
Fabric width: 140 cm, weight: 571 g/m²
Abrasion resistance: 200.000 Martindale
Urin proof
8 years hydrolysis warranty
Disinfectant resistance:
DMG1 (alcohols), DMG2 (aldehydes)
DMG3 (quaternary ammonium compounds)
DMG4 (oxygen releaser/peroxide)
DMG5 (alkylamines)
Washable up to 30° C
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

FR
60 % polyuréthane, 20 % polyester,
20 % coton; ne contient pas de PVC
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 571 g/m²
Résistance à l'abrasion : 200.000 Martindale
Résistant à l'urine
8 ans de garantie d'hydrolyse
Résistance aux produits désinfectants :
DMG1 (alcools), DMG2 (aldéhydes)
DMG3 (composés ammonium quaternaires)
DMG4 (séparateur d'oxygène/peroxydes)
DMG5 (alkylamines)
Lavable à 30° C
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

reverse side

skai parotega NF

Preisgruppe 5 | price group 5 | groupe de prix 5

K5100

K5101


K5102

K5103

K5104


K5105

K5106

DE
85 % PVC-Compound, 15 % Baumwolle
Stoffbreite: 137 cm,
Gewicht: 780 g/m² +/- 50 g
Scheuerfestigkeit: 300.000 Martindale
Blut- und urinbeständig
Desinfektionsmittelbeständig
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102-1 B1, DIN 4102-1 B2
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM

EN
85 % PVC compound, 15 % cotton
Fabric width: 137 cm,
weight: 780 g/m² +/- 50 g
Abrasion resistance: 300.000 Martindale
Blood and urin proof
Disinfectant proof
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102-1 B1, DIN 4102-1 B2
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM

FR
85 % PVC compound, 15 % coton
Largeur du tissu : 137 cm,
poids : 780 g/m² +/- 50 g
Résistance à l'abrasion : 300.000 Martindale
Résistant au sang et à l'urine
Résistant aux désinfectants
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102-1 B1, DIN 4102-1 B2
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM

blazer

Preisgruppe 6 | price group 6 | groupe de prix 6

K6214



K6202

K6213

K6204

K6208

K6210

K6215

K6206

K6209

K6216

K6212

K6217

DE
100 % Schurwolle
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht 460 g/m²
Scheuerfestigkeit: 50.000 Martindale
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

EN
100 % Virgin Wool
Fabric width: 140 cm, weight: 460 g/m²
Abrasion resistance: 50.000 Martindale
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

FR
100 % Laine vierge
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 460 g/m²
Résistance à l'abrasion : 50.000 Martindale
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

blazer lite

Preisgruppe 6 | price group 6 | groupe de prix 6

Nur für Paravents & Paneele | For screens and panels only | Uniquement pour paravents et panneaux

K6260

K6259

K6252

K6256

K6258

K6254

K6253

K6261

DE
100 % Schurwolle
Stoffbreite: 170 cm, Gewicht: 355 g/m²
Feuersicherheit:
EN 13501-1 Class B/s1/d0

EN
100 % Virgin Wool
Fabric Width: 170 cm, weight: 355 g/m²
Flammability:
EN 13501-1 Class B/s1/d0

FR
100 % Laine vierge
Largeur du tissu : 170 cm, poids : 355 g/m²
Inflammabilité :
EN 13501-1 Class B/s1/d0

elmosoft Leder / Leather / Cuir

Preisgruppe 9 | price group 9 | groupe de prix 9

L9971

L9973

L9972

L9976

L9974

L9975

DE
Semi-Anilin-Leder, chromfrei gegerbt (FOC), durchgefärbt, naturnarbig
Durchschnittsmaß je Haut: ca. 5 m^2
Stärke: 1,1 – 1,3 mm
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
DIN 4102-1 B1
DIN 53438 part 3
EN 1021-1-2
BS 5852 CRIB 5
UNI 9175

EN
Semi-aniline finish, tanned chrome-free (FOC), dyed through, natural grain
Average measurement per hide and production lot: about 5 m^2
Average substance: 1,1 – 1,3 mm
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
DIN 4102-1 B1
DIN 53438 part 3
EN 1021-1-2
BS 5852 CRIB 5
UNI 9175

FR
Cuir semi-aniline, tannage sans chrome (FOC), teint dans la masse, fleur naturelle
Dimension moyenne par peau : env. 5 m^2
Epaisseur : 1,1 – 1, 3 mm
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
DIN 4102-1 B1
DIN 53438 part 3
EN 1021-1-2
BS 5852 CRIB 5
UNI 9175

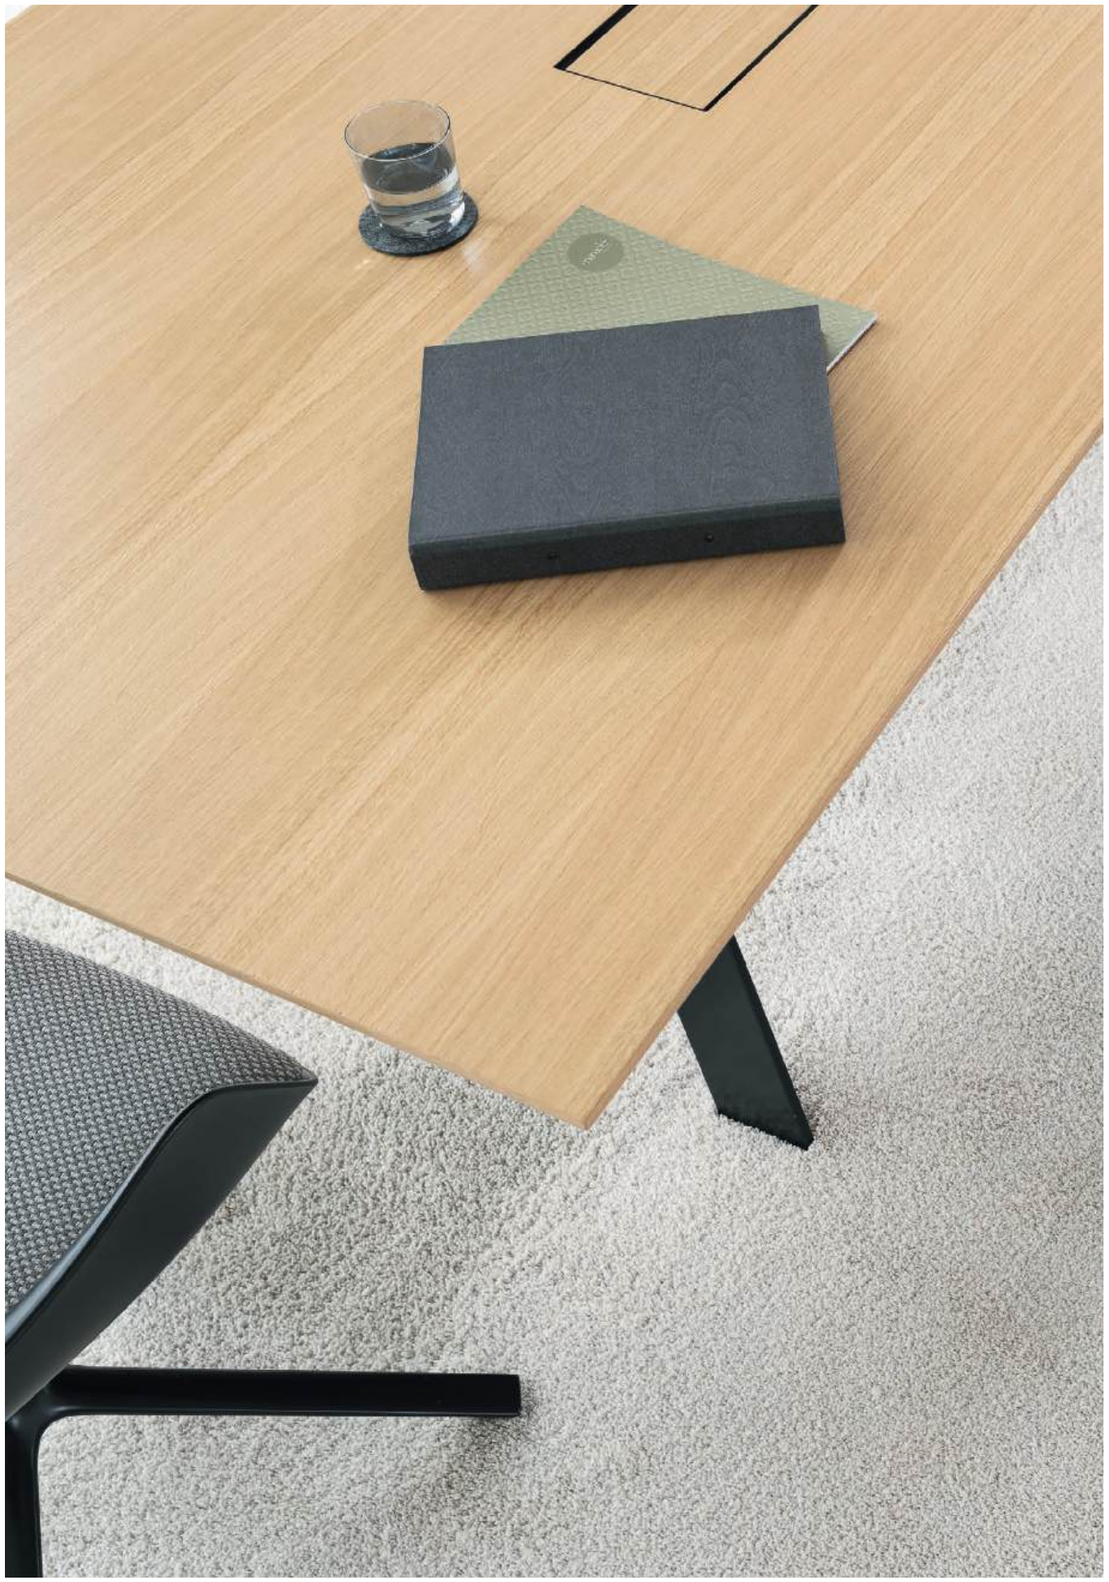

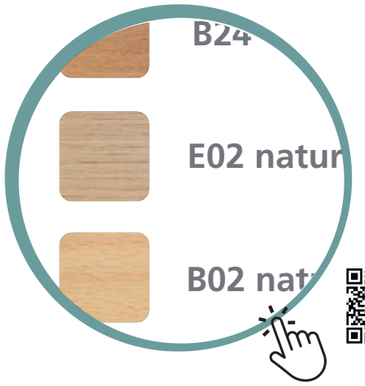

pick your style

Oberflächen

Surfaces | Surfaces

Holzfarben

Wood stains | Teintes bois

Buche | beech | hêtre

B02 Buche natur | natural beech | hêtre naturel

B22 Buche champagne | champagne beech | hêtre champagne

B24 Buche melange | melange beech | hêtre café au lait

B26 Buche mocca | mocca beech | hêtre mocca

B41 Buche tabak | tabac beech | hêtre tabac

Esche | ash | frêne

ES42 Esche silbergrau | silver-grey ash | frêne gris-argent

*BES42

ES46 Esche schiefer | slate-grey ash | frêne ardoise

*BES46

Ahorn | maple | érable

A02 Ahorn natur | natural maple | érable naturel

*BA02

Eiche | oak | chêne

E02 Eiche natur | natural oak | chêne naturel

E20 Eiche sand | sandy oak | chêne sable

*BE20

E30 Eiche anthrazit | anthracite oak | chêne anthracite

*BE30

*BC30
(Colorbeize | colour stain | teinte couleurs)

E40 Eiche dunkelbraun | dark brown oak | chêne marron foncé

*BE40

E50 Eiche schwarz | black oak | chêne noir

*BE50

Nuss | walnut | noyer

N02 Amerik. Nuss | American walnut | noyer d'Amérique

*BN02

N10 Amerik. Nuss tabak | American walnut tabac | noyer d'Amérique, tabac

*BN10

*Anpassungsbeizen für Ausführung in Buche | Matching stain for beech surface | Contretypage sur finition hêtre

Furnier geölt

oiled veneer | placage bois, huilé

Buche | beech | hêtre

BB02 Buche furniert, geölt | oiled beech veneer | placage bois hêtre, huilé

Ahorn | maple | érable

AB02 Ahorn furniert, geölt | oiled maple veneer | placage bois érable, huilé

Eiche | oak | chêne

EB02 Eiche furniert, geölt | oiled oak veneer | placage bois chêne, huilé

Esche | ash | frêne

ESB02 Esche furniert, geölt | oiled ash veneer | placage bois frêne, huilé

Nuss | walnut | noyer

NB02 Nuss furniert, geölt | oiled walnut veneer | placage bois noyer, huilé

Massivholz

solid wood | bois massif

E01M Eiche massiv, geölt | solid oak, oiled | chêne massif huilé

Colorbeizen

colour stains | teintes couleurs

Für Oberflächen in Buche massiv, Buche Sperrholz oder Buche Furnier | For surfaces in solid beech, beech plywood and beech veneer | Pour surfaces en hêtre massif, bois hêtre ou placage bois hêtre

Deckende Colorbeizen | opaque colour stains | teintes couleurs opaques

BC54 Schwarz | black | noir

BC52 Anthrazit | anthracite | anthracite

BC12 Weiß | white | blanc

BC66* Dunkelblau | dark blue | bleu foncé

Lasierende Colorbeizen | translucent colour stains | teintes couleurs transparentes

BC20* Mintgrau | mint grey | gris menthe

BC22* Graurosé | grey rose | rose gris

BC23* Steingrau | stone grey | gris pierre

BC21* Tiefseeblau | deep sea blue | bleu océan profond

BC24* Rot | red | rouge

BC25* Gelbgrün | yellow-green | vert jaune

* Nicht möglich für Tische und Korpusmöbel.
* Not possible with tables or frame furniture.
* Ne convient pas aux corps de meubles et tables.

DKS | HPL

DKS | Dekorspanplatte | laminates (MFC) | revêtements mélamines
HPL | high pressure laminates | revêtements stratifiés

D83 (DKS) | H1910 (HPL)
Weidbuche | willow beech | hêtre commun

D65 (DKS) | H3157 (HPL)
Vicenza Eiche | Vicenza oak | chêne Vicenza



D74 (DKS) | H1277 (HPL)
Akazie hell | light acacia | acacia clair

*BAK10

D66 (DKS) | H412 (HPL)
Ahorn natur | natural maple | érable naturel

*BA02

D71 (DKS) | H3158 (HPL)
Vicenza Eiche grau | grey Vicenza oak | chêne Vicenza gris

*BE23

GOOD TO KNOW

Bei HPL-Oberflächen in FH Feinhammerschlag können Sie gegen einen geringen Mehrpreis aus der gesamten **MAX HPL-Kollektion** wählen.

For HPL surfaces in FH Fine Hammer Embossed, you can choose from the entire **MAX HPL collection** for a small surcharge.

Pour les surfaces HPL en finition martelée fine FH, vous pouvez choisir parmi la **collection complète MAX HPL** moyennant un léger supplément de prix.

D73 (DKS) | H1307 (HPL)
Warmia Nussbaum braun |
brown Warmia walnut | noyer Warmia brun

*BN31

D85 (DKS) | H1199 (HPL)
Thermo Eiche schwarzbraun |
black-brown thermo oak | chêne thermo brun noir

*BE31

*Anpassungsbeizen für Ausführung in Buche
Matching stain for beech surface
Contretypage sur finition hêtre

Alle Dekore werden deckungsgleich in DKS und HPL als Standardoberfläche geführt
All decors are available as standard surfaces congruently either in laminate (MFC) or in HPL
Tous les décors sont disponibles dans les versions standards identiques en revêtement mélamine DKS ou stratifié HPL

D81 (DKS) | H080 (HPL)
Schwarz | black | noir

D32 (DKS) | H077 (HPL)
Anthrazit | anthracite | anthracite

D62 (DKS) | H075 (HPL)
Dunkelgrau | dark grey | gris foncé

D57 (DKS) | H085 (HPL)
Weiß | white | blanc



D58 (DKS) | H742 (HPL)
Kieselgrau | pebble grey | gris gravier

D22 (DKS) | H074 (HPL)
Pastellgrau | pastel grey | gris pastel

D78 (DKS) | H733 (HPL)
Cremeweiß | cream white | blanc cassé

D60 (DKS) | H727 (HPL)
Steingrau | stone grey | gris pierre

HPL Fenix

HPL Fenix | HPL Fenix

HF720 Schwarz | black | noir

HF724 Anthrazit | anthracite | anthracite

HF718 Grau | grey | gris

HF032 Weiß | white | blanc

HF719 Beige | beige | beige

Compactplatte

compact top | plateau compact

C80 Schwarz | black | noir

C32 Anthrazit | anthracite | anthracite

C40 Weiß | white | blanc

cage Schränke

cage cabinets | cage armoires

YB02 Altholz Eiche geölt | reclaimed oak, oiled | bois ancien de chêne, huilé

W06* Streckmetall | metal mesh | métal déployé

W04* Lochblech | perforated metal plate | tôle perforée

X12 Eternit quarz | fibre cement quartz | Eternit coloris quartz

X14 Eternit schiefer | fibre cement slate | Eternit coloris gris ardoise

* Pulverbeschichtung lt. Farbtonkarte
Powder-coated acc. to WH collection
Revêtement par poudrage selon nuancier

Schichtstoffoberflächen

laminated surfaces | surface en stratifié

arta | update | update_b

300 Schwarz | black | noir

304 Weiß | white | blanc

Kunststoffschalen

plastic seat shells | coques d'assise en synthétique

macao

97 Schwarz-Anthrazit | black anthracite | noir-anthracite

96 Weiß | white | blanc

Kunststoffschalen

plastic seat shells | coques d'assise en synthétique

nooi – Außenseite mit Hochglanzoberfläche | outside with high gloss finish | face extérieure en surface brillante

76 Weiß / Gelb | white / yellow | blanc / jaune

77 Weiß / Terra | white / terra | blanc / terre cuite

75 Weiß / Hellblau | white / light blue | blanc / bleu clair

73 Weiß | white | blanc

67 Weiß / Graurosa | white / grey rose | blanc / gris rose

68 Weiß / Petrol | white / petrol blue | blanc / bleu pétrole

78 Weiß / Warm grey | white / warm grey | blanc / warm grey

66 Weiß / Sand | white / sand | blanc / sable

71 Weiß / Mokka-Anthrazit | white / mocca anthracite | blanc / moka anthracite

74 Mokka-Anthrazit | mocca anthracite | moka anthracite

79 Weiß / Schwarz | white / black | blanc / noir

72 Schwarz | black | noir

DE
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
NF P 92-501 M2
Desinfektionsmittel-Beständigkeit:
DMG1 (Alkohole)
DMG2 (Aldehyde)
DMG3 (Quaternäre Ammoniumverbindungen)
DMG4 (Sauerstoffabspalter/Peroxide)
DMG5 (Alkylamine)

EN
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
NF P 92-501 M2
Disinfectant resistance:
DMG1 (alcohols)
DMG2 (aldehydes)
DMG3 (quaternary ammonium compounds)
DMG4 (oxygen releaser/peroxide)
DMG5 (alkylamines)

FR
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
NF P 92-501 M2
Résistance aux produits désinfectants :
DMG1 (alcools)
DMG2 (aldéhydes)
DMG3 (composés ammonium quaternaires)
DMG4 (séparateur d'oxygène/peroxydes)
DMG5 (alkylamines)

nooi – Matte Oberfläche | matt finish | surface mate

Ausnahmen | exceptions | exceptions : nooi 6625 & 6626

96 Weiß | white | blanc

53 Sand | sand | sable

81 Mokka-Anthrazit | mocca anthracite | moka anthracite

95 Schwarz | black | noir

54 Terracotta | terracotta | terre cuite

DE
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
Desinfektionsmittel-Beständigkeit:
DMG1 (Alkohole)
DMG2 (Aldehyde)
DMG3 (Quaternäre Ammoniumverbindungen)
DMG4 (Sauerstoffabspalter/Peroxide)
DMG5 (Alkylamine)

EN
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
Disinfectant resistance:
DMG1 (alcohols)
DMG2 (aldehydes)
DMG3 (quaternary ammonium compounds)
DMG4 (oxygen releaser/peroxide)
DMG5 (alkylamines)

FR
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
Résistance aux produits désinfectants :
DMG1 (alcools)
DMG2 (aldéhydes)
DMG3 (composés ammonium quaternaires)
DMG4 (séparateur d'oxygène/peroxydes)
DMG5 (alkylamines)

bloum – Matte Oberfläche | matt finish | surface mate

73 Weiß | white | blanc

53 Sand | sand | sable

74 Mokka-Anthrazit | mocca anthracite | moka anthracite

72 Schwarz | black | noir

DE
Feuersicherheit:
UL94 HP
EN 60965-2-12

EN
Flammability:
UL94 HP
EN 60965-2-12

FR
Inflammabilité :
UL94 HP
EN 60965-2-12

Kunststoffschalen

plastic seat shells | coques d'assise en synthétique

puc | batch – Matte Oberfläche | matt finish | surface mate

73 Weiß | white | blanc

61 Graurosa | grey rose | gris rose

60 Petrol | petrol blue | bleu pétrole

62 Warm grey | warm grey | warm grey

74 Mokka-Anthrazit | mocca anthracite | moka anthracite

72 Schwarz | black | noir

63* Curry | curry | curry

* Nur für *puc* erhältlich.
* Only available for *puc*.
* Uniquement disponible pour *puc*.

DE
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
Desinfektionsmittel-Beständigkeit:
DMG1 (Alkohole)
DMG2 (Aldehyde)
DMG3 (Quaternäre Ammoniumverbindungen)
DMG4 (Sauerstoffabspalter/Peroxide)
DMG5 (Alkylamine)

EN
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
Disinfectant resistance:
DMG1 (alcohols)
DMG2 (aldehydes)
DMG3 (quaternary ammonium compounds)
DMG4 (oxygen releaser/peroxide)
DMG5 (alkylamines)

FR
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
Résistance aux produits désinfectants :
DMG1 (alcools)
DMG2 (aldéhydes)
DMG3 (composés ammonium quaternaires)
DMG4 (séparateur d'oxygène/peroxydes)
DMG5 (alkylamines)

Metalloberflächen

metal surfaces | surface en métal

Pulverbeschichtung | powder coating | revêtements par poudrage

9005M Tiefschwarz | pitch black | noir profond

7021 Schwarz Struktur | textured black | noir structuré

38M Anthrazit | anthracite | anthracite

9016 Weiß | white | blanc

9001 Cremeweiß | cream white | blanc cassé

9002 Grauweiß | grey white | gris-blanc

35 Mokka-Anthrazit | mocca anthracite | moka anthracite

56 Champagner | champagne | champagne

55 Eloxalsilber | eloxal silver | gris élox

nooi

33 Terracotta | terracotta | terre cuite

nooi | bloum

31 Sand | sand | sable

Chrom / Aluminium / Edelstahl
chrome / aluminium / stainless steel | chrome / aluminium / inox

4 Chrom | chrome | chrome

7 Aluminium poliert | polished aluminium | aluminium poli

6 Edelstahl poliert hochglänzend | polished stainless steel, high-gloss finish | inox poli extra-brillant

Netzbespannung

mesh | maille tendue

poi

216 Weiß | white | blanc



210 Schwarz | black | noir

DE

99 % Polyester, 1 % Elasthan
Stoffbreite: 120 cm, Gewicht: 179 g/m²
Feuersicherheit: DIN EN 1021 - 1

212 Anthrazit | anthracite | anthracite

EN

99 % polyester, 1 % elastane
Fabric width: 120 cm, weight: 179 g/m²
Flammability: DIN EN 1021 - 1



214 Pastellgrau | pastel grey | gris pastel

FR

99 % polyester, 1 % élasthanne
Largeur du tissu : 120 cm, poids : 179 g/m²
Inflammabilité : DIN EN 1021 - 1

wh12

220 Schwarz | black | noir

DE

100 % Polyester
Stoffbreite: 160 cm, Gewicht 319 g/m²
Scheuerfestigkeit: 70.000 Martindale
Waschbar bis 40° C (Einsprung < 5 %)
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit: EN 1021-1/2

222 Anthrazit | anthracite | anthracite

EN

100 % polyester
Fabric width: 160 cm, weight: 319 g/m²
Abrasion resistance: 70.000 Martindale
Washable at 40° C (shrinkage < 5 %)
Öko-Tex 100 certified
Flammability: EN 1021-1/2

226 Dunkelblau | dark blue | bleu foncé

FR

100 % polyester
Largeur du tissu : 160 cm, poids : 319 g/m²
Résistance à l'abrasion : 70.000 Martindale
Lavable à 40° C (contraction < 5 %)
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité : EN 1021-1/2

paro_2

200 Schwarz | black | noir

DE

100 % Polyester
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825
schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 - Q1
DIN 4102-1 B1

EN

100 % polyester
Flammability:
ÖNORM B 3825
flame retardant
ÖNORM A 3800-1 - Q1
DIN 4102-1 B1

FR

100 % polyester
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825
difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 - Q1
DIN 4102-1 B1

motiv

208 Weiß | white | blanc

DE

100 % Polyester
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 290 g/m²
Scheuerfestigkeit: 70.000 Martindale
Waschbar bis 40° C (Einsprung < 2,5 %)
Feuersicherheit:
DIN 4102 B1| EN 1021-1/2 | BS 5852 CRIB 5

EN

100 % polyester
Fabric width: 140 cm, weight: 290 g/m²
Abrasion resistance: 70.000 Martindale
Washable up to 40° C (shrinkage < 2,5 %)
Flammability:
DIN 4102 B1 | EN 1021-1/2 | BS 5852 CRIB 5

FR

100 % polyester
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 290 g/m²
Résistance à l'abrasion : 70.000 Martindale
Lavable à 40° C (contraction : < 2,5 %)
Inflammabilité :
DIN 4102 B1 | EN 1021-1/2 | BS 5852 CRIB 5



207 Schwarz | black | noir

DE

100 % Polyester
Stoffbreite: 145 cm, Gewicht: 262 g/m²
Scheuerfestigkeit: 100.000 Martindale
Feuersicherheit: BS EN 1021 – 2

EN

100 % polyester
Fabric width: 145 cm, weight: 262 g/m²
Abrasion resistance: 100.000 Martindale
Flammability: BS EN 1021 – 2

FR

100 % polyester
Largeur du tissu : 145 cm, poids : 262 g/m²
Résistance à l'abrasion : 100.000 Martindale
Inflammabilité : BS EN 1021 – 2

veron Knieblende | modesty panel | voile de fond

S7785 Schwarz | black | noir

DE

75 % Polyester, 25 % Polyamid
Stoffbreite: 120 cm, Gewicht: 350 g/m²
Feuersicherheit: DIN EN 1021-1

S7786 Silber | silver | argent

EN

75 % polyester, 25 % polyamid
Fabric width: 120 cm, weight: 350 g/m²
Flammability: DIN EN 1021-1

S7787 Creme | off-white | crème

FR

75 % polyester, 25 % polyamide
Largeur du tissu : 120 cm, poids : 350 g/m²
Inflammabilité : DIN EN 1021-1

Herstellernummern

manufacturer's numbers | numéros de fabricant

FIDIVI

radio

	FIDIVI	
	S3156	2521
	S3147	1010
	S3154	1510
	S3140	8033
	S3141	8017
	S3151	8517
	S3157	6598
	S3150	8032
	S3155	8532
	S3148	7025
	S3144	6071
	S3152	6571
	S3159	4037
	S3145	4028
	S3158	4517

camira

xtreme plus |x2 plus

	Camira	
	S4201	YS009
	S4207	YS136
	S4202	YS172
	S4203	YS081
	S4246	AK018
	S4208	YS026
	S4209	YS004
	S4240	AK007
	S4245	AK020
	S4215	YS108
	S4243	AK016
	S4213	YS072
	S4205	YS077

FIDIVI

corte

	FIDIVI	
	S5622	9816
	S5620	9210
	S5621	9807
	S5624	9607
	S5626	9717
	S5623	9612
	S5630	9390
	S5629	9312
	S5625	9742
	S5627	9515
	S5628	9407

VESCOM

foster / moore / auckland

	Vescom	
	S5723	7072.17
	S5720	7072.24
	S5722	7072.09
	S5721	7072.25
	S5724	7072.19
	S5744	7075.14
	S5742	7075.10
	S5743	7075.13
	S5740	7075.02
	S5741	7075.03
	S5731	7071.03
	S5730	7071.01
	S5734	7071.31
	S5732	7071.10
	S5733	7071.14

englisch dekor vienna

touch

	Englisch Dekor	
	K5160	A2624
	K5161	A2623
	K5162	A2618
	K5163	A2599
	K5164	A2611
	K5165	A2615
	K5166	A2607
	K5167	A2610
	K5168	A2596
	K5169	A2605
	K5170	A2603
	K5171	A2592

skai

skai parotega NF

	skai	
	K5100	F6461662
	K5101	F6461763
	K5102	F6461702
	K5103	F6461766
	K5104	F6461710
	K5105	F6461731
	K5106	F6461659

camira

blazer

	Camira	
	K6214	CUZ30
	K6202	CUZ1E
	K6213	CUZ2Q
	K6204	CUZ1W
	K6210	CUZ2W
	K6215	CUZ1R
	K6208	CUZ2T
	K6209	CUZ82
	K6216	CUZ33
	K6206	CUZ90
	K6217	CUZ58
	K6212	CUZ1K

camira

blazer lite

	Camira	
	K6260	LTH70
	K6259	LTH53
	K6252	LTH39
	K6256	LTH64
	K6254	LTH48
	K6253	LTH63
	K6258	LTH52
	K6261	LTH43

Gabriel

step | step melange

	Gabriel	
	S4301	60999
	S4302	61149
	S4303	61149
	S4306	65011
	S4305	60004
	S4304	60092
	S4307	68165
	S4308	66152
	S4309	66152
	S4310	64159
	S4311	64013
	S4312	61151

FIDIVI

roccia

	FIDIVI	
	S4710	8504
	S4712	8501
	S4725	1502
	S4728	7504
	S4726	1503
	S4714	6505
	S4720	7503
	S4715	1504
	S4713	6501
	S4727	5505
	S4721	4504

Gabriel

tempt

	Gabriel	
	S5555	60900
	S5550	60153
	S5556	60147
	S5551	61171
	S5557	60152
	S5559	65076
	S5558	66129
	S5554	68100

JAB ANSTOETZ

ultra

	JAB Anstötz	
	S5801	999
	S5802	985
	S5803	585

camira

antistatic

	Camira	
	K5535	F646-1486
	S6614	AS064

elmo

elmosoft

	Elmo	
	L9971	99999
	L9973	93121
	L9972	11033
	L9974	13072
	L9975	01061
	L9976	93099