meinema
interieur | ontwerp | uitvoering
Info@meinema.nl
0031 - 20 311
8396

Giroflex bureustoelen
stoffencollectie

2024-V2

Designed to work

giroflex by Flokk

Giroflex Standaard collectie

Levertijden voor standaard kleuren collectie:
Dit is de Giroflex standaard stoffen en kleurencollectie. Alle stoffen en ledersoorten zijn van excellente kwaliteit en zijn afkomstig van gerenommeerde leveranciers.
De standaard levertijd op deze collectie is 15 werkdagen af fabriek.
De garantie vereist dat de stoel en het textiel/leder regelmatig worden gereinigd.

Onderhoud:
Voor het onderhoud van stoffen en leer kunt u stofzuigen met een meubelborstel of een schone doek of spons, licht bevochtigd met schoon lauw water, gebruiken.

Andere kleuren dan hier vermeld, zitten in onze Extended kleurencollectie en kunnen in een andere prijsgroep vallen.

Let op: de kleuren in deze illustraties kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.

Let op: Sommige stoffen in onze collecties zijn mogelijk niet goedgekeurd voor alle Giroflex-stoelen. Neem contact op met onze Sales Support voor meer informatie.

CURA (GABRIEL) - PRIJSGROEP 1

Cura is een tweekleurige stof gemaakt van 98% post-consumer gerecycled polyester. Het heeft een matte, licht onregelmatige en natuurlijk ogende textuur waarbij de donkere, onderliggende grijze vezels een discreet maar levendig gemêleerd effect creëren. De hoge duurzaamheid en rekbaarheid en de zachte, volumineuze touch maken Cura geschikt voor zowel kantoor- als loungemeubilair.

Samenstelling: 100% post-consumer gerecycled polyester
Gewicht: 420 g/lm
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2, BS 5852 0&1, CA TB 117-2013, ASTM E 84 klasse I
Kleurvastheid: 5-8 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU-milieukeur, Oeko-Tex® Standard 100, Bevat geen vlamvertragende chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Wassen of chemisch reinigen, kan ontsmet worden met ethanol en is met bleekmiddel schoon te maken (voor meer info volg Gabriel´s schoonmaak richtlijnen - www.gabriel.dk)

CU60999

CU66165


CU60109


CU60110

XTREME (CAMIRA) - PRIJSGROEP 1

Xtreme is een crepe bekleding van 100% post-consumer gerecycled polyester met extreem brandwerende eigenschappen. De extra stretch en structuur leveren een speels en glanzend aanzien.

Samenstelling: 100% post-consumer gerecycled polyester
Gewicht: 310 g/m2
Slijtvastheid: > 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaret en lucifer), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klasse 1 IM, NF D 60-013
Kleurechtheid: 6 (ISO 105 - B02:2013)
Wrijving: 4/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", niet-metaalhoudende kleurstoffenproductieproces, geheel conform ISO 14001
Design: Camira Design Studio
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging en desinfectie: Wasbaar tot 60°C en bleekmiddelreiniger (voor meer informatie volg de Camira reinigingsrichtlijnen – www.camirafabrics.com)

EXR009 EXR026 EXR046 EXR081 EXR145

RUNNER - PRIJSGROEP 2

"Runner" is een robuuste en toch zachte netweave van hoge kwaliteit met een luchtig en comfortabel gevoel. Met zijn self-supporting eigenschappen en stabiliteit biedt het een hoog niveau van comfort in het gebruik. Het is gemaakt van een mix van polyester en gerecycled polyester. De driedimensionale structuur combineert een onregelmatig oppervlaktepatroon in een semi-transparante textuur op een dichte onderlaag. Het palet van monochrome kleuren in heldere maar zachte tinten geeft de stoel een verfijnde en sportieve uitstraling.

Samenstelling: 80% polyester, 20% post-consumer gerecycled polyester
Gewicht: 510 g/lm
Slijtvastheid: 70000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013, Klasse Uno 9175 Klasse 2 I EMME,
Kleurvastheid: 5-7 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Inger Mosholt Nielsen, Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Wassen of chemisch reinigen (Voor meer informatie volg Gabriel's schoonmaakrichtlijnen_www.gabriel.dk "

Voor giroflex 10 valt Runner in prijsgroep 2. Bij alle andere modellen met Runner als netweave stoffering van de rugleuning, wordt de prijsgroep bepaalt door de gekozen stoffering van het zitkussen.

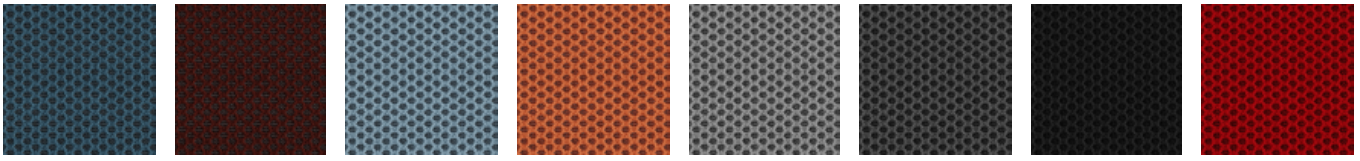

RUN66248 RUN64159 RUN67004 RUN63125 RUN60011 RUN60025 RUN60999 RUN64089



RUN66063 RUN66123

SELECT (GABRIEL) - PRIJSGROEP 2

Select is een klassieke wollen stof met een strak geweven reliëfstructuur, die uitstekende zachtheid, stretch en duurzaamheid combineert. De rijke textuur voegt diepte toe aan alle kleuren in het palet.

Samenstelling: 85% Nieuw Zeelandse wol, 15% polyamide
Slijtvastheid: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013. Verwacht: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8/MED registration IMO
Kleurechtheid: 5-8 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd
Design: Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen – www.gabriel.dk)

SC60003

SC60051

SC60134


SC60139

SC60999


SC61184

SC61186


SC62097


SC64089

SC66194

SC66071


SC67098

SC68209

SKAI PALMA - PRIJSGROEP 2

Skai Palma is een synethetisch leer gemaakt van PVC. Het oppervlak heeft een reliëfstructuur met een gladde touch. Het is gemakkelijk schoon te maken op regelmatige basis.

Samenstelling: 89% PVC-Compound, 11% CO/PES-knitted fabric
Gewicht: 825 +/- 50 g/m2
Dikte: 1,3 +/- 0,2mm
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 5470-2)
Brandwerendheid: DIN 4102 (part 1, B2), NF M2, BS5852 IS-0&1, EN 1021-1+2, MVSS302, FAR 25.853, ÖNORM B3825, ÖNORM A 3800-1 Q1, UNI 9175/87 (1.IM)
Wrijving: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)
Milieu: ISO 14001 certifiedcompany, voldoet aan REACh
Geproduceerd in: Germany
Onderhoud en reiniging: voor meer informatie volg Skai's reinigingsrichtlijnen - www.skai.com

PLM701

CAPTURE (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Capture is een lichte vilten en veelkleurige wollen stof die uitstekende zachtheid, stretch en kracht biedt. De stof combineert lichte en donkere kleurenpaletten om een verfijnd patroon weer te geven die rijkdom en diepte aan het ontwerp toevoegen.

Samenstelling: 85% Nieuw Zeelandse wol, 15% polyamide
Slijtvastheid: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 Part 1 0,1 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013
Kleurechtheid: 5-7 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN-ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd
Design: Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen – www.gabriel.dk)


CPT4102


CPT4301


CPT4401

CPT4601


CPT5101


CPT5103


CPT5501


CPT6001


CPT6401


CPT6601

FOCUS (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

"Focus" is een geweven viltstof van 100% langharig kamgarenwol. Het heeft een ultrazachte en satijnachtige touch gecombineerd met een hoge sterkte verkregen door het gebruik van hoogwaardig kamgarenwol en zorgvuldige productieprocessen. Naast de hoge duurzaamheid pilt de stof niet en blijft hij na verloop van tijd mooi, ongeacht slijtage.

Samenstelling: 100% Nieuw-Zeelandse wol
Gewicht: 660 g/lm
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Deel 1 0.1 Sigaret en lucifer, CA TB 117-2013, Klasse Uno UNI 9175 Klasse 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK, AM 18 - NF D 60-013-(alleen voor stof).
Kleurvastheid: 5-7 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, biologisch afbreekbaar, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Inger Mosholt Nielsen, kleuren Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Professionele stomerij (Voor meer informatie volg Gabriel's schoonmaakrichtlijnen - www.gabriel.dk)"

FC60999

FC61042

FC61039

FC61036

FOCUS MELANGE (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

"Focus Melange" is een geweven viltstof, gemaakt van 100% langharige kamgaren. Het voelt ultrazacht en satijnachtig aan. De sterkte wordt verkregen door het gebruik van kamgaren van hoge kwaliteit en zorgvuldige productieprocessen. De stof is niet alleen zeer duurzaam, maar pilt ook niet en blijft ook na verloop van tijd mooi, ongeacht de slijtage. De gelijke dikte tussen het schering- en inslaggaren geeft een harmonieuze en symmetrische gemêleerde kleurexpressie.

Samenstelling: 100% Nieuw-Zeelandse wol
Gewicht: 660 g/lm
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Deel 1 0.1 Sigaret en lucifer, CA TB 117-2013, Klasse Uno UNI 9175 Klasse 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK
Kleurvastheid: 5-7 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU-milieukeur, 100% vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, biologisch afbreekbaar, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Inger Mosholt Nielsen, kleuren Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Professionele stomerij (Voor meer info volg Gabriel´s schoonmaak richtlijnen - www.gabriel.dk)"


FCM68247

FCM61240


FCM60900


FCM60310


FCM60308


FCM60309

GAJA CLASSIC (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Een klassieke wollen stof met een mooie crepe structuur die in vele kleuren leverbaar is.

Samenstelling: 100% wol
Gewicht: 530 g/lm
Slijtvastheid: 50 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 0&1 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117-2013, IMO A.652 (16), UNI 9175 Klasse 1 IM, BS 476 Deel 7 Klasse 1
Kleurechtheid: 5-7 (ISO 105 - B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Vrij van zware metalen, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 gecertificeerd
Design: Dorte Bo Bojesen
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen – www.gabriel.dk)

GA60019

GA60999

GA64089


GA66004


GA66005

GA60003

GRANO (JAB/CLIMATEX) - PRIJSGROEP 3

Grano is een duurzame, dicht geweven stof in een speciaal ontworpen mix van natuurlijke en synthetische vezels, speciaal gemaakt om gemakkelijk gerecycled te kunnen worden. Het heeft een tweekleurig patroon met een voelbare textuur.

Samenstelling: 69 % Cradura™, PA, 18 % Certified Virgin Wool (WV), 13 % Redesigned Lenzing FR™, CV FR
Gewicht: 465 g/lfm
Slijtvastheid: 465'000 Martindale, EN ISO 12947-2
Brandwerendheid: EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, IMO Resolution MSC 307 (88) Annex 1, Part 8, California TB 117, Class 1, NFPA 260
Lichtvastheid: 6, EN ISO 105-B02
Wrijving: 4/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105-X12)
Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)
Milieu: Oeko-Tex® Standard 100, 100% free of heavy metals, Cradle to Cradle Certified™ Silver
Designed: Climatex Design team
Geproduceerd in: Duitsland

GRO099


GRO094

GRO092

GRO051

OCEANIC (CAMIRA) - PRIJSGROEP 3

Oceanic is gemaakt van 100% gerecycled polyestergaren, waarvan 90% bestaat uit plastic flessen die niet op de stortplaats terecht zijn gekomen en 10% uit ge-upcycled maritiem plastic (afkomstig van zwerfvuil uit zee). Oceanic heeft een tweekleurige diagonale structuur met een mat oppervlak en een zachte touch.

Samenstelling: 100% gerecycled polyester na consumptie, waarvan 50% SEAQUAL garen.
Gewicht: 497 g/m2 ±5%
Slijtvastheid: >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (sigaret en lucifer), BS 7176 Laag, BS 7176 Middelhoog gevaar met EnviroFlam5, CA TB 117-2013
Kleurvastheid: 5 (EN ISO 105 - B02: 2013)
Wrijving: 4/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", niet-metallische kleurstoffen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.
Design: Camira Design Studio
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging en desinfectie: Wasbaar op 60 ° C en reinigbaar met bleekmiddel (voor meer informatie, zie Camira's reinigingsrichtlijnen - www.camirafabrics.com)

OCI001


OCI008


OCI011


OCI012


OCI014

STEP (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Step is uniek in zowel zijn textuur als prestaties. Het fijne oppervlak geeft Step een levendige en interessante uitstraling. De structuur van de stof met het brandwerende Trevira CS garen zorgt er ook voor dat de stof uitermate geschikt is voor gebruik in omgevingen waar hoge eisen worden gesteld aan brandveiligheid en duurzaamheid.

Samenstelling: 100% Trevira CS
Gewicht: 336 g/m2
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Cigarette & Match), BS 5852 0&1 (Cigarette & Match), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, MED Cerftificate IMO, Class Uno UNI 9175 Class 1 EMME, ÖNORM
Lichtvastheid: 5-7 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)
Milieu: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerde onderneming
Design: Inger Mosholt Nielsen
Geproduceerd in: Litouwen
Onderhoud: Professionele reiniging (ga voor meer informatie naar de website van Gabriel – www.gabriel.dk)

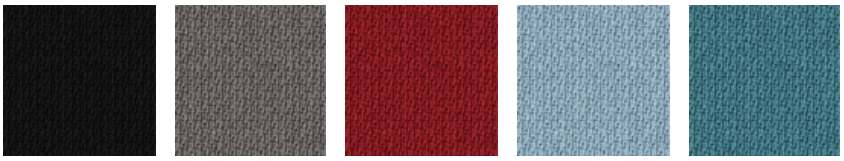

SE60999 SE60011 SE64013 SE67004 SE67072

STEP MELANGE (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Step Melange is geweven in Trevira CS, een uiterst slijtvast brandwerend materiaal. Met zijn eenvoudige, discrete en verwarmde structuur kan Step Melange op verschillende manieren worden gecombineerd, niet in het minst met zijn unicolor partner Step.

Samenstelling: 100% Trevira cs
Gewicht: 336 g/m2
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Cigarette & match), BS 5852 0&1 (Cigarette & match), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, MED Cerftificate IMO, Class Uno UNI 9175 Class 1 EMME, ÖNORM B3825, ÖNORM 3800-1q1
Lichtvastheid: 5-7 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% free of heavy metals, ISO 14001 certifiedcompany
Design: Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Lithuania
Onderhoud: Professional dry cleaning (For further info follow Gabriel's cleaning guidelines www.gabriel.dk)



STM66018 STM60011

STEELCUT 3 (KVADRAT) - PRIJSGROEP 4

Steelcut 3 is een eenkleurig weefsel van kamgarenwol en polyamide dat duurzaamheid, zachtheid en kleurdiepte combineert. De structuur creëert een driedimensionaal oppervlak dat lijkt op kleine piramides of stalen punten. Ondanks de complexe weeftechniek heeft het een eenvoudige en strakke uitstraling.

Samenstelling: 90% kamgaren scheerwol, 10% polyamide
Gewicht: 825 g/lm
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer, CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5 (met behandeling), BS 5852 deel 1, IMO FTP Code 2010 Deel 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, ÖNORM B1/Q1, AS/NZS 3837 Klasse 2, ASTM E84 Klasse A Unadhered, ASTM 84 Klasse B Adhered.
Kleurvastheid: 6 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 3-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 3-4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, GREENGUARD Gold
Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (vernieuwde kleurstellingen)
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging: Professionele stomerij met tetrachloorethyleen, normaal proces (Voor meer informatie volg Kvadrat's schoonmaakrichtlijnen - www.kvadrat.dk)



STT190 STT655

STEELCUT TRIO 3 (KVADRAT) - PRIJSGROEP 4

Steelcut Trio 3 is een sterke bekleding van kamgaren wol en polyamide, samengesteld uit 3 verschillende kleuren garen. De kleuren en speciale weefstructuur geven een 3-dimensionale aanblik waarbij de kleur lijkt te veranderen afhankelijk van de invalshoek.

Samenstelling: 90% wol, 10% polyamide
Gewicht: 770 g/lm
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaretten & lucifers, AS/NZS 3837, Klasse 2, BS 5852 Crib 5, BS 5852 deel 1, BS 5852 ontstekingsbron 3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1, IMO FTP Code 2010 deel 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, CA TB 117-2013
Kleurechtheid: 6–7 (EN ISO 1–8)
Wrijving: 3-5/ 4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd
Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (bijgewerkt in kleur)
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg de Kvadrat reinigingsrichtlijnen – www.kvadrat.dk)

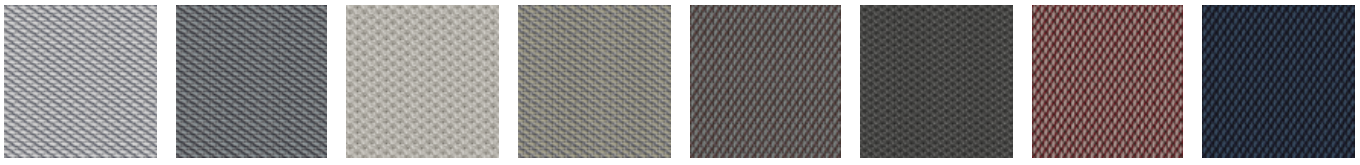

STT133 STT153 STT213 STT253 STT276 STT383 STT645 STT796

LEATHER NATURA (ICA) - PRIJSGROEP 6

Leather Natura is een eersteklas doorgeverfd leer van stierenhuiden. Het heeft een gestructureerd, korrelig oppervlak met een zachte touch.

Dikte: 1,1-1,3
Brandwerendheid: EN 1021 part 1+2, BS 5852 part 1 sources 0 and 1, California TB117 A/1 and E/1 Kleurrechtheid: 5 (EN ISO 105 - B02)
Lichtvastheid: 5 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 11-640)
Milieu: Entreprise certifiée ISO 14001
Geproduceerd in: Italië

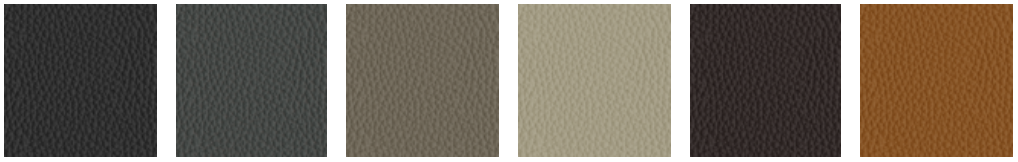

LE120 LE121 LE122 LE123 LE124 LE125

ELMOSOFT (ELMO) - PRIJSGROEP 7

Elmosoft is een chroomvrije, semi-aniline leder van hoge kwaliteit van Scandinavische runderen. Het is zacht en plooibaar met een uitstekend comfort en duurzaamheid. Zichtbare insectenbeten en littekens van genezen wonden dragen bij aan de authentieke kwaliteit en het karakter van het leer.

Dikte: 1.1 - 1.3 mm
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102 -1 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652), UNI 9175, Önorm B 3825, UNI 9175
Kleurechtheid: 6 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: Nat 80/4 - Droog 2000/4 - Zweet 50/4 - ISO 11640
Adhesie: ≥ 2 N/cm - ISO 11644
Sterkte: ≥ 20 N/cm - DIN 53329-A
Milieu info: Vrij van zware metalen, gelooid zonder gebruik van chroomzouten, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, Clean water tanning technologie met biologische waterzuiveringsinstallatie en 100% CO2 neutraal op energie.
Dierenwelzijn: Alle huiden zijn bijproducten van de vlees- en zuivelindustrie met traceerbaarheid tot op de boerderij, volgens strikte regelgeving op het gebied van dierenwelzijn in overeenstemming met nationale en internationale normen zoals die zijn uitgevaardigd door de World Organization for Animal Health (6 vrijheden voor dierenwelzijn)
Geproduceerd in: Zweden
Reiniging: (Volg de richtlijnen van onze leverancier - www.elmoleather.com)

EL99999

EL93068

EL33004

Giroflex Special collectie

Dit is Giroflex Special collectie van speciaal textiel voor bepaalde producten.

Onderhoud: Voor het onderhoud van stoffen en leer, stofzuig met een meubelborstel of gebruik een schone doek of spons licht bevochtigd met schoon lauw water.

LET OP! Kleuren op het scherm of in print kunnen afwijken van de werkelijkheid. Andere kleuren dan hier vermeld zitten in onze Extended colour collectie en kunnen in een andere prijsgroep vallen.

STRONG (JAB/CLIMATEX) - PRIJSGROEP 3

Strong is een duurzame 24/7 stof met een speciaal ontworpen en geconstrueerde mix van natuurlijke en synthetische vezels. Het honingraatpatroon creëert diepte en textuur met een gladde touch.

Samenstelling: 72% Cradura™ (PA), 16% Certified virgin wool (WV), 12% redisigned Lenzing FR™
Gewicht: 415 g/lm
Slijtvastheid: 500 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, CA TB 117-2013
Lichtvastheid: 6-7 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Transpiratievastheid: 5/5 (alcaline/acid) (EN ISO 105-E04)
Milieu: Cradle to Cradle Certified™ Silver, Oeko-Tex® Standard 100, recyclable
Design: Climatex Design team
Geproduceerd in: Germany

Alleen voor giroflex 60, giroflex 64-9278-24h en 64-9878-24h

STO099

SYNERGY QUILT HOURGLASS (CAMIRA)

Synergy Quilt is een brede, gewatteerde versie van onze zachte wolmix, Synergy. Schuimrug en watten vormen de dichtheid van de quilt, waarbij lichtere tinten in wit garen worden gestikt en donkerdere tinten in zwart garen worden gestikt, om zo patronen van Channel, Chevron of Hourglass te creëren.

Samenstelling: 95% pure new wool, 5% nylon with polyester and polyrethane foam backing
Gewicht: 700 g/m2 ±10%
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: CA TB 117-2013, NFPA 260 + UFAC Class 1, BS 7176 Low Hazard, ASTM E84 Class 2 or B (Adhered), ASTM E84 Class 2 or B (un-adhered)
Lichtvastheid: 5 (EN ISO 105 - B02)
Kleurrechtheid: 3/4 (Wet/Dry) (AATCC-8)
Wrijving: Wet: 4, Dry: 4 (EN ISO 105 - X12)
Milieu info: niet-metallische kleurstoffen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.
Design: Camira Design Studio
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging en desinfectie: Wasbaar op 60 ☒C en reinigbaar met bleekmiddel (voor meer informatie, zie Camira's reinigingsrichtlijnen - www.camirafabrics.com)

Alleen voor giroflex 64-3578-QUI



QSH17



QSH35



QSH59

QSH62



QSH69

QSH84

SOFTTOUCH

Softtouch is een zelfdragende, semi-transparante netstof die comfortabel aanvoelt.
Samenstelling: 76% polyester, 23% ploymide, 1% stainless steel
Slijtvastheid: 40 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: EN 1021 1
Lichtvastheid: 5-7 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 5/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)
Transpiratievastheid: 4/5 (alcaline/acide) (DIN EN ISO 105/E04)
Milieu: ISO 14001 certified company
Design: Krall & Roth design team
Geproduceerd in: Duitsland

Mesh – alleen voor rugleuning giroflex 68



N460

KNIT MESH

Knit161 is een zelfdragend gaas, uniek ontworpen om zich aan te passen aan de rugleuning van de giroflex 161 bezoekersstoel. Het breisel heeft een zachte touch met een comfortabel luchtig gevoel dat comfort en steun biedt aan de gebruiker. De solide open structuur heeft een repetitief organisch gevormd patroon met een visuele diepte in de textuur.

Samenstelling: 100% polyester
Slijtvastheid: 28 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021 1&2 (Cigarette & Match), BS7176: 2007 low hazard
Lichtvastheid: 6 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 4-5 (BS EN ISO 12945-2)
Milieu: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% free of heavy metals
Design: Camira Technical Knitting team & Flokk Design team
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging & desinfectie: reinigbaar met bleekmiddel (voor meer informatie, zie Camira's reinigingsrichtlijnen - www.camirafabrics.com)

Mesh alleen voor giroflex 161-6403 en giroflex 161-6403-KNI

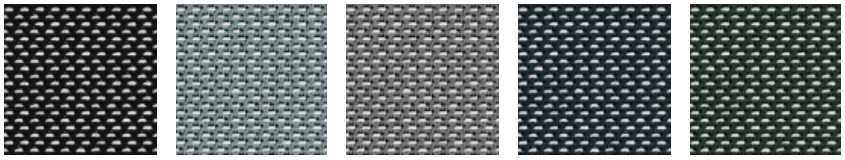

KNI099 KNI100 KNI101 KNI102 KNI104

NET – TRICOT

Net - Tricot is een vormvaste zelfdragende polyester stof, speciaal ontworpen voor de giroflex 434 mesh modellen.

Samenstelling: 100% polyester flame retardant (Trevira CS)
Slijtvastheid: 40 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: DIN 4102 B1, EN 1021 1&2, NF P 92501-7/M1
Lichtvastheid: 4-5 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Mesh alleen voor giroflex 434
uni: N470 zwart, N471 steengrijs, N472 leisteengrijs
Twee kleuren: N473 steengrijs/zwart, N474 leisteengrijs/zwart, N475 rood/zwart, N476 groen/zwart, N477 blauw/zwart

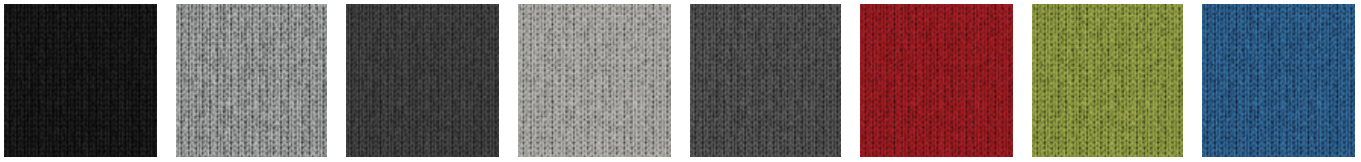

N470 N471 N472 N473 N474 N475 N476 N477

Giroflex Extended collectie

Indien u de gewenste stof niet aantreft in de Giroflex Standaard Stoffen en Giroflex Special collectie, dan kunt u een uitgebreidere keuze maken uit onze Extended collectie, zoals hieronder weergegeven. De stoffen zijn getest en goedgekeurd om aan onze hoge kwaliteitseisen te voldoen. De levertijd voor Giroflex stoelen gestoffeerd met stoffen uit de Extended colectie is 20-30 werkdagen af fabriek, mits de leverancier de stoffen op voorraad heeft. Transportdagen dienen hierbij opgeteld te worden.

Eigen stoffering: COM (Customer's Own Material)
Levertijd is minimaal 20 werkdagen af fabriek vanaf bevestiging. Transportdagen dienen hierbij te worden opgeteld. Extrawachttijd door testen en goedkeuren stoffen kan ook voorkomen. Prijsgroep 3.

Specials
Andere stofferingen. Prijzen en levertijden op aanvraag.

LEVERANCIER/COLLECTIE	PRIJS GROEP
Camira Fabrics – www.camirafabrics.com	
Oceanic*	3
Synergy Quilt Hourglass[1)]	OR
Xtreme*	3
Climatex/Jab - www.climatex.jab.de	
Grano*	3
Elmo – www.elmoleather.com	
Elmosoft*[2)]	OR
Gabriel – www.gabriel.dk	
Capture*	3
Cura*	3
Comfort+	5
Focus	3
Focus Melange	3
Gaja Classic*	3
Gaja C2C	3
Runner*	2
Select*	2
Step (Trevira CS)*	3
Step Melange (Trevira CS)*	3

LEVERANCIER/COLLECTIE	PRIJS GROEP
ICA – www.icaleather.it	
Leather Natura*	6
Kvadrat – www.kvadrat.dk	
Steelcut 3*	4
Steelcut Trio 3*	4
Skai - www.skai.com	
Skai Palma*	2

* Niet-standaard kleuren
OR = op aanvraag
[1)] = Alleen voor giroflex 64 -3578 -QUI
[2)] = Niet voor LAB/24H/kassa

Flokk is toonaangevend fabrikant van hoogwaardig werkplekmeubilair in Europa, met een sterke positie in Noord-Amerika. We ontwikkelen een groeiende familie van wereldwijde merken. Wij zijn de trotse eigenaar van de productmerken HÅG, Offecct, Giroflex, RH, BMA, Profim, Stylex, 9to5 Seating, Connection en Malmstolen. Dankzij onze gestructureerde focus op het milieu zijn we al tientallen jaren pionier in de ontwikkeling van duurzaam meubilair.

Ons hoofdkantoor staat in Oslo, Noorwegen, met productievestigingen in Røros (Noorwegen), Nässjö (Zweden), Turek (Polen), Huddersfield (VK), Delanco NJ (VS) en Hawthorne CA (VS). Daarnaast hebben we verkoopkantoren in Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, België, Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Zwitserland, Singapore, USA, Canada, China en Australië. Flokk producten worden verkocht in meer dan 80 landen wereldwijd. Ongeveer 1800 medewerkers werken samen om de missie van Flokk te realiseren: Inspire great work.

Flokk BV
Blaak 28, 3011 TA, Rotterdam Nederland
Tel.: +31(0)88-0910900
E-mail: info-nl@flokk.com www.flokk.com